



## *Lilliput 300 M*

Eindfreesmachines



Horizontale eindfreesmachine met handbediende aanvoer. Frezen van schuinhoeken, +45° / 90° / -45°. Snelle freeswissel met pneumatische bediening. Krasvrije werktafel. Integrale bescherming van het werkgebied.



**Groep bankschroeven en schuinhoeken**

De horizontale en verticale bankschroeven worden pneumatisch bediend met een lagedrukinrichting. De schuinhoeken kunnen handmatig worden geregeld door de hellingshoek te wijzigen van -45° tot +45°. De positie kan met een gegradueerde schaal worden afgelezen.



**Snelle pneumatische wissel**

De freeseenheid wordt pneumatisch vanaf het bedieningspaneel verwisseld. Zo kunnen verschillende freeseenheden op de machine worden geplaatst en kunnen verschillende extrusies worden bewerkt.



**Revolveraanslag**

Met de handbediende revolveraanslag met 6 posities kunnen 6 verschillende metingen worden ingesteld, waardoor het profieldeel snel kan worden gepositioneerd zodat de werkcyclus tijden korter worden. Ook de hoogte van de revolveraanslag kan handmatig worden versteld.




**Gereedschapsmagazijn**

Het freesmagazijn bevindt zich in het onderstel van de machine, dat gemakkelijk toegankelijk is om er met de hand te worden uitgehaald, zodat de freeseenheden in een geordende positie kunnen worden ondergebracht en ze niet beschadigen.



**Besturing**

Met het drukknoppenpaneel op het bedieningspaneel van de machine kunnen de volgende functies worden uitgevoerd: het blazen van lucht voor het reinigen van het bankschroefblad, het opstarten met veiligheidsschakelaar, het snel wisselen van gereedschap.

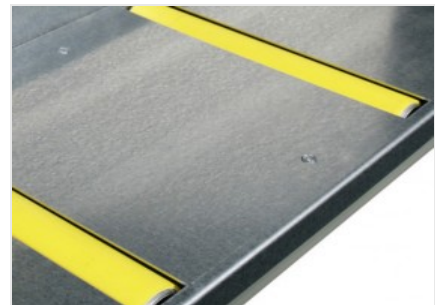

**Rollenbaan profielondersteuning (Optioneel)**

Hierdoor kan het profiel correct in de machine worden geplaatst en veilig worden ondersteund in de bewerkingszone. De glijdende rollen vergemakkelijken het verplaatsen van de profielen.



**LILLIPUT 300 M / EINDFREESMACHINES****KENMERKEN**

Zelfremmende motor (kW)	1,1
Snelheid gereedschap (tpm)	2.800
Slag (mm)	300
Capaciteit bankschroeven (mm)	200 x 120
Horizontale en verticale pneumatische bankschroef met lagedrukinrichting	●
Diepteaanslag revolver met 6 posities	●
Freeshouderhuls (mm)	Ø = 27 / 32 x 135
Max. diameter frees (mm)	Ø = 160
Smeersysteem micronevel van water met olie-emulsie	●
Onderstel met magazijn voor freeshouder en afvoer van spaanders	●
Persluchtpistool voor reiniging	●

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○