



## ***Norma***

### **Dubbelkops snijmachines**



De dubbelkops afsteekmachines van Emmegi kunnen bogen op unieke prestatiekenmerken zoals robuustheid en betrouwbaarheid. Zij vertegenwoordigen het ideale gereedschap voor het snijden van aluminium en PVC staven van verschillende diktes en hoeken. Deze machines van de laatste generatie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de productiecycclus, dankzij hun grote precisie en opmerkelijk gebruiksgemak. Norma is de dubbelkops afsteekmachine met handmatige verplaatsing van de rechter eenheid. Rotatie (45° links en rechts) en handmatig kantelen (45° ten opzichte van de horizontale as) van de snijeenheden. Aflezing van de snijmaat via een metrische precisie-schaalverdeling.



### Rotatie van de beweegbare koppen

De twee snijeenheden op de desbetreffende wagens bevatten een snijbladhouder die ten opzichte van de hoek van de profielsteun onder een hoek van 45° links, 90°, 45° rechts en tussenliggende hoeken kan worden geplaatst.



### Positionering van de verplaatsbare eenheid

De verplaatsbare eenheid wordt handmatig gepositioneerd door aan het handwiel te draaien, en de positie wordt gedetecteerd door middel van het directe meetsysteem met magneetstrip.

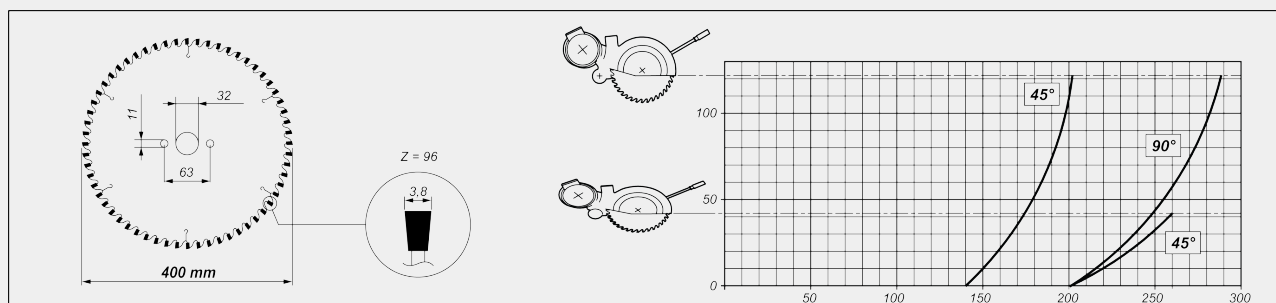


### Drukknoppenpaneel

Het bedieningspaneel dat op de verschillende modellen is geïnstalleerd, glijdt op lagers vergemakkelijkt het gebruik van de machine omdat deze dicht bij de snijeenheid kan worden geplaatst.

**NORMA / DUBBELKOPS SNIJMACHINES****MACHINEKENMERKEN**

|                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Widia snijblad                                                                  | 2             |
| Zelfremmende motor                                                              | ●             |
| Inschakeltijd rem (s)                                                           | 10            |
| Mechanisch bediende lokale snijzonebeveiliging                                  | ●             |
| Paar horizontale en verticale pneumatische bankschroeven met lagedrukinrichting | ●             |
| Smeersysteem micronevel van water met olie-emulsie                              | ●             |
| Handmatige profielsteun                                                         | ●             |
| Mogelijkheid tot automatische start van de afzuiger                             | ●             |
| Metrische schaalverdeling                                                       | ●             |
| Effectieve snede (mm)                                                           | 4.000 / 5.000 |
| Motorvermogen van het snijblad (kW)                                             | 2,2           |

**SNIJSCHEMA**

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○