CLASSICA ***FIRST EDITION***

SERRAS DE DUAS CABEÇAS

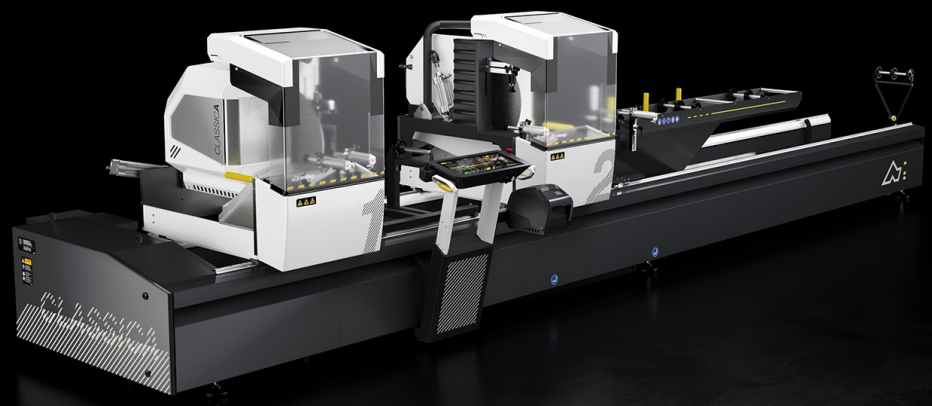

Máquina de corte eletrónica de cabeça dupla com movimento automático da cabeça móvel através de motor brushless comandado por um controlo numérico. Inclinação pneumática das unidades de corte em 3 posições fixas 90°, 45° e 22°30’ (externa) ou com sistema mecânico de regulação manual dos ângulos intermediários. Avanço óleo-pneumático do disco de corte.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

CLASSICA FIRST EDITION / SERRAS DE DUAS CABEÇAS

LAYOUT

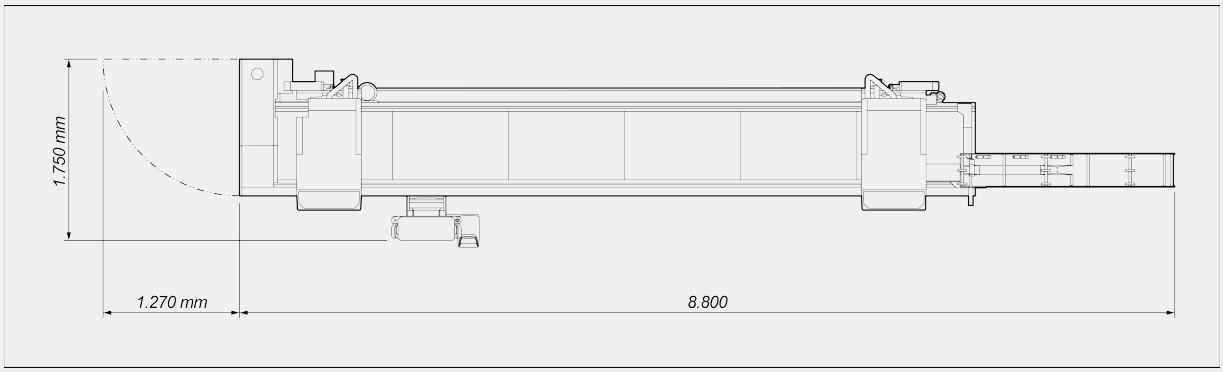

As dimensões gerais podem variar conforme a configuração do produto.

CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA

Controlo eletrónico do eixo X	●
Velocidade de posicionamento do eixo X (m/min)	25
Deteção da posição do cabeçote móvel por meio de sistema de medição direta com barra magnética absoluta	●
Inclinação pneumática das cabeças	●
Inclinação externa	45° / 22°30’
Regulação mecânica dos ângulos intermediários	●
Avanço oleopneumático das lâminas	●
Corte útil (mm)	5.000
Corte mínimo padrão com 2 cabeçotes a 90° (mm)	310
Corte mínimo com software PLUS com 2 cabeçotes a 90° (mm)	200
Corte mínimo por impulso com software PLUS (mm)	0
Descarte mínimo da barra com avanço por impulso (mm)	200
Lâminas de widia	2
Diâmetro da lâmina (mm)	550
Potência do motor do disco de corte (kW)	2,2
Medidor eletrónico da espessura do perfil	●
Altura do plano de carga (mm)	960

Incluído ● Disponível ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

DIAGRAMA DE CORTE

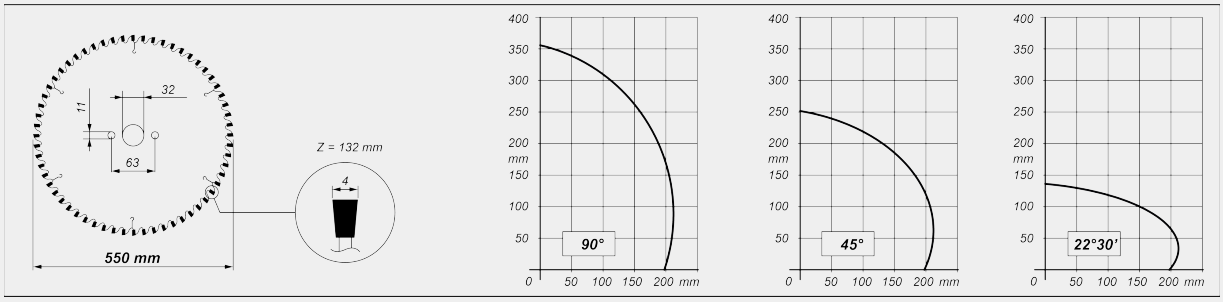

INCLINAÇÃO DA UNIDADE DE CORTE

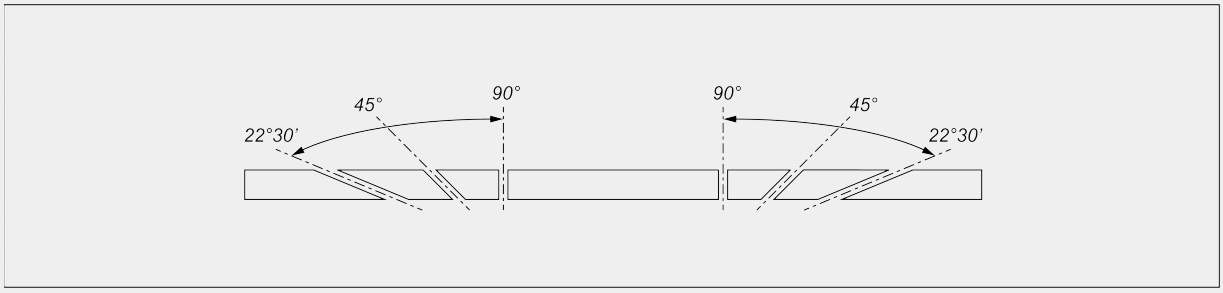

Regulação mecânica dos ângulos intermediários

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÕES

Proteção local frontal de acionamento pneumático	●

POSICIONAMENTO E BLOQUEIO DO PERFIL

Par de morsas horizontais e verticais pneumáticas com dispositivo de "baixa pressão"	●
Par de contramoldes padrão	●
Transportador de rolos na cabeça móvel (mm)	2.000
Morsa adicional de sustentação do perfil no transportador de rolos	●
Kit de suporte opcional de sustentação na cabeça fixa + morsa horizontal/com transmissão	●

Incluído ● Disponível ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

LUBRIFICAÇÃO E ASPIRAÇÃO

FUNCIONALIDADE

Execução de cortes individuais	●

Incluído ● Disponível ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.