

## FIX 650

Одноголовая отрезная  
пила



Отрезной станок с одной подъемной головкой для резки крупных сечений предназначен для резки под углом 90°.

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is  
reserved.



### Зажимы

Блокировка заготовок осуществляется с помощью горизонтальных и вертикальных зажимов, характеризующихся чрезвычайно быстрым позиционированием. Прочность используемой механической конструкции обеспечивает чрезвычайную жесткость блокировки заготовок на рабочих поверхностях.

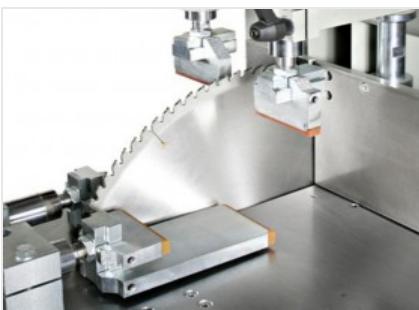

### Режущий диск

Отрезной станок оснащен твердосплавным режущим диском диаметром 650 мм, установленным на системе подачи с пневматическим приводом, который гарантирует жесткость системы и в то же время мощность, необходимую для обработки профилей большого сечения.



### Система управления

Консоль управления позволяет легко и интуитивно управлять станком. Контроль управления станком дополняется системой регулировки прижима зажимов и возможностью регулировки скорости выдвижения режущего диска.



### Зона резки

Для обеспечения максимальной режущей способности, позволяющей работать с профилями большого размера, зона резки отличается прочностью конструкций, обеспечивающей максимальную жесткость. Это относится как к горизонтальной поверхности, так и к вертикальной прямоугольной опоре.

## FIX 650 / ОДНОГОЛОВАЯ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА

## РЕЖУЩИЙ ДИСК

Твердосплавный (widia) (мм)



 $\varnothing = 650$ 

Конвейер стружки на каждый режущий диск

## ПОДАЧА ДИСКА

Гидропневматическая

## СХЕМА РЕЗКИ

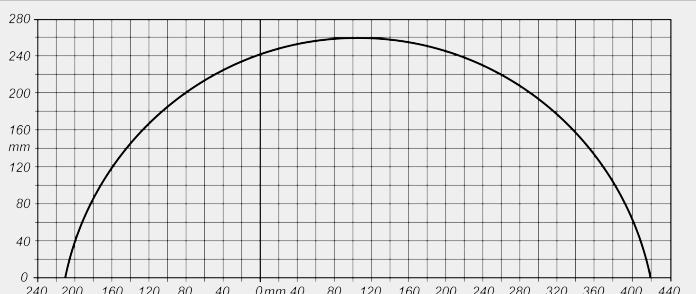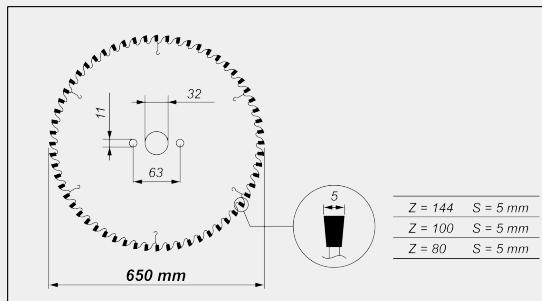

## ЗАЩИТА ЗОНЫ РЕЗКИ

Интегрального типа с ручным управлением

Автоматическое открытие защитного элемента режущего диска

## СИСТЕМА СМАЗКИ

Система смазки жидким маслом с минимальной пенетрацией

## ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ

Пара горизонтальных пневмозажимов с редукционным клапаном, оснащенным манометром

Пара горизонтальных пневмоприжимов с редукционным клапаном и манометром

Дополнительный горизонтальный зажим

## ДВИГАТЕЛЬ

Трехфазный самотормозящий двигатель



Время срабатывания тормоза (с)



Мощность (кВт)



## ВЫТЯЖКА

Оснащение для установки вытяжного устройства

Включено Доступно 

emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is  
reserved.