



Norma

Двуголовые Пилы



Двухголовочные отрезные станки Emmegi отличаются уникальными эксплуатационными качествами, такими как прочность и надежность. Они являются идеальным инструментом для резки профилей из алюминия и ПВХ разной толщины и под разными углами. Эти станки последнего поколения вносят существенный вклад в производственный цикл благодаря высокому уровню точности и значительной простоте в эксплуатации. Norma - это двухголовочный отрезной станок с ручным перемещением правого узла. Вращение (45° влево и вправо) и ручной наклон (45° относительно горизонтальной оси) режущих узлов. Считывание высоты с помощью точной метрической линейки.



Вращение подвижных головок

Два режущих узла, установленные на соответствующих каретках, состоят из узла держателя режущего диска, который может располагаться относительно прямоугольной опоры профиля под углом 45° влево, 90°, 45° вправо и под промежуточными углами.



Позиционирование подвижного узла

Позиционирование подвижного узла осуществляется вручную путем вращения маховика, а определение положения производится с помощью системы прямого измерения магнитной полосой.



Кнопочная панель

Кнопочная панель, установленная на различных моделях, перемещается на подшипниках и упрощает эксплуатацию станка, так как может располагаться рядом с режущим узлом.




NORMA / ДВУГОЛОВЫЕ ПИЛЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

Твердосплавные диски	2
Двигатель с самоторможением	●
Время срабатывания тормоза (с)	10
Локализованная защита зоны резки с механическим управлением	●
Пара пневматических горизонтальных и вертикальных зажимов с устройством низкого давления	●
Система микрораспыляемой смазки на основе водно-масляной эмульсии	●
Ручная опора профиля	●
Готово к автоматическому пуску стружкоотсоса	●
Метрическая линейка	●
Полезная резка (мм)	4.000 / 5.000
Мощность двигателя фрезы (кВт)	2,2

СХЕМА РЕЗКИ

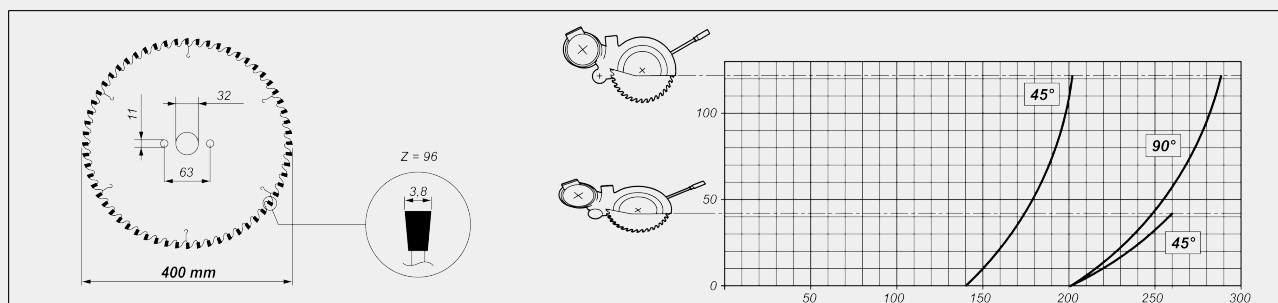

Включено ● Доступно ○