


## Rifila

Одноголовая отрезная  
пила



Одноголовочный обрезной станок с выходом подъемного режущего диска для резки экструдированных профилей и листового алюминия. Станок отличается особо прочной конструкцией, которая обеспечивает высокую точность резки, гарантирующей параллельность граней профиля. Кроме того, располагает оснащением для подключения опорных рольгангов для увеличения количества способов его применения. Защитный кожух режущего диска обеспечивает полную безопасность работы на станке.

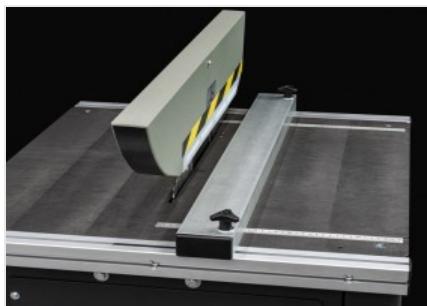

### Регулируемый упор

Расположенная в центре режущего диска, она позволяет быстро определить область отреза.



### Градуированная шкала

Позволяет механически устанавливать высоту режущего диска относительно горизонтальной опорной поверхности в зависимости от толщины разрезаемого материала.



### Зона резки

Прочная и широкая горизонтальная чугунная опорная поверхность образует рабочую зону, которая характеризуется большой опорной площадью, позволяющей обрабатывать как профили, так и плоские алюминиевые листы.

## RIFILA / ОДНОГОЛОВАЯ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА

## РЕЖУЩИЙ ДИСК

Твердосплавный (widia) (мм)

 $\varnothing = 350$ 

## ПОДАЧА ДИСКА

Максимальная высота обрезки (мм)

120

## ЗАЩИТА ЗОНЫ РЕЗКИ

Локализованного типа с ручной регулировкой

## СИСТЕМА СМАЗКИ

Система микрораспыляемой смазки на основе водно-масляной эмульсии

## ДВИГАТЕЛЬ

Трехфазный самотормозящий двигатель

Время срабатывания тормоза (с)

10

Мощность (кВт)

1,5

Включено ●      Доступно ○