




Spin 4

Тележки

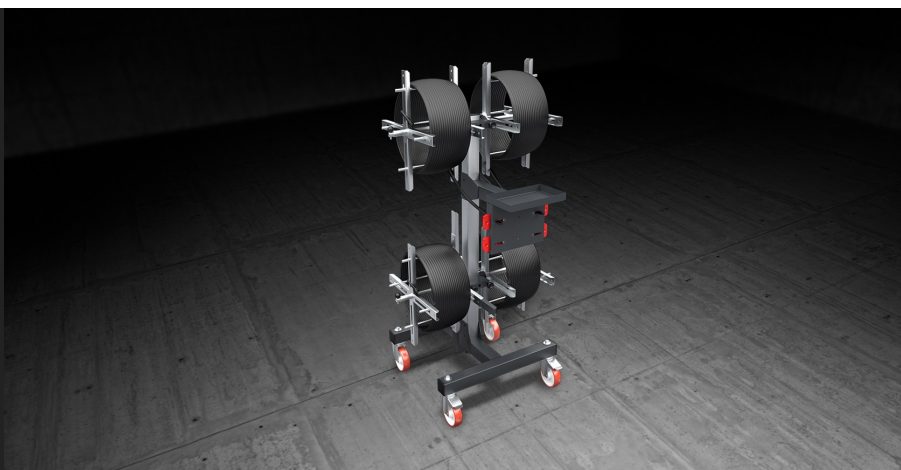

Каретка-держатель уплотнений. Мотальный вал с фрикционным механизмом и направляющая ленты обеспечивают разматывание прокладки без повреждения. Оборудована системой быстрой смены бобин.



Держатель бобины

Система регулируемых и выдвижных держателей бобин позволяет адаптировать их к различным размерам и типам размещаемых бобин.



Фрикционное сцепление блокировки бобины

Разматывающее устройство с муфтой сцепления блокирует этап размотки бобины, предотвращая таким образом возможность возникновения неполадок.



Вращающиеся колеса

2 стационарных и 2 вращающихся колесика с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|---|-------|
| Минимальный диаметр отверстия бобины (мм) | 110 |
| Максимальный диаметр бобины (мм) | 720 |
| Максимальная ширина бобин (мм) | 250 |
| Трение вращения бобин | ● |
| Количество съемных бобин (в зависимости от модели) | 4 |
| Устройство для блокировки рамы с фрикционной муфтой | ● |
| 4 поворотных колеса, 2 из которых с фиксатором (мм) | Ø=125 |
| Длина (мм) | 825 |
| Ширина (мм) | 970 |
| Высота (мм) | 1.520 |
| Максимальная нагрузочная способность (кг) | 60 |
| Масса (кг) | 44 |

Включено ● Доступно ○