



## ***FIT MA***

### Monteringsbord



Bänk för montering av metallbeslag på bågar i aluminium, trä och PVC. Ett infällbart klampsystem håller fast bågen. Bänken är utrustad med ett självdrivande skruvsystem och som tillval med ett system för mätning och kapning av hårdvaran med hydropneumatiska saxar.




### Fastspänningssystem

Ett sänkbart klampsystem under arbetsbordet möjliggör fastspänning av fönster- och dörrkarmar.



### Pneumatisk lutning av arbetsbordet

Pneumatisk tiltning mellan 0 och 12 grader för enklare montering av fönster, styrd via fotpedal

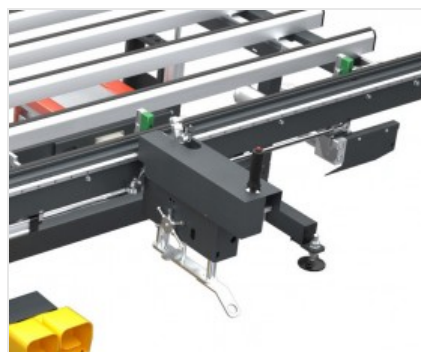

### Automatisk skruvenhet

Skruvdragarenheten med automatisk matning löper på horisontella räls.



### Bord i PVC med låg friktion

Uppläggningsytan är i hård PVC med låg friktion som säkerställer hög glidförmåga enkel förflyttning.

**FIT MA / MONTERINGSBORD****ARBETSBORD**

Kontaktytor täckta med hård PVC med låg friktion	●
Pneumatisk lutning av arbetsbordet från 0° (horisontell) till 12°	●
Höjdjusterbart arbetsbord (mm)	875 ÷ 925

**FÄSTE FÖR STYCKE**

Öppning klamp (mm)	290 ÷ 2.840
Justerbar fastspänningskraft, max. (N)	740
Självcentrerande klampsystem med spännhållare med sänkbara stänger	●

**EGENSKAPER**

Automatisk skruvenhet monterad på horisontell räls med laserpeksystem	●
Automatisk kapning beslag på band med längdanslag	○
Luftförbrukning (Nl/min)	870
Installerad effekt (kW)	0,35
Längd (mm)	3.540
Bredd (mm)	1.640
Maxlast (kg)	1.960
Vikt (kg)	300

Ingår ● Tillgänglig ○