



Copia 314 S

Profesyonel pantograflar



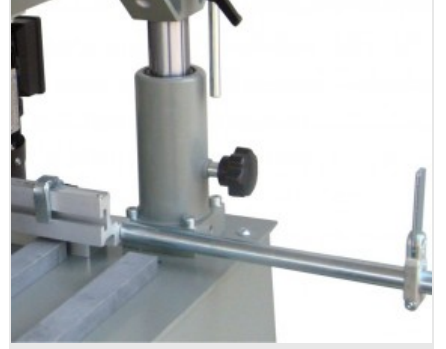
Geniş yükseklik deplasmanlı manüel komutlu tek kafalı pantograf, dolaylı kol tutamaklı kafa kaydırma hareketi. Parçayı döndürmeden geçiş işlemlerini gerçekleştirme imkanı. Manüel kumandalı algılayıcı.

**Yatay mengenerler**

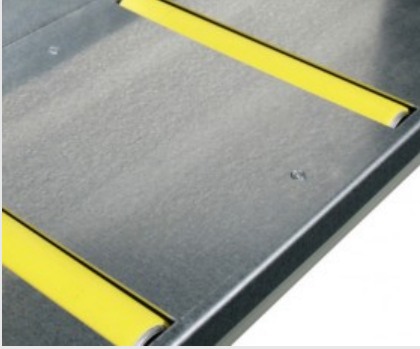
Makine, profilin makinede doğru şekilde sabitlenmesini garanti eden, düşük basınçlı tertibatlı ve elle ayarlanabilir, pnömomatik kumandalı yatay mengenerler ile donatılmıştır.

**Sulu mikro sisli yağlama**

Makine, işleme yapan takımın doğru şekilde yağlanmasını garanti eden, yağ emülsiyonlu sulu mikro sisli yağlama sistemi ile donatılmıştır.

**Durdurucuların ayarlanması**

Manüel ayarlı durdurucular sistemi, parçanın makineye doğru şekilde konumlandırılıp çalışma alanına götürülmesine imkan vermektedir.

**Konveyör (Opsiyonel)**

Makine, sağda, solda ya da her iki tarafta da konumlandırılabilen, görevleri uzun boya sahip profilleri desteklemek ve parçanın makinede doğru şekilde konumlandırılmasını sağlamak olan özel konveyörlerin yerleştirilmesine uygundur.



**COPIA 314 S / PROFESYONEL PANTOGRAFLAR****ÖZELLİKLER**

Motor (kW)	0,75
Takım hızı (devir/dak)	10.000
Deplasmanlar (X-Y-Z) (mm)	314 - 120 - 175
Mengene kapasitesi (mm)	175 x 220
Maşa ile takım bağlantısı azami (mm)	Ø = 10
Pnömatik yatay mengenerler çifti, deplasman (mm)	8
6 yuvarlı döner derinlik durdurucusu	●
Tek ağızlı freze (mm)	Ø = 5 - 10
Kelepçe ile kompe freze taşıma maşası (mm)	Ø = 10
Üç çaplı algılayıcı	●
Su ve yağ emülsiyonlu mikro sisli yağlama sistemi	●
Standart şekilli maske	●
Devre dışı bırakılabilen 4 durduruculu sağ ve sol çubukları	●

Dahil ● Mevcut ○