



FIX 650

Tek kafa kesim makineleri



Büyük ebatların kesimi için yükselmeli tek kafalı kesici, 90°'lik kesimler için tasarlanmıştır.



Mengeneler

Parçanın sabitlenmesi, konumlanma hızları son derece yüksek olan yatay ve dikey mengene gruplarının kullanılması ile gerçekleştirilmektedir. Kullanılan mekanik yapının sağlamlığı, parçanın çalışma düzlemleri üzerinde son derece sıkı şekilde sabitlenmesine imkan vermektedir.



Bıçak

Kesici, sistemin rijiditesini ve aynı zamanda da yüksek kesite sahip profillerin işlenmesi için gerekli gücü garanti eden pnömatik tahrikli bir ilerleme sistemine monte edilen 650 mm'lik widia bıçak ile donatılmıştır.



Kontrol

Kumanda konsolu makinenin basit ve sezgisel şekilde kullanılmasına imkan vermektedir. Makinenin işlevsel kontrolü, mingenenin hava basıncı ayarı ve bıçak kesim çıkış hız ayarı ile tamamlanmış olur.



Kesim alanı

Büyük boyutlardaki profillerin çalışmasını garanti eden çok geniş kesim kapasitesini kullanabilmek için, kesim merkezinin yapısı son derece güçlü yapılmış olma özelliği sayesinde, rijitliğini garanti eder. Bu hem yatay tezgah hem de dikey ekipman için geçerlidir.





FIX 650 / TEK KAFA KESİM MAKİNELERİ

BİÇAK

Widia'lı (mm)

Ø = 650

Bıçak talaş yönlendiricisi




BİÇAK İLERLEME

Oleo -pnömatik



KESİM DİYAGRAMI

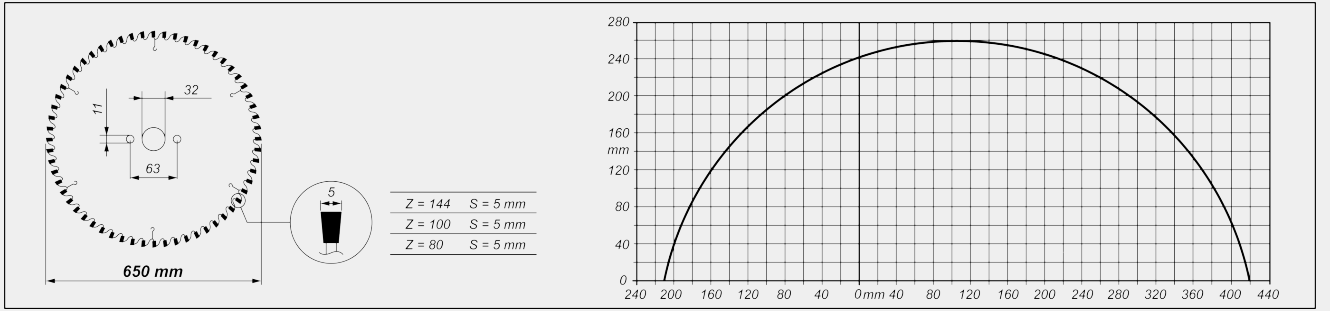

KESİM ALANI KORUMASI

Manüel kumandalı entegre



Bıçak muhafazasının otomatik açılması



YAĞLAMA SİSTEMİ

Minimum yayılmalı yağ ile yağlama sistemi



PARÇA SABİTLEME

Manometreli, basınç redüktörlü pnömatik dikey mengenerler çifti



Manometreli, basınç redüktörlü pnömatik yatay mengenerler çifti



İlave yatay mengene



**MOTOR**

| | |
|--|----------------------------------|
| Kendiliğinden frenlemeli trifaze motor | <input checked="" type="radio"/> |
| Fren müdahale süresi (s) | 10 |
| Güç (kW) | 5,5 |

EMİŞ

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Aspiratör yeri | <input checked="" type="radio"/> |
|----------------|----------------------------------|

Dahil Mevcut