



## ***FIT MA***

组装工作台



专门用于在铝、木和 PVC 窗板上组装周边条形五金件的工作台。一个可伸缩的虎钳系统可以固定窗板。该工作台配备了一个自带动力的螺丝拧入系统、以及测量并使用液压气动剪切机切割五金件的选配系统。




### 夹持系统

工作台下的伸缩式夹持系统允许对门窗进行居中夹持。



### 工作台气动倾斜装置

通过气动脚踏控制，可以将工作台设置到从 0°（水平）到 12° 的倾斜位置，以方便五金件的组装操作。

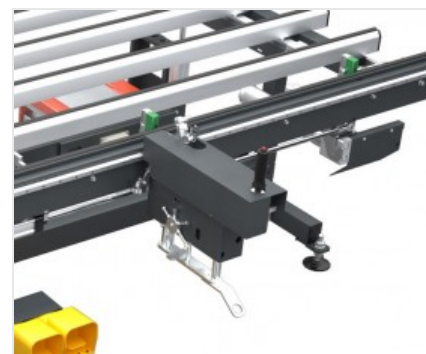

### 螺丝自动拧紧装置

自动进给的拧紧装置在水平导轨上滑动。



### 硬质防刮 PVC 支撑面

硬质防刮 PVC 支撑面确保了框架的平稳移动，易于操作。



### 工作台面

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 硬质低摩擦 PVC 覆盖的接触面         | ●         |
| 工作台气动倾斜角度从 0° (水平) 到 12° | ●         |
| 可调节的平面高度 (mm)            | 875 ÷ 925 |

### 工件固定

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 虎钳开口宽度 (mm)     | 290 ÷ 2.840 |
| 可调节的最大夹持力 (N)   | 740         |
| 带有伸缩杆的自动定心式夹持系统 | ●           |

### 特性

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 安装在水平导轨上带有激光瞄准系统的自动螺丝拧紧单元 | ●     |
| 带有自动测量停止装置的五金切割带          | ○     |
| 空气消耗 (l/min)              | 870   |
| 装机功率 (kW)                 | 0,35  |
| 长度 (mm)                   | 3.540 |
| 宽度 (mm)                   | 1.640 |
| 最大负载 (kg)                 | 1.960 |
| 重量 (kg)                   | 300   |

包括 ● 可用 ○