FIVE CS

BANCHI DI ASSEMBLAGGIO



Banco di collaudo per serramenti in alluminio. Consente di ricreare le condizioni di utilizzo del serramento: il telaio è bloccato mediante sistema di morse regolabili su tutta l'altezza del serramento, si inseriscono le ante all'interno del telaio, si esegue la vetratura e il collaudo finale. La rulliera consente all'operatore il carico e lo scarico di serramenti pesanti in completa autonomia.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Piano di lavoro ribaltabile

Il piano di lavoro è basculante con movimentazione completamente pneumatica. Mediante consenso attraverso la pedaliera il piano di lavoro può essere inclinato da 0°, posizione orizzontale a 85°.



Piano d’appoggio in PVC duro antifrizione

Il piano d’appoggio in PVC duro antifrizione assicura grande scorrevolezza della cornice consentendo facilità di movimentazione.

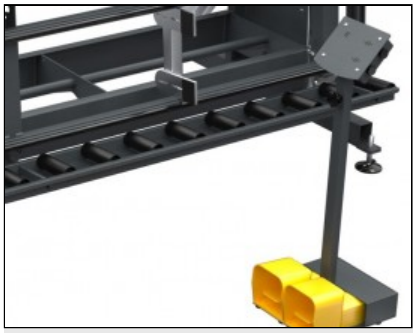


Controllo e gruppo pedaliera

Una consolle centrale prevede l’alloggiamento del comando bimanuale che gestisce il bloccaggio/bloccaggio della cornice. Inoltre una doppia pedaliera permette il ribaltamento del piano o l’azionamento del rulliera orizzontale di scorrimento profilo.



Rulliera scorrimento serramento

Una rulliera ribaltabile a movimentazione pneumatica consente la traslazione orizzontale della cornice grazie a rullini montati su stelo che assicurano scorrevolezza e facilità di movimentazione.

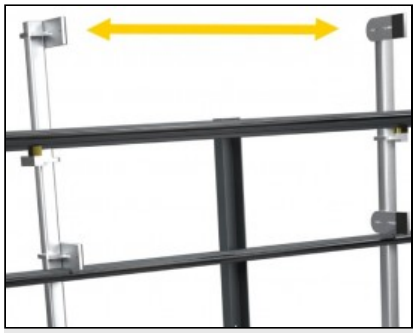

Bloccaggio cornice

Il sistema di bloccaggio della cornice avviene in maniera autocentrante, grazie ad una cremagliera che assicura il perfetto parallelismo e pressione uniforme attraverso l’impiego di cilindri pneumatici.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIVE CS / BANCHI DI ASSEMBLAGGIO

CARATTERISTICHE	
Superfici di contatto ricoperte con PVC duro antifrizione	●
Altezza piano di lavoro regolabile (mm)	875 ÷ 925
Piano di lavoro basculante da 0° (orizzontale) a 85°	●
Forza di morsaggio regolabile (max) (N)	660
Apertura strettoio (mm)	425 ÷ 2.425
Altezza palette strettoio (max) (mm)	65
Barre strettoio con 5 palette regolabili su entrambe le barre (mm)	H = 2.060
Sistema di morsaggio a strettoio autocentrante con barre a scomparsa	●
Ribaltamento pneumatico della rulliera quando il piano è in orizzontale	●
Rulliera di carico-scarico con altezza da terra regolabile (mm)	305 ÷ 355
Lunghezza (mm)	3.000
Consumo aria (Nl/ciclo)	150
Portata massima (kg)	200
Peso (kg)	330

Incluso ● disponibile ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.