

## M-S 300

Troncatrici monotesta



Troncatrice monotesta a lama ascendente prevista per tagli a 90°, 45° destro e sinistro ed angolazioni intermedie.

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
[info@emmegi.com](mailto:info@emmegi.com)  
[www.emmegini.com](http://www.emmegini.com)

The right to make technical alterations is reserved.



### Zona taglio

Il robusto piano di appoggio orizzontale in ghisa, con il relativo squadro verticale rigidamente accoppiato al medesimo, costituisce l'area di bloccaggio del pezzo, la quale è caratterizzata da una notevole area di appoggio che permette il bloccaggio ottimale dei pezzi da lavorare.



### Lama

La troncatrice è equipaggiata con una lama al widia da 300 mm, montata su un sistema di avanzamento ad attuazione manuale.



### Morse

La macchina è dotata di gruppo morse orizzontale e verticale, le quali sono attuate pneumaticamente nella versione S, mentre nella versione M sono ad attuazione manuale.

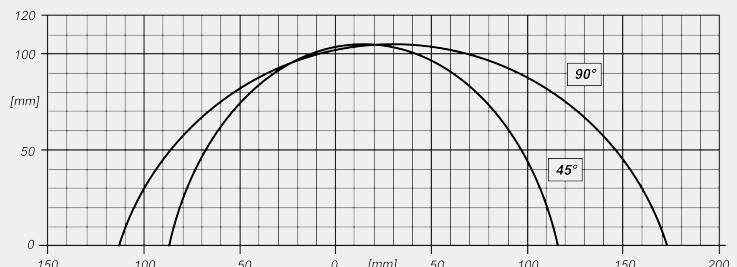
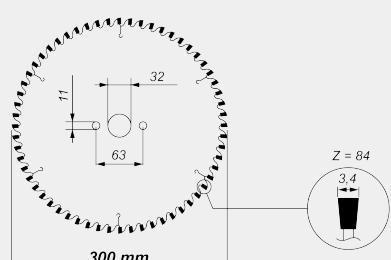
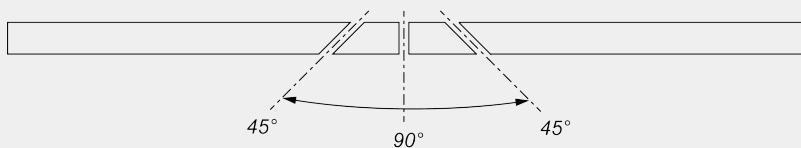
**M-S 300 / TRONCATRICI MONOTESTA**
**LAMA**

Al Widia (mm)

Ø = 300

**AVANZAMENTO LAMA**

Manuale

**DIAGRAMMA DI TAGLIO**

**INCLINAZIONE UNITÀ DI TAGLIO**


Regolazione meccanica delle angolazioni intermedie

**PROTEZIONE ZONA TAGLIO**

Locale a comando manuale

**SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE**

Manuale

**Emmegi S.p.A.**  
 Via Archimede, 10  
 41019 - Limidi di Soliera (MO)  
 ITALY

Tel +39 059 895411  
 Fax +39 059 566286  
 P.Iva/C.Fisc 01978870366  
 info@emmegi.com  
 www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

**POSIZIONAMENTO PROFILO**

Battuta di riferimento pezzo manuale

**BLOCCAGGIO PEZZO**

Morsa verticale manuale o pneumatica (secondo modello)



Morsa orizzontale manuale

**MOTORE**

Motore trifase autofrenante



Tempo d'intervento del freno (s)

10

Potenza (kW)

1,5

Incluso ● disponibile ○