

Rifila

Troncatrici monotesta

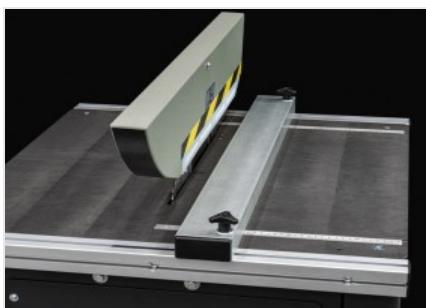


Rifilatrice monotesta con uscita lama ascendente, per profili estrusi e lamiere piane di alluminio. La struttura particolarmente robusta consente di ottenere un taglio ben definito e preciso che rende perfettamente parallele le facce dei profili. Inoltre è predisposta per essere allestita con rulliere di appoggio che ne ampliano la versatilità. La protezione lama è studiata e realizzata per lavorare nelle migliori condizioni di sicurezza.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

**Battuta regolabile**

Riferendosi alla mezzeria della lama, permette di definire rapidamente l'area da asportare.

**Scala graduata**

Permette di fissare, in modo meccanico, l'altezza della lama rispetto al piano d'appoggio orizzontale, in rapporto allo spessore del materiale da sezionare.

**Zona taglio**

Il robusto ed ampio piano di appoggio orizzontale in ghisa costituisce l'area di lavoro, la quale è caratterizzata da una notevole superficie di appoggio che permette la lavorazione sia di profili che di lamiere piane in alluminio.

RIFILA / TRONCATRICI MONOTESTA

LAMA

Al Widia (mm)

Ø = 350

AVANZAMENTO LAMA

Altezza massima di rifilatura (mm)

120

PROTEZIONE ZONA TAGLIO

Locale a regolazione manuale

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

Sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio

MOTORE

Motore trifase autoregolante

Tempo d'intervento del freno (s)

10

Potenza (kW)

1,5

Incluso disponibile