



Norma 2

Dubbelkops snijmachines



Elektronische dubbelkops afsteekmachine met automatische verplaatsing van de bewegende kop. Rotatie (45° links en rechts) en handmatig kantelen (45° ten opzichte van de horizontale as) van de snijeenheden. Bladlengte 400 mm.

Verkrijgbaar met 4 m of 5 m lengte snede.



Rotatie van de beweegbare koppen

De twee snijeenheden op de desbetreffende wagens bevatten een snijbladhouder die ten opzichte van de hoek van de profielsteun onder een hoek van 45° links, 90°, 45° rechts en tussenliggende hoeken kan worden geplaatst.



Positionering van de verplaatsbare eenheid

De verplaatsbare eenheid wordt handmatig gepositioneerd door aan het handwiel te draaien, en de positie wordt gedetecteerd door middel van het directe meetsysteem met magneetstrip.



Drukknoppenpaneel

Het bedieningspaneel dat op de verschillende modellen is geïnstalleerd, glijdt op lagers gemakkelijk het gebruik van de machine omdat deze dicht bij de snijeenheid kan worden geplaatst.



Besturing

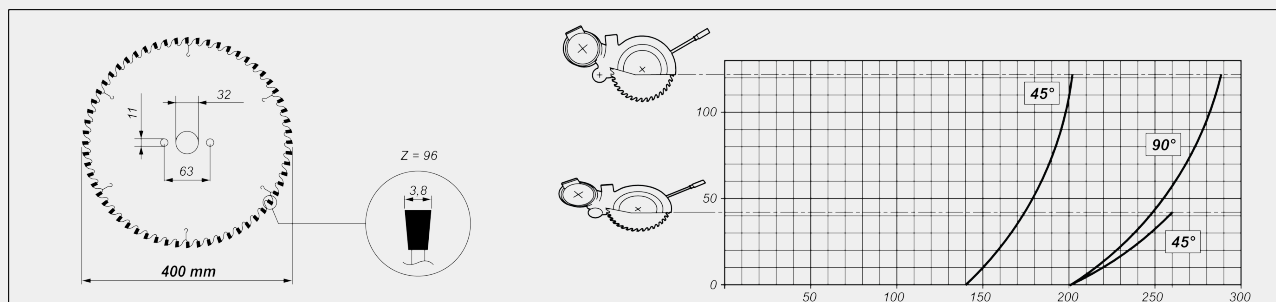
De op de verschillende modellen geïnstalleerde, gebruiksvriendelijke en op lagers glijdende besturing zorgt ervoor dat de beweegbare koppen volgens de specificaties van de te maken uitsnijding correct worden gepositioneerd. Door het opstellen van snijlijsten wordt de bewerkingscyclus geoptimaliseerd, wat minder afval oplevert en de benodigde tijd voor het laden en lossen van het profieldeel reduceert.

**NORMA 2 / DUBBELKOPS SNIJMACHINES****BESTURINGSKENMERKEN**

LCD-positionering waardes	●
Uitvoering van enkele sneden	●
Geheugen voor 99 profielcorrectiewaarden met automatische maatberekening voor hoeksnedes	●
Geheugen om 10 snijlijsten (50 regels elk) met behulp van het toetsenbord op te slaan	●

MACHINEKENMERKEN

Positiedetectie van de beweegbare kop door middel van een direct meetsysteem met magneetband	●
Widia snijblad	2
Zelfremmende motor	●
Inschakeltijd rem (s)	10
Mechanisch bediende lokale snijzonebeveiliging	●
Paar horizontale en verticale pneumatische bankschroeven met lagedrukinrichting	●
Smeersysteem micronevel van water met olie-emulsie	●
Handmatige profielsteun	●
Mogelijkheid tot automatische start van de afzuiger	●
Metrische schaalverdeling	●
Effectieve snede (mm)	4.000 / 5.000
Motorvermogen van het snijblad (kW)	2,2

SNIJSCHEMA

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○