FIX 650

SERRAS DE UMA CABEÇA



Máquina de corte monocabeça ascendente para corte de grandes seções, concebida para as execuções de cortes a 90°.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Morsas

O bloqueio da peça é feito através do uso de grupos morsas horizontais e verticais, caracterizados pela extrema rapidez de posicionamento. A robustez da estrutura mecânica usada assegura a rigidez extrema do bloqueio da peça nos planos de trabalho.

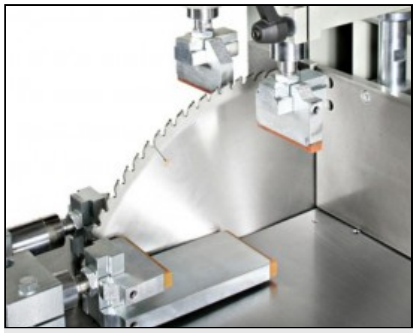


Lâmina

A máquina de corte está equipada com lâmina de widia de 650 mm de diâmetro, montada em um sistema de avanço pneumático, que garante a rigidez do sistema e, ao mesmo tempo, a potência necessária para a usinagem de perfis de secções relevantes.

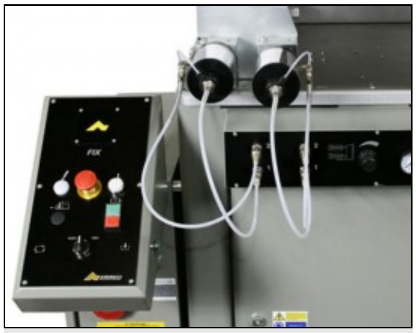

Controlo

A consola de comando permite a utilização da máquina de modo simples e intuitivo. O controlo da gestão da máquina é completado pelo sistema de regulação da pressão das morsas e pela possibilidade de regular a velocidade de saída da lâmina.

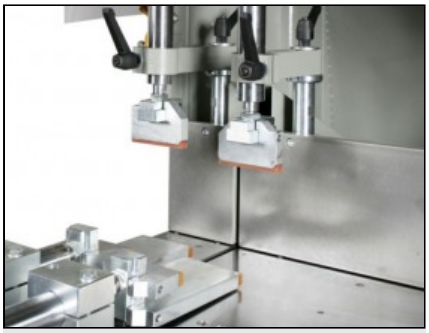

Zona de corte

Para permitir a mais elevada utilização da capacidade de corte, que garante a usinagem de perfis de grandes dimensões, a zona de corte é caracterizada por uma estrutura robusta adequada a garantir a rigidez máxima. Isto quer no que se refere ao plano horizontal quer ao esquadro vertical.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIX 650 / SERRAS DE UMA CABEÇA


LÂMINA

De Widia (mm)	Ø = 650
Tapete transportador por lâmina	●

AVANÇO DA LÂMINA

Óleo-pneumático	●

DIAGRAMA DE CORTE

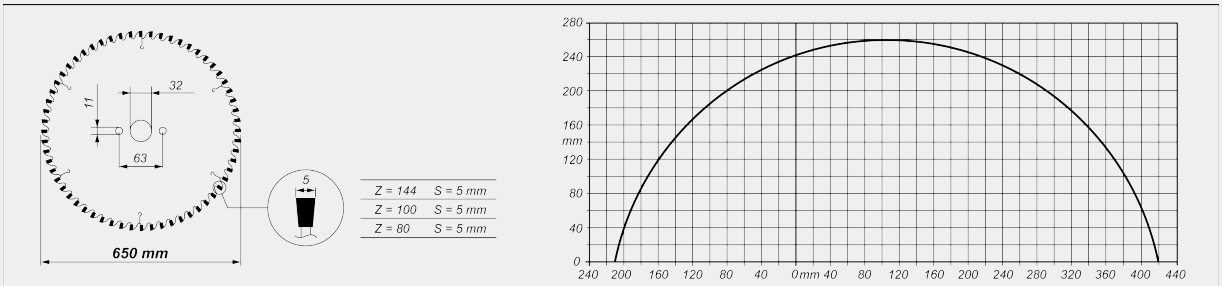

PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE

Integral de comando manual	●
Abertura automática da proteção da lâmina	○

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Sistema de lubrificação por óleo com difusão mínima	●

BLOQUEIO DA PEÇA

Par de morsas verticais pneumáticas com redutor de pressão equipado com manómetro	●
Par de morsas horizontais pneumáticas com redutor de pressão equipado com manómetro	●
Morsa horizontal adicional	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

MOTOR

Motor trifásico de autotravagem	●
Tempo de intervenção do freio (s)	10
Potência (kW)	5,5

ASPIRAÇÃO

Predisposição para aspirador	●

Incluído ● Disponível ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.