

MODULE BENCH

Bancadas de montagem
manual



Bancada modular de grandes dimensões, extensível, dedicada à ensamblagem de esquadrias e marcos de fachada. Está implementada com 3 distintos planos de usinagem: um com PVC macio antideslizamento para as operações de ensamblagem, um com PVC duro antifricção para a rotação e um plano de roletes para o deslocamento da linha.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is
reserved.



Plano retrátil

Acionado por meio de botão e coberto por rolos, o plano retrátil permite a ligação da bancada à linha de produção e é rebatível para não obstruir os movimentos do operador durante as operações de montagem.

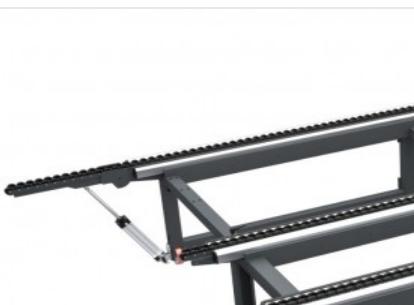


Extensão

Module Bench é capaz de estender-se de 1.300 mm a 2.500 mm é ajustável em qualquer posição por meio de uma alavanca de aperto, garantindo uma grande versatilidade. Também é possível posicionar manualmente a travessa central para a usinagem de pequenas molduras.



Plano de rolos

O plano de rolos permite transferir a caixilharia para a linha de montagem com o mínimo esforço para o operador.

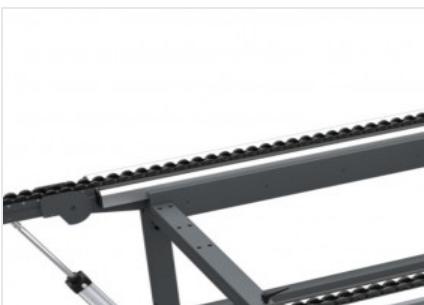

Planos de apoio em PVC macio antiderrapante

O plano de trabalho em PVC macio permite ter um coeficiente de atrito elevado durante as fases de montagem.



Planos de apoio em PVC duro antifricção

O plano de trabalho em PVC duro antifricção permite ter um coeficiente de atrito baixo que facilita os movimentos de rotação da caixilharia.

MODULE BENCH / BANCADAS DE MONTAGEM MANUAL

PLANOS DE TRABALHO

Plano de rolos retrátil à direita ou esquerda	●
Possibilidade de troca pneumática entre os diversos planos de trabalho (plano de rolos, plano em PVC macio, plano em PVC duro antifricção)	●
Comprimento do plano em PVC macio (mm)	4.000
Comprimento do plano em PVC duro antifricção (mm)	4.000
Comprimento do plano de rolos (mm)	4.000
Comprimento do plano de rolos estendido (mm)	4.600
Comprimento do plano de rolos retrátil (mm)	600

CARACTERÍSTICAS

Largura extensível (mm) com apoio central móvel	1.300 ÷ 2.500
Altura (mm)	900
Consumo de ar (NI/min)	50
Capacidade máxima (Kg)	800
Peso (kg)	550

Incluído ● Disponível ○