





## Phantomatic T3 Star

Centros de usinagem CNC




Centro de Usinagem com CNC de 4 eixos controlados, dedicado à usinagem de barras ou peças de alumínio, PVC, ligas leves em geral e aço até de 3 mm. Dispõe de magazine das ferramentas com 4 posições, com possibilidade de acolher 2 ferramentas angulares e una fresa de disco, para executar usinagens em 5 faces da peça. A presença de um plano de usinagem com rotação contínua (eixo CN) permite usinar em qualquer angulação de - 90° a + 90° e nas duas unidades com unidade angular de saída dupla, com mesa a 0°. Todos os eixos CNC são absolutos e não exigem a reposição a zero ao reiniciar a máquina.

#### **FICHA TÉCNICA**

06/12/2025





#### Mesa basculante

Mesa basculante de controlo numérico capaz de executar a rotação de - 90° a + 90° inclusive os ângulos intermediários. Essa solução permite executar usinagens em perfis de aço, alumínio e PVC, com a máxima velocidade e precisão, sem recorrer à rotação manual da peça ou ao uso de agregados angulares, aproveitando a potência do eletromandril em qualquer condicão de trabalho.



#### Interface do operador

A nova versão de controlo, com interface suspensa, permite que o operador visualize o vídeo a partir de qualquer posição, graças à possibilidade de rodar o monitor no eixo vertical. A interface do operador possui ecrã táctil de 15" com todas as ligações USB necessárias para a interface remota com o PC e o CN. Também possui botoeira, rato e teclado, além da predisposição para a ligação do leitor de código de barras e da botoneira remota. Possui um conector USB frontal para a troca dos dados.



#### Topes pneumáticos

Na máquina há topes robustos que intertravam a referência da barra, situados um no lado direito e um no lado esquerdo. Cada tope, acionado por um cilindro pneumático, é do tipo retrátil e pode ser selecionado automaticamente pelo software da máquina, de acordo com as usinagens a realizar, através do software da máquina.




#### Eletromandril - T -

O eletromandril de 5,5 kW em S1, disponível mediante pedido na versão com potência de 7,5 kW em S1, de binário elevado também permite realizar usinagens pesadas típicas do setor industrial.



### Armazém de ferramentas

O novo armazém de ferramentas, de forma circular, permite reduzir o espaço ocupado e assegurar o posicionamento na máquina de extrudados de grandes dimensões e executar também a troca da ferramenta de maneira muito rápida. A cobertura de proteção em chapa garante a máxima proteção dos cones contra aparas e colisões acidentais. O armazém é capaz de conter até 4 (8 mediante pedido) porta-ferramentas com as respetivas ferramentas, configuráveis a critério do operador.



#### **Morsas**

O sistema de morsas é de posicionamento automático através do eixo X. Isso permite posicionar cada grupo morsa com extrema facilidade, bloqueando o perfil. A indicação da posição e a verificação do posicionamento correto das morsas são geridas por CN, visualizando diretamente as informações no ecrã do controlo.








#### PHANTOMATIC T3 STAR / CENTROS DE USINAGEM CNC

#### LAYOUT

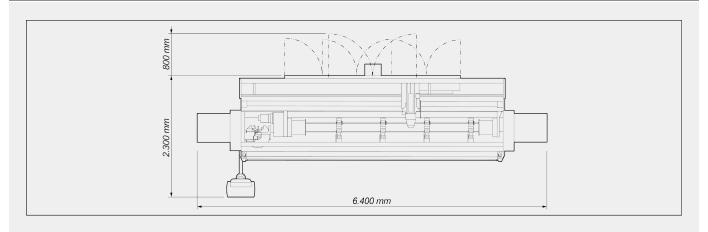

As dimensões gerais podem variar conforme a configuração do produto.

CURSOS DOS EIXOS	
EIXO X (longitudinal) (mm)	4.300
EIXO Y (transversal) (mm)	270
EIXO Z (vertical) (mm)	300
EIXO A (rotação automática da peça)	-90° ÷ +90°

ELETROMANDRIL	
Potência máxima em S1 (kW)	5,5
Potência máxima em S1 (kW) (opcional)	7,5
Velocidade máxima (giros/min)	20.000
Cone de ligação para ferramenta	HSK - 63F

ARMAZÉM DE FERRAMENTAS AUTOMÁTICO	
Número máximo de ferramentas no armazém	4 standard ; 8 optional
Número de unidades angulares a inserir no depósito	2
Diâmetro máximo da lâmina a inserir no depósito (mm)	Ø = 180






# Usinagem além da medida, até duas vezes o comprimento máximo nominal em X (ativado apenas com a presença de dois topes de referência) Funcionamento multipeça (ativado apenas com a presença de dois topes de referência) Usinagem em multistep base - até 5 passos Rotação da peça para usinagem em 4 faces Usinagem multipeça em Y Gestão automática da usinagem em multistep

# FACES USINÁVEISCom ferramenta dirigida (face superior e faces laterais)3Com unidade angular (faces laterais e topos)2 + 2Com ferramenta lâmina (face superior, faces laterais e topos)1 + 2 + 2

#### **CAMPO DE TRABALHO**

1F = Usinagem de 1 face

5F = Usinagem de 5 faces

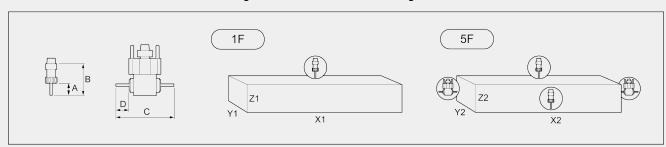

PHANTOMATIC T3 STAR	A	В	C	D	X1	Y1	<b>Z1</b>	X2	Y2	<b>Z2</b>
perfil dentro do campo de trabalho padrão	60	130	232	50	3.150	210	215	3.150	210	160
perfil passante (largura máx.)	60	130	232	50	3.150	200	80	3.150	200	80
perfil passante (altura máx.)	60	130	232	50	3.150	140	120	3.150	140	120
Dimensões em mm										



#### **FICHA TÉCNICA**





CAPACIDADE DE ROSCAGEM (com Macho Em Alumínio E Furo Passante)	
Com compensador	М8
Rígida (opcional, apenas com eletromandril de 7,5 kW)	M10

POSICIONAMENTO DO PERFIL	
Tope esquerdo de referência da peça de movimento pneumático	•
Tope direito de referência da peça de movimento pneumático	0

4
4
•

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÕES	
Cabina de proteção integral da máquina	•
Túnel nas laterais	0
Cobertura e iluminação interna da cabina	0
Sistema de aspiração de fumos	0

Incluído Disponível O

