# VEGA **550-450**

SERRAS DE UMA CABEÇA

Máquina de corte monocabeça com lâmina de corte frontal, lado de carga à esquerda e duplo basculamento lateral com comando pneumático em posições fixas: 45° à esquerda e 90°, 45° e 22°30’ à direita. Um específico encosto mecânico permite também o corte em ângulos intermediários.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

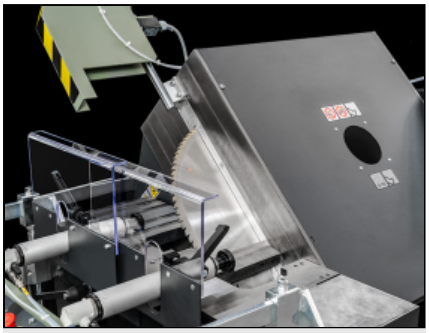

## Cabeça de 45°/ 22°30’

As soluções técnicas aplicadas garantem o posicionamento angular rápido e preciso da cabeça, que pode ser equipada com lâminas de widia de 450 e 550 de diâmetro. Assim é delineada a vocação acentuada desta máquina para a produção de caixilharia, assegurando fiabilidade e precisão ao longo do tempo.

## Seguranças

A máquina possui um sistema de proteção da lâmina localizado, que não interfere no posicionamento da peça a cortar mas, ao mesmo tempo, garante a segurança do operador.

## Controlo

Consola de comando que permite a atuação da inclinação cabeça à direita e à esquerda, através da utilização de comandos rápidos e intuitivos. Com o suporte do transportador de rolos de descarga/media do lado obtém-se o comprimento da peças a cortar, em relação ao centro da lâmina.

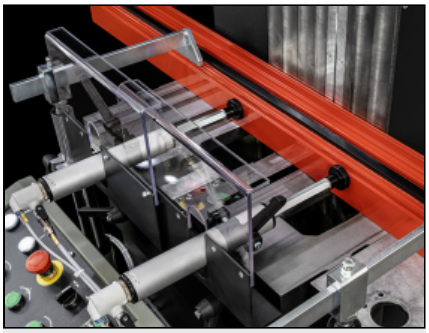

## Morsas

A máquina de corte possui grupo de morsas horizontais e verticais (opcional), que são caracterizadas por uma extrema rapidez de posicionamento e eficácia na fixação.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

# **VEGA 550-450** / SERRAS DE UMA CABEÇA

## LÂMINA

| | |
|---|---|
| De Widia (conforme o modelo) (mm) | Ø = 450; Ø = 550 |

## AVANÇO DA LÂMINA

| | |
|---|---|
| Óleo-pneumático | ● |

## DIAGRAMA DE CORTE

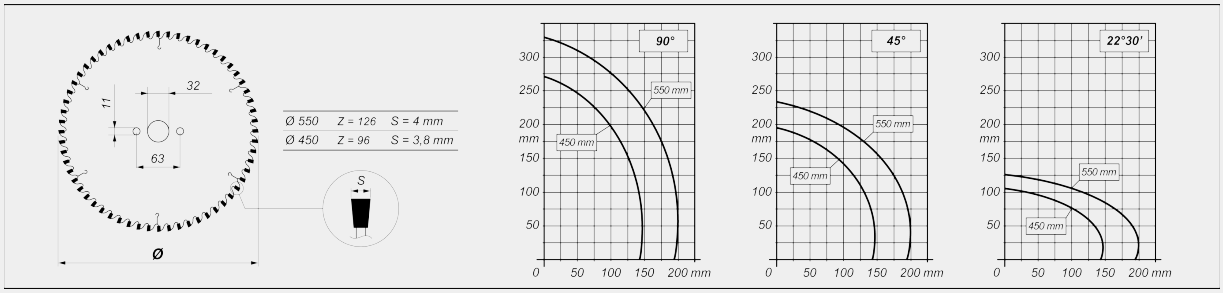


## INCLINAÇÃO DA UNIDADE DE CORTE

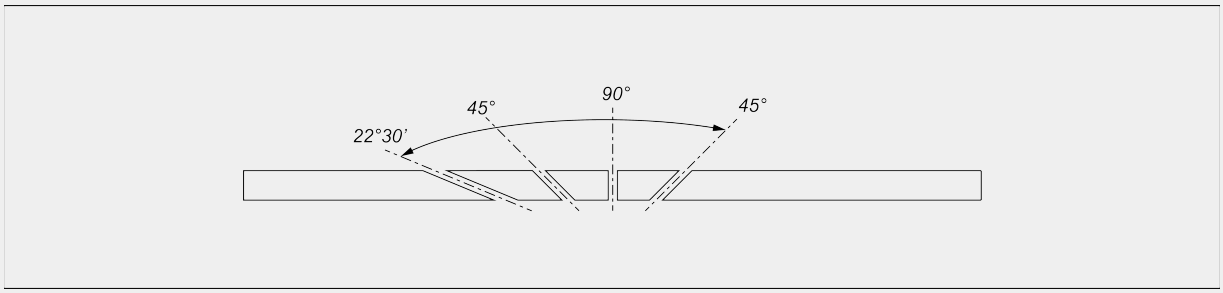


Regulação mecânica dos ângulos intermediários

## PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE

| | |
|---|---|
| Local de comando pneumático | ● |

## SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

| | |
|---|---|
| Sistema de lubrificação por micro-névoa de água com emulsão de óleo | ● |

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## BLOQUEIO DA PEÇA

| | |
|---|---|
| Par de morsas horizontais pneumáticas | ● |
| Par de morsas verticais pneumáticas | ○ |
| Predisposição para a carga do perfil a partir da direita | ○ |

## MOTOR

| | |
|---|---|
| Trifásico (kW) | 2,2 |

Incluído ● Disponível ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.