
# M-S 300

ОДНОГОЛОВОЧНЫЕ УСОРЕЗНЫЕ ПИЛЫ

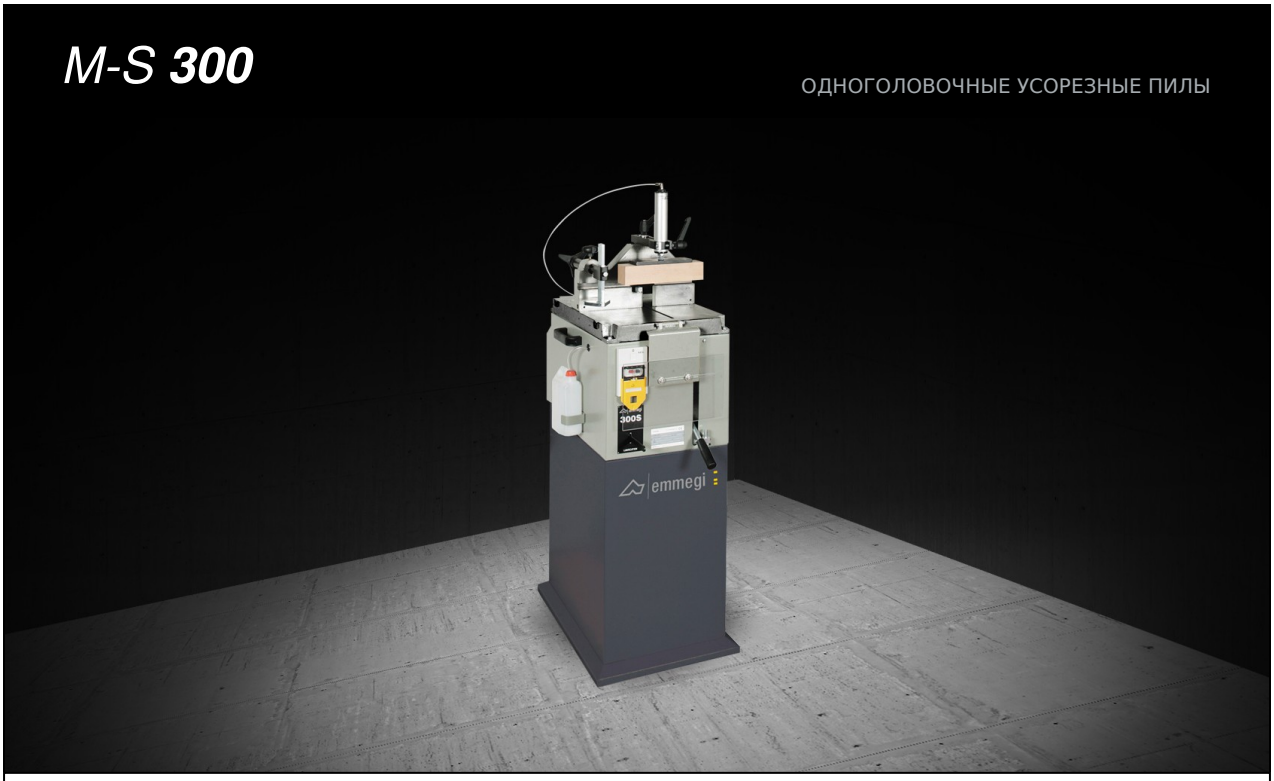



Одноголовочный отрезной станок с подъемным режущим диском для резки под углами 90°, 45° вправо и влево, а также для промежуточных углов.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

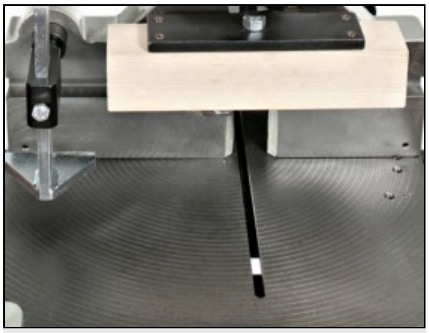


## Зона резки

Прочная горизонтальная чугунная опорная поверхность с жестко соединенной с ним вертикальной прямоугольной опорой представляет собой зону блокировки заготовки; она располагает большой опорной площадью, что позволяет выполнять оптимальную блокировку обрабатываемых заготовок.

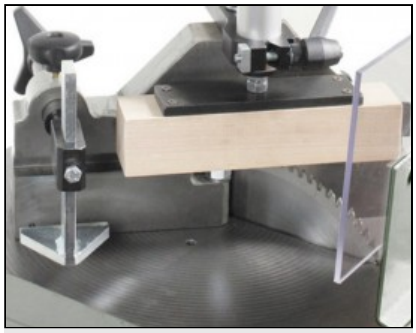

## Режущий диск

Отрезной станок оснащен твердосплавным режущим диском диаметром 300 мм, установленным на системе подачи с ручным приводом.

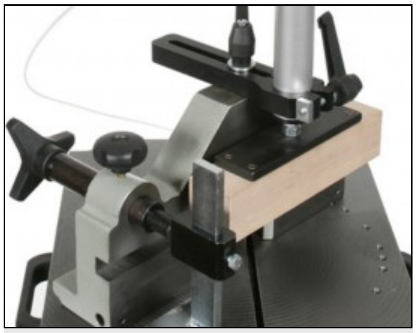

## Зажимы

Станок оснащен горизонтальным и вертикальным зажимным узлом, которые в версии S приводятся в действие пневматически, а в версии M - вручную.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

# **M-S 300** / ОДНОГОЛОВОЧНЫЕ УСОРЕЗНЫЕ ПИЛЫ


## РЕЖУЩИЙ ДИСК

| | |
|---|---|
| Твердосплавный (widia) (мм) | Ø = 300 |


## ПОДАЧА ДИСКА

| | |
|---|---|
| Ручная | ● |

## СХЕМА РЕЗКИ

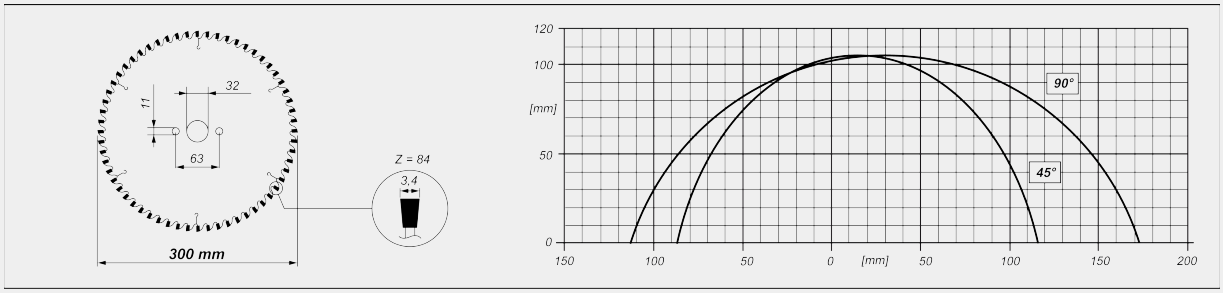


## НАКЛОН РЕЖУЩЕГО УЗЛА

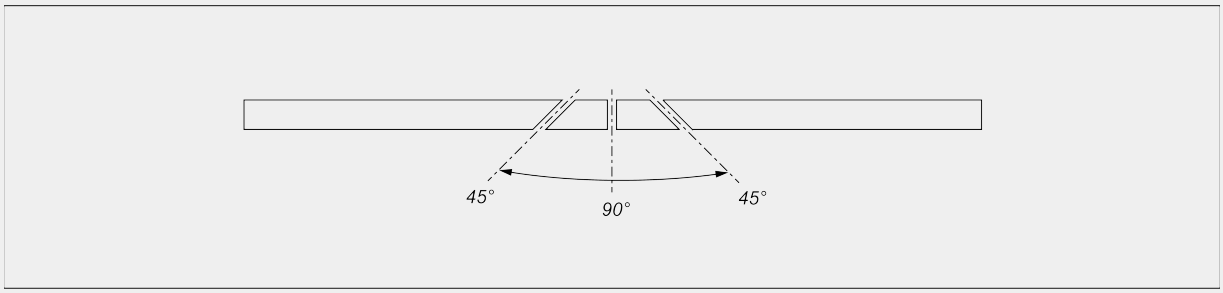


Механическая регулировка промежуточных углов наклона

## ЗАЩИТА ЗОНЫ РЕЗКИ

| | |
|---|---|
| Локализованного типа с ручным управлением | ● |

## СИСТЕМА СМАЗКИ

| | |
|---|---|
| Ручная | ● |

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ

| | |
|---|---|
| Ручной контрольный упор заготовки | ● |

## ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ

| | |
|---|---|
| Ручной или пневматический вертикальный зажим (в зависимости от модели) | 1 |
| Ручной горизонтальный зажим | 1 |

## ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|---|---|
| Трехфазный самотормозящий двигатель | ● |
| Время срабатывания тормоза (с) | 10 |
| Мощность (кВт) | 1,5 |

Включено ● Доступно ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.