




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

06/12/2025

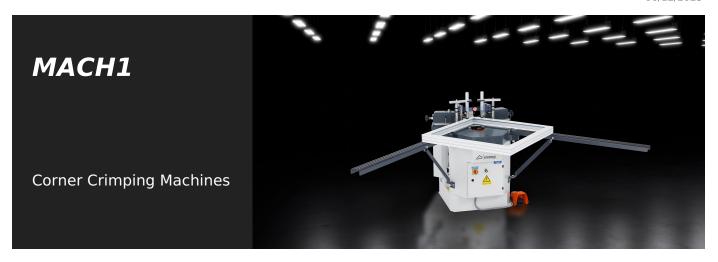

Пневматический станок для снятия фасок для прессования крупных профилей и структурированных фасадов с высокими требованиями к качеству. Его основными преимуществами являются: простота конфигурации и использования, минимальное время оснащения и регулировки; исключительная прочность конструкции, обеспечивающая высокую точность обработки; большое усилие прессования обеспечивается за счет объемного сильфонного цилиндра, не требующего технического обслуживания.









MACH1 / CORNER CRIMPING MACHINES

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальное давление (бар)	7
Стандартное электрическое подключение	230V / 1~ / 50Hz
Макс. сила чеканки (кн)	70
Макс. сила чеканки (кг)	7.000
Макс. высота чеканки (мм)	140 ; 200

РАЗМЕРЫ И МАССА	
Размеры упаковки ДхВхГ (мм)	1.100 x 950 x 1.230
Macca (кг)	550

стандартный упор 30 мм	•
люминиевый упор 8 мм	•
Саморегулируемый отвод	0
Опорные рычаги	2
lapa стандартных ножей 3 мм	•
lapa стандартных ножей 4 мм	•
lapa стандартных ножей 7 мм	•
lapa стандартных ножей 5 мм	0
lapa стандартных ножей 8 мм	0
lapa стандартных ножей 10 мм	0
Стандартные регулируемые ножи 3 мм смещение камеры от 5 до 15 мм	•
Стандартные регулируемые ножи 3 мм смещение камеры от 15 до 35 мм	0
Специальные ножи для смещения камеры от 5 до 15 мм	0
Пециальные ножи для смещения камеры от 15 до 35 мм	0

Включено ● Доступно ○

