

## Module Bench

Мануальный  
монтажный стол



Раздвижной модульный стол больших размеров предназначен для сборки переплетов и секций фасада. Оборудован 3 отдельными рабочими поверхностями: одна – с покрытием из мягкого противоскользящего ПВХ для проведения сборочных операций, другая – с покрытием из антифрикционного твердого ПВХ для выполнения операций вращения и рольганг для перемещения по линии.

emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



### Выдвижная поверхность

Выдвижная поверхность с кнопочным управлением и роликами позволяет подключить рабочий стол к производственной линии. Она является опрокидывающейся, чтобы не мешать движениям оператора во время сборочных операций.

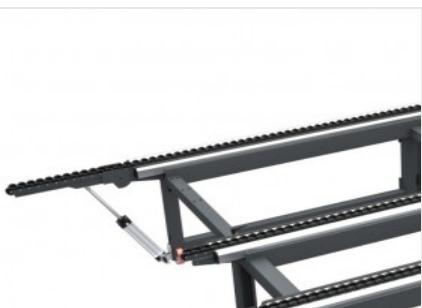


### Выдвижение

Модуль Bench может выдвигаться на расстояние от 1300 мм до 2500 мм и может устанавливаться в любом положении с помощью крепежного рычага, что обеспечивает большую универсальность. Также можно вручную позиционировать центральную траверсу для обработки небольших рам.



### Роликовый конвейер

Роликовый конвейер позволяет перемещать раму по сборочной линии с минимальными усилиями со стороны оператора.

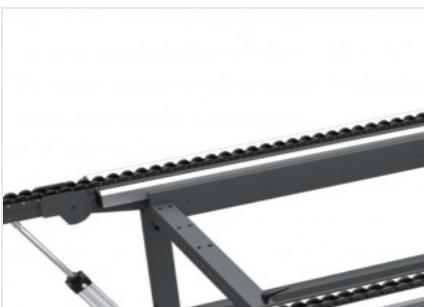

### Опорные поверхности из мягкого противоскользящего ПВХ

Рабочая поверхность из мягкого ПВХ обеспечивает высокий коэффициент трения при сборочных операциях.



### Опорные поверхности из жесткого антифрикционного ПВХ

Рабочая поверхность из жесткого антифрикционного ПВХ обеспечивает низкий коэффициент трения, который облегчает вращательные движения переплета.



## MODULE BENCH / МАНУАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ СТОЛ

## РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Выдвижной роликовый конвейер справа или слева	●
Возможность пневматической смены различных рабочих поверхностей (роликовый конвейер, мягкая ПВХ поверхность, жесткая антифрикционная ПВХ поверхность)	●
Длина мягкой ПВХ поверхности (мм)	4.000
Длина жесткой антифрикционной ПВХ поверхности (мм)	4.000
Длина роликового конвейера (мм)	4.000
Длина выдвинутого роликового конвейера (мм)	4.600
Длина выдвижного роликового конвейера (мм)	600

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижной по ширине (мм) с подвижной центральной опорой	1.300 ÷ 2.500
Высота (мм)	900
Потребление воздуха (норм.л/мин)	50
Максимальная нагрузочная способность (кг)	800
Масса (кг)	550

Включено ● Доступно ○