

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

05/12/2025



Двухголовочный отрезной станок с 5 управляемыми осями для алюминия, ПВХ и легких сплавов, с автоматическим перемещением подвижной головки и электронным управлением всеми углами от 45° (внутренний) до 15° (внешний) с точностью, в пределах каждого градуса, до 280 позиций. Подача режущих дисков в базовой комплектации приводится в действие парой гидравлических цилиндров. В версии Е подача режущего диска также управляется парой осей с ЧПУ для обеспечения оптимальной регулировки скорости и траектории выхода режущего диска. Режущий диск диаметром 550 мм. Доступен для резки полезной длины в размере 5 или 6 м.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

05/12/2025





Система управления

Инновационная и эргономичная панель управления оснащена сенсорным экраном диагональю 10,4" и настроенным согласно индивидуальным потребностям ПО, работающим в среде Microsoft Windows®, со множеством функций, специально разработанных для данного станка. Создание списков резки позволяет оптимизировать цикл обработки, уменьшая объем отходов и сокращая время, необходимое для загрузкиразгрузки заготовок.



Виртуальная ось наклона режущих агрегатов

Наклон каждой головки до 15° наружу обеспечивается двумя круговыми направляющими, установленными на четырех парах стальных роликов. Данное запатентованное решение позволяет уменьшить габариты агрегатов в зоне резки, упрощая размещение и блокировку профиля, а также обеспечивает повышенную стабильность по сравнению с традиционными системами.



Блокировка профиля

Благодаря пространству, освобожденному благодаря виртуальной оси, блокировка профиля при резке осуществляется чрезвычайно точно и надежно, используя два горизонтальных прижима. Если требуется вертикальная блокировка, особенно при осуществлении особых типов разрезов, предлагается запатентованная система горизонтальных прижимов, обеспечивающая вертикальную блокировку профиля.



Загрузка и разгрузка

Станок Precision может быть оснащен роликовым конвейером на подвижной головке для стандартной загрузки и разгрузки или на неподвижной головке для загрузки профилей с левой стороны. Пневматический упор на подвижной головке предусмотрен для упрощения позиционирования профиля в этом режиме загрузки.



Принтер этикеток (По желанию)

Промышленный принтер этикеток позволяет идентифицировать каждый отрезанный профиль с помощью идентификационных характеристик из списка резки. Кроме того, печать штрих-кодов позволяет легко идентифицировать сам профиль, что особенно практично для последующих этапов обработки на обрабатывающих центрах или вспомогательных сборочных линиях.



Machine Supervisor (По желанию)

Программное обеспечение для генерирования данных о работе станка. Для мониторинга и отчетности по этим данным требуется офисное программное обеспечение MAC-X.


Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.






PRECISION T2 E / ДВУГОЛОВЫЕ ПИЛЫ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

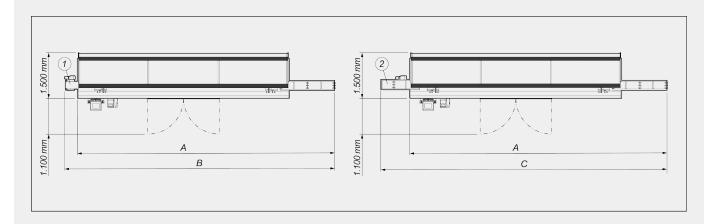

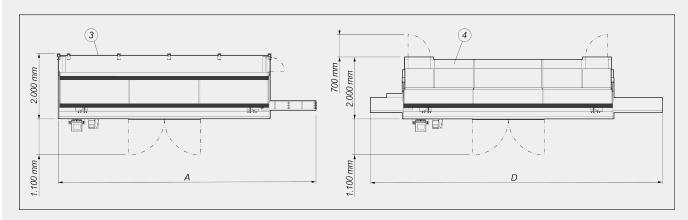

	А	В	C	D
Precision T2E - 5m (mm)	8.100	8.500	9.000	9.100
Precision T2E - 6m (mm)	9.100	9.500	10.000	10.100

- Каучуковая лента для удаления стружки (дополнительное)
 Опорный роликовый конвейер для профиля на фиксированной головке для подачи профиля слева (дополнительное)
 Защитное ограждение 4-й стороны (дополнительное)
 Интегральная защитная звуконепроницаемая кабина с внутренним освещением (дополнительное)


Габаритные размеры могут варьироваться в зависимости от конфигурации продукта.






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ	
Электронный контроль оси X	•
Стандартная скорость позиционирования оси X (м/мин)	25
Определение положения подвижной головки с помощью системы непосредственного измерения с абсолютной магнитной полосой	•
Определение угла наклона режущего блока с помощью системы непосредственного измерения с абсолютной магнитной полосой	•
Электронный контроль промежуточных углов наклона	•
Макс. внутренний наклон	45°
Макс. внешний наклон	15°
Гидропневматическая подача режущего диска	•
Электронная ось ЧПУ движения режущего диска (версия Е)	•
Фактический разрез, в зависимости от модели (мм)	5.000 / 6.000
Твердосплавные диски	2
Диаметр диска (мм)	550
Мощность двигателя фрезы (кВт)	2,64
Электронный измеритель толщины профиля	0

СХЕМА РЕЗКИ

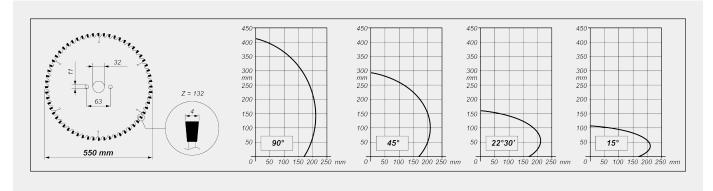

НАКЛОН РЕЖУЩЕГО УЗЛА

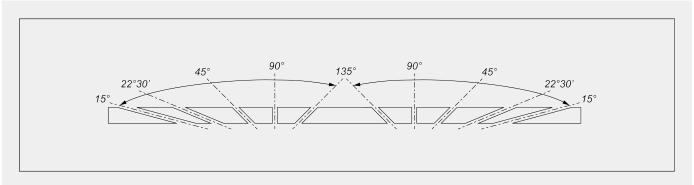

Электронная регулировка промежуточных углов наклона

Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.





ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

05/12/2025

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОГРАЖДЕНИЯ	
Передняя встроенная защита с электрическим приводом	•
Ограждение справа и слева с креплением к стене (базовая версия)	0
Защитное ограждение 4-й стороны (сзади)	0
Интегральная защитная звуконепроницаемая кабина с внутренним освещением	0

Пара горизонтальных пневматических зажимов с устройством низкого давления Пара горизонтальных зажимов с вертикальной блокировкой Пара дополнительных горизонтальных зажимов Промежуточная пневматическая опора профиля	0
Пара дополнительных горизонтальных зажимов	0
	0
Промежуточная пневматическая опора профиля	
	•
Роликовый конвейер с пневматическими опорами профиля на подвижной головке	•
Опорный роликовый конвейер для профиля на неподвижной головке для подачи профиля слева (за исключением версии HS)	0
Дополнительный зажим для удержания профиля на роликовом конвейере на подвижной головке	0

ФУНКЦИИ	
Выполнение одиночной резки	•
Выполнение резки за пределами прямоугольной опоры (промежуточные углы)	•
Выполнение циклической резки из списков резки	•
Оптимизация профилей	•

Включено ● Доступно ○

Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY

Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.