SCA 450-500-550

ОДНОГОЛОВОЧНЫЕ УСОРЕЗНЫЕ ПИЛЫ




Отрезной станок с одной подъемной головкой с загрузкой с левой стороны для резки под углами от 20° влево до 20° вправо и промежуточных углов.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

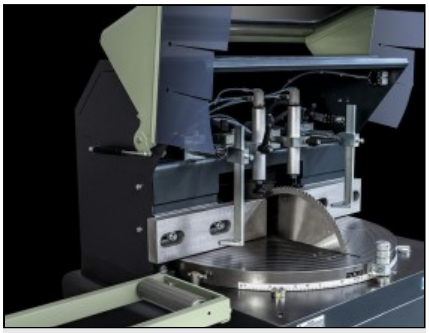

Режущий диск и рольганг

Отрезной станок может оснащаться твердосплавными дисками 450, 500 или 550 мм, которые устанавливаются на систему пневматического привода и делают его идеальным для резки профилей различных сечений.

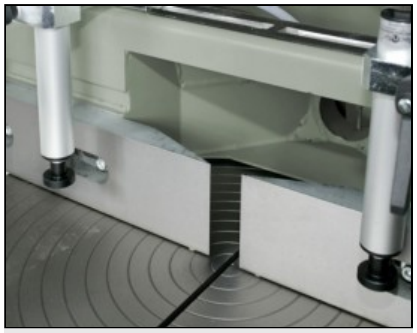


Зона резки

Для обеспечения максимального использования режущей способности зона резки характеризуется прочной конструкцией, обеспечивающей максимальную жесткость. Это относится как к горизонтальной поверхности, так и к вертикальной прямоугольной опоре.



Система управления

Консоль управления позволяет легко и интуитивно управлять станком. Контроль управления станком дополняется системой регулировки прижима зажимов (дополнительный вариант) и возможностью регулировки скорости выдвижения режущего диска.

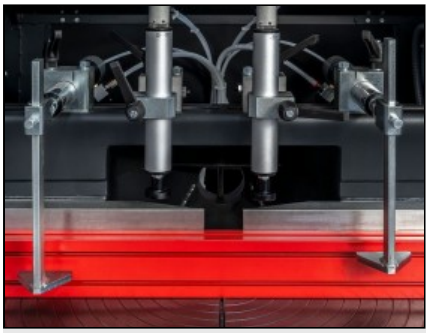

Зажимы

Благодаря используемым техническим решениям, горизонтальные и вертикальные зажимные узлы гарантируют одновременно предельную жесткость блокировки заготовки и быстрое изменение положения. Эти характеристики позволяют использовать станок для производства переплетов и для резки промышленных профилей.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

SCA 450-500-550 / ОДНОГОЛОВОЧНЫЕ УСОРЕЗНЫЕ ПИЛЫ


РЕЖУЩИЙ ДИСК

Твердосплавный (widia) (в зависимости от модели) (мм)	Ø = 450; Ø = 500; Ø = 550


ПОДАЧА ДИСКА

Гидропневматическая	●

СХЕМА РЕЗКИ

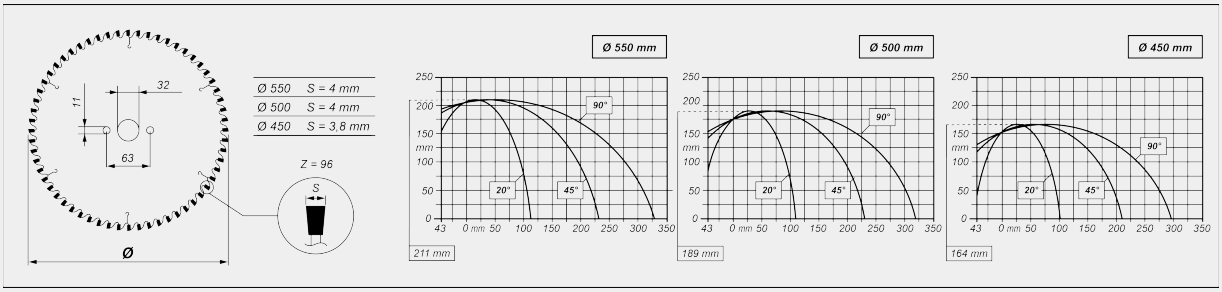

НАКЛОН РЕЖУЩЕГО УЗЛА

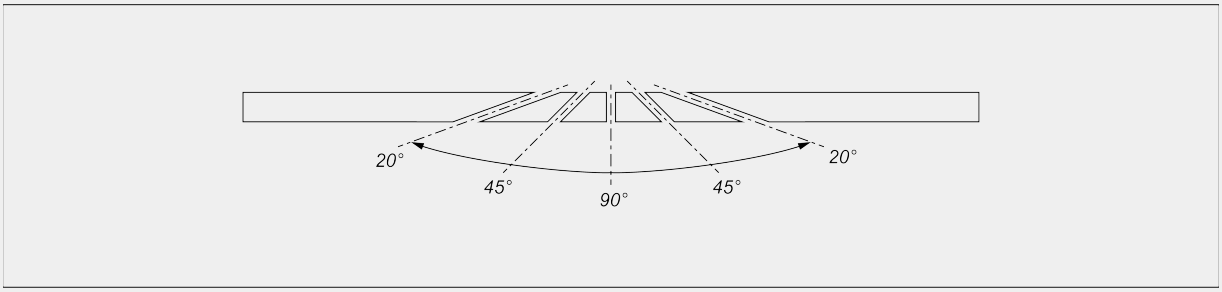

Механическая регулировка промежуточных углов наклона

ЗАЩИТА ЗОНЫ РЕЗКИ

Интегрального типа с ручным управлением	●
Автоматическое открытие защитного элемента режущего диска	○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

СИСТЕМА СМАЗКИ

Водно-масляное или масляное микрораспыление минимальной диффузии (в зависимости от версии)	●

ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ

Пара вертикальных и горизонтальных пневматических зажимов	●

ДВИГАТЕЛЬ

Трехфазный самотормозящий двигатель	●
Время срабатывания тормоза (с)	10
Мощность (кВт)	4

Включено ● Доступно ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.