
# SPIN BENCH

СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ

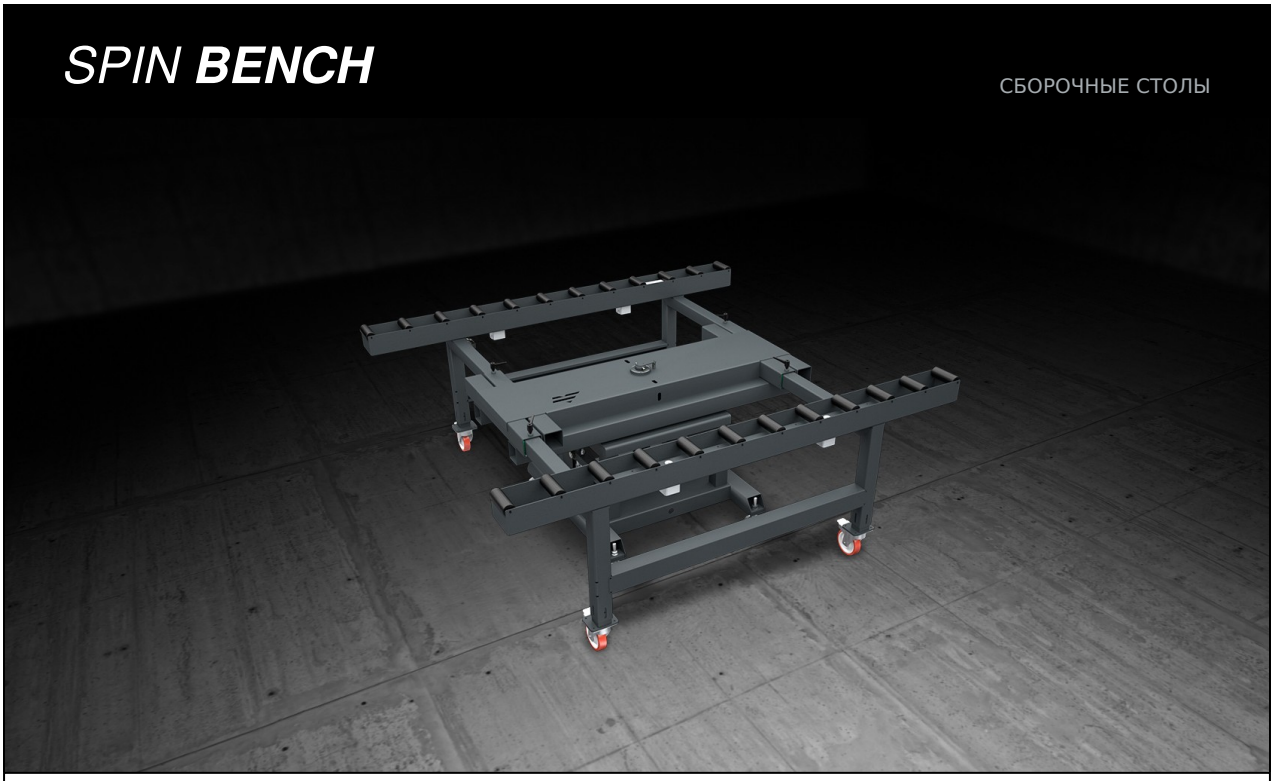

Модульный стол предназначен для сборки и перемещения на линии секций фасада. Он оборудован двумя роликовыми конвейерами, покрытыми мягким ПВХ; расстояние между двумя роликовыми дорожками регулируется в зависимости от ширины переплета. Пневматическая система позволяет блокировать ролики при выполнении этапов технологического процесса. Весь стол может поворачиваться на 360° с целью упрощения операций сборки и герметизации секции; наклонное положение удерживается пневматическим управлением.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Вращение

Весь стол может вращаться на 360° вокруг центральной конструкции для упрощения сборки и герметизации камер. Угловое положение блокируется пневматическим управлением с помощью ручного клапана.

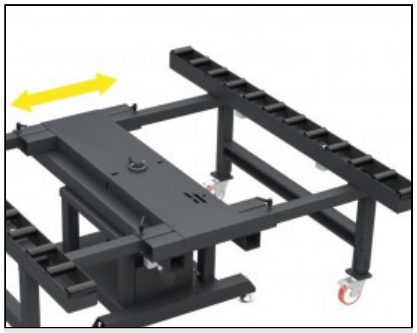


## Выдвижение

SPIN BENCH выдвигается на расстояние от 1000 мм до 2500 мм. После определения положения дорожек некоторые стопорные рукоятки позволяют блокировать роликовый конвейер в нужном положении, что обеспечивает высокую степень универсальности.



## Роликовый конвейер

Лицевые камеры размещаются на роликовых дорожках шириной 160 мм, покрытых оболочкой из мягкого ПВХ, что минимизирует нагрузку на оператора.

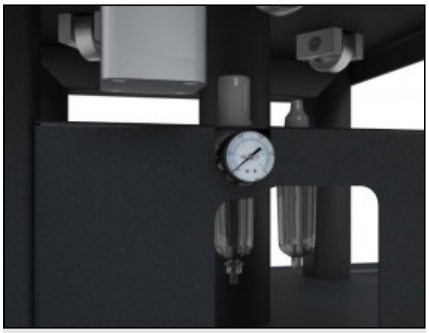

## Пневматическое управление

Пневматическая система, управляемая ручным клапаном, позволяет оператору контролировать блокировку вращения некоторых роликов на каждой из двух дорожек; в этом случае возможно выполнение сборочных операций на камере.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **SPIN BENCH** / СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ

### РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

| | |
|---|---|
| Длина роликового конвейера (мм) | 2.500 |
| Мин. ширина роликового конвейера (мм) | 1.000 |
| Макс. ширина роликового конвейера с подвижной центральной опорой (мм) | 2.500 |
| Мин./макс. размер рамы (мм) | 500 x 1.000 ; 2.400 x 3.800 |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Система пневматической блокировки роликов | ● |
| Выдвижной по ширине роликовый конвейер с подвижной центральной опорой | ● |
| Высота (мм) | 940 ÷ 1.000 |
| Потребление воздуха (норм.л/мин) | 5 |
| Максимальная нагрузочная способность (кг) | 450 |
| Масса (кг) | 460 |

Включено ● Доступно ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.