*RULLIERA **DI SCARICO***

ОПОРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ



Стальная конструкция из трубчатых профилей с регулируемыми по высоте ножками и роликами, покрытыми ПВХ. С роликами шириной 240 мм длина рольганга составляет 3.500 мм; с роликами шириной 440 мм длина рольганга составляет 4.000 мм.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Упор

Каретка, перемещающаяся на шариковой втулке и приводимая в действие кинематическим механизмом с механическим управлением, позволяет определить длину отрезаемой заготовки с контрольной точкой в центре режущего диска.

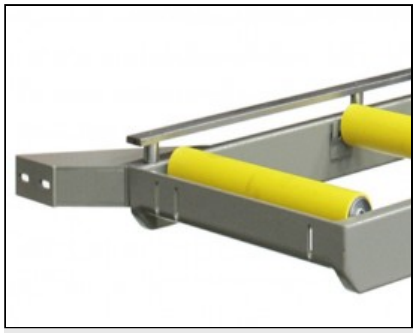

Вид сбоку

Специальным стальным кронштейном осуществляется точное и жесткое механическое соединение с режущим станком.



Ролик

Стальные ролики размером 240/440 мм с покрытием из ПВХ обеспечивают эффективное перемещение профиля, предотвращая повреждение поверхности.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

RULLIERA DI SCARICO / ОПОРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузочная способность (в зависимости от модели) - рольганг Д=3500 мм, ролики Д=240 мм (кг)	100
Максимальная нагрузочная способность (в зависимости от модели) - рольганг Д=4000 мм, ролики Д=440 мм (кг)	250

Включено ● Доступно ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.