

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


30/11/2025



Одноголовочный отрезной станок с фронтальным режущим диском, загрузкой слева и двойным опрокидыванием с боковой стороны с пневматическим управлением в фиксированных положениях: 45° влево и 90°, 45° и 22°30' вправо. Специальный механический упор позволяет также выполнять резку под промежуточными углами.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

30/11/2025



emmegi :

Головка 45°/ 22°30'

Применяемые технические решения гарантируют быстрое и точное угловое позиционирование головки, которая может быть оснащена твердосплавными режущими дисками диаметром 450 и 550 мм. Это говорит о явном предназначении этого станка для производства дверных и оконных переплетов, обеспечивая надежность и точность во времени.




Защитные устройства

Станок оснащен локализованной системой защиты режущего диска, которая не создает помех при позиционировании заготовки, но в то же время обеспечивает безопасность оператора.




Система управления

Консоль управления, позволяющая осуществлять наклон головки вправо и влево с помощью быстрых и интуитивно понятных органов управления. С помощью разгрузочного/измерительного рольганга справа определяется длина отрезаемой заготовки от центра режущего диска.




Зажимы

Отрезной станок оснащен горизонтальными и вертикальными зажимами (дополнительно), которые характеризуются чрезвычайно быстрым позиционированием и эффективным зажиманием.



Вертикальный пневматический зажим (По желанию)

При необходимости можно установить левый вертикальный зажим или пару вертикальных зажимов (левый и правый), чтобы гарантировать идеальную фиксацию также в случае профилей более сложной формы.



Расположение для загрузки профиля справа (По желанию)

Станок оснащен для размещения специального роликового конвейера, расположенного справа, который используется для поддержки профилей большой длины и позволяет правильно позиционировать заготовку в станке.



Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.





VEGA 550-450 / ОДНОГОЛОВАЯ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА

РЕЖУЩИЙ ДИСК


Твердосплавный (widia) (в зависимости от модели) (мм)

 $\emptyset = 450; \emptyset = 550$


ПОДАЧА ДИСКА

Гидропневматическая

СХЕМА РЕЗКИ

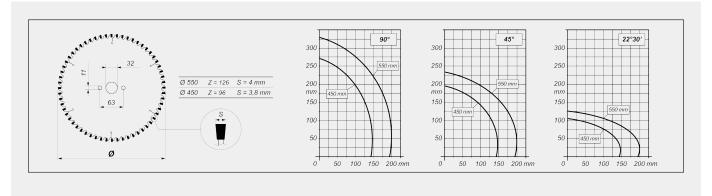

НАКЛОН РЕЖУЩЕГО УЗЛА

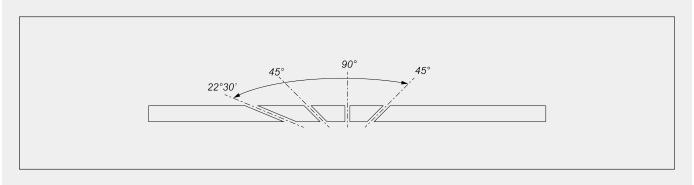

Механическая регулировка промежуточных углов наклона

ЗАЩИТА ЗОНЫ РЕЗКИ

Локализованного типа с пневматическим управлением

СИСТЕМА СМАЗКИ

Система микрораспыляемой смазки на основе водно-масляной эмульсии

Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.





ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

30/11/2025

| ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ | |
|--|---|
| Пара горизонтальных пневматических зажимов | • |
| Пара вертикальных пневматических зажимов | 0 |
| Расположение для загрузки профиля справа | 0 |
| | |

ДВИГАТЕЛЬТрехфазный (кВт) 2,2

Включено ● Доступно ○