VEGA **550-450**

ОДНОГОЛОВОЧНЫЕ УСОРЕЗНЫЕ ПИЛЫ




Одноголовочный отрезной станок с фронтальным режущим диском, загрузкой слева и двойным опрокидыванием с боковой стороны с пневматическим управлением в фиксированных положениях: 45° влево и 90°, 45° и 22°30' вправо. Специальный механический упор позволяет также выполнять резку под промежуточными углами.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

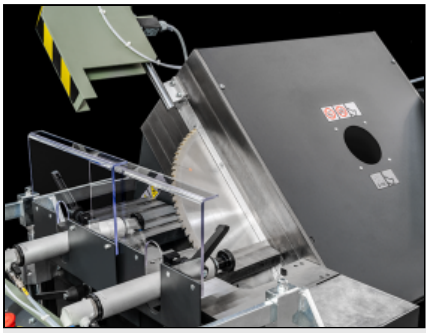

Головка 45°/ 22°30’

Применяемые технические решения гарантируют быстрое и точное угловое позиционирование головки, которая может быть оснащена твердосплавными режущими дисками диаметром 450 и 550 мм. Это говорит о явном предназначении этого станка для производства дверных и оконных переплетов, обеспечивая надежность и точность во времени.




Защитные устройства

Станок оснащен локализованной системой защиты режущего диска, которая не создает помех при позиционировании заготовки, но в то же время обеспечивает безопасность оператора.



Система управления

Консоль управления, позволяющая осуществлять наклон головки вправо и влево с помощью быстрых и интуитивно понятных органов управления. С помощью разгрузочного/измерительного рольганга справа определяется длина отрезаемой заготовки от центра режущего диска.

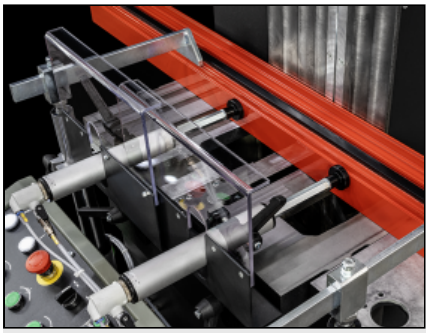

Зажимы

Отрезной станок оснащен горизонтальными и вертикальными зажимами (дополнительно), которые характеризуются чрезвычайно быстрым позиционированием и эффективным зажиманием.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

VEGA 550-450 / ОДНОГОЛОВОЧНЫЕ УСОРЕЗНЫЕ ПИЛЫ


РЕЖУЩИЙ ДИСК

Твердосплавный (widia) (в зависимости от модели) (мм)	Ø = 450; Ø = 550


ПОДАЧА ДИСКА

Гидропневматическая	●

СХЕМА РЕЗКИ

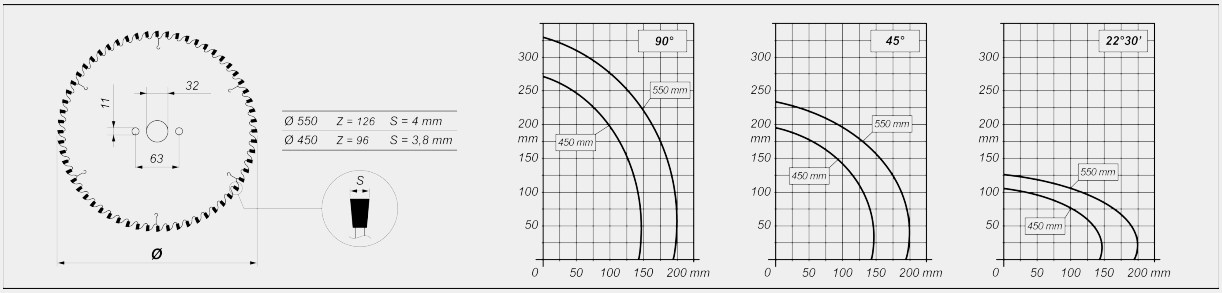

НАКЛОН РЕЖУЩЕГО УЗЛА

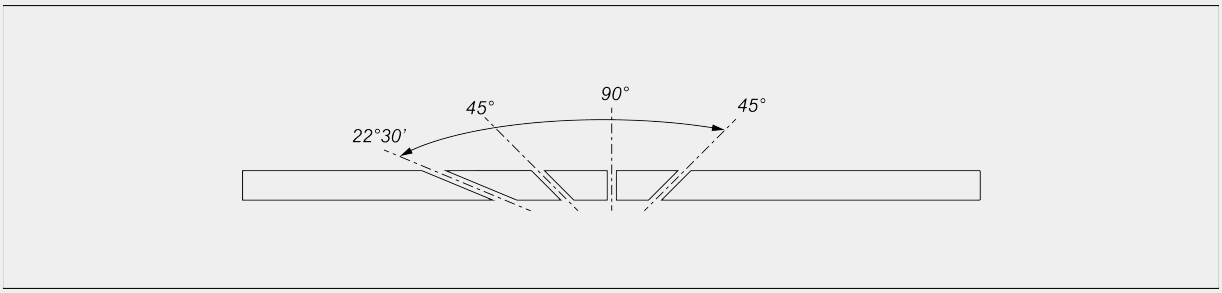

Механическая регулировка промежуточных углов наклона

ЗАЩИТА ЗОНЫ РЕЗКИ

Локализованного типа с пневматическим управлением	●

СИСТЕМА СМАЗКИ

Система микрораспыляемой смазки на основе водно-масляной эмульсии	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ

Пара горизонтальных пневматических зажимов	●
Пара вертикальных пневматических зажимов	○
Расположение для загрузки профиля справа	○

ДВИГАТЕЛЬ

Трехфазный (кВт)	2,2

Включено ● Доступно ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.