
BA 411

MONTERINGSBORD

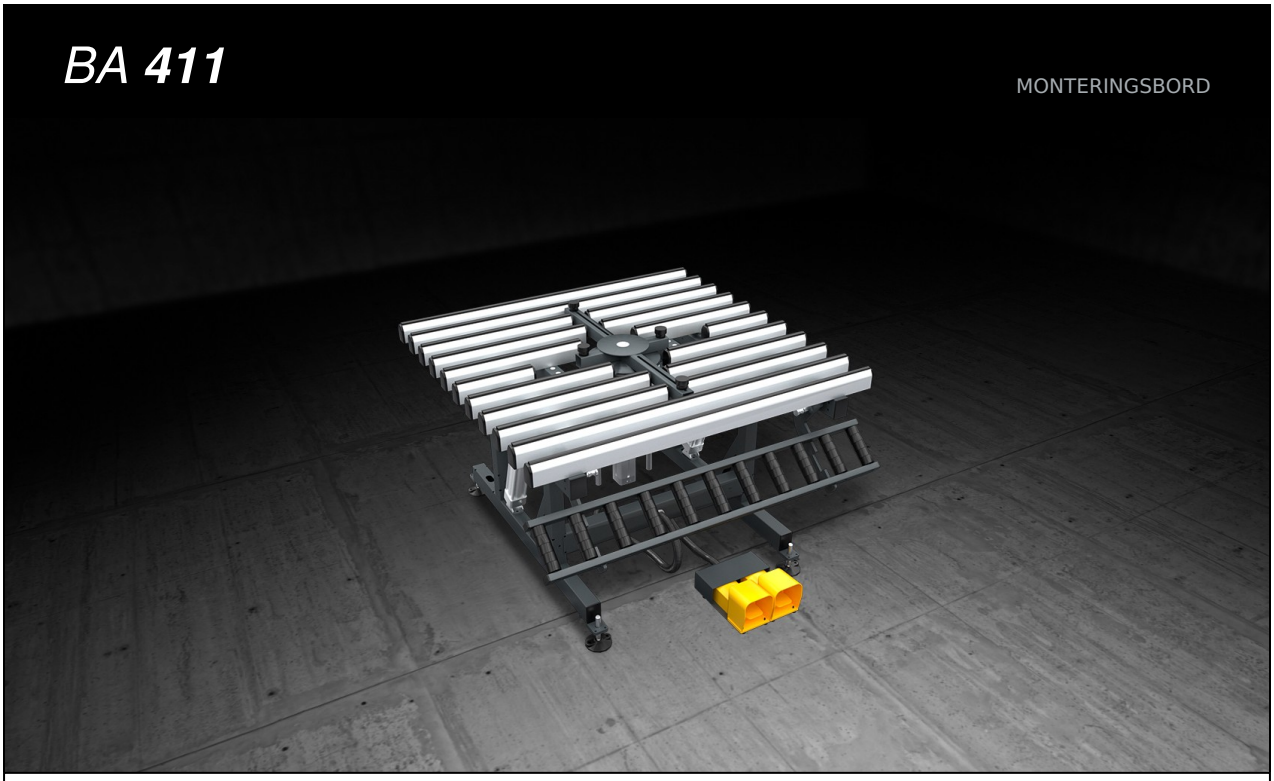


Bänk för montering av glaskarmar med lutningsbart arbetsbord i 0° (horisontell) till 85°. Den sänkbara rullbanan är höjdjusterbar (från 170 till 460 mm) oberoende av arbetsbordet. Arbetsbordet är justerbart från 895 till 965 mm och fötterna är försedda med hål för fixering i marken.
Den är utrustad med ett korsstycke i mitten för lyftning och positionering av glaset.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

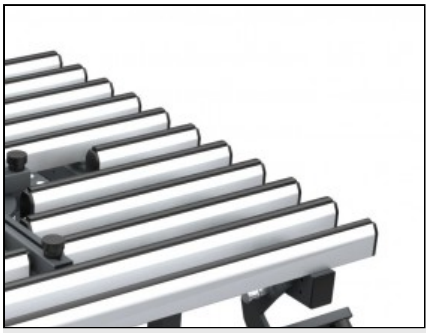

Kontaktytor i PVC

Uppläggningsyta i hård PVC med låg friktion bevarar ramen intakt genom att låta den glida.



Fällbart arbetsbord

Arbetsbordet är pneumatiskt svängbart medels fotpedalen och kan lutas från 0°, horisontellt läge, till 85°.



Pneumatisk lyftning för glas

Det sänkbara korset i mitten är utrustat med fyra stödpunkter i gummi för glaset, som är justerbart längs armarna. När bänken är i horisontellt läge, kan glaskorset lyftas upp med fotpedalen och roteras manuellt. Ett säkerhetssystem förhindrar att korset lyfts när bänken är i lutad position.



Rullbana för transport av fönster- och dörrkarmar

En fällbar rullbana med manuell rörelse med fasta låspositioner (2 förinställda positioner), möjliggör den horisontella förflyttningen av ramen tack vare rullar monterade på skenor



Justerbara fötter

De höjdjusterbara fötterna säkerställer önskad höjd på arbetsbordet och perfekt anpassning till de andra produkterna i den dynamiska serien. De ger dessutom möjlighet till förankring i golvet genom de särskilda hålen.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

BA 411 / MONTERINGSBORD

ARBETSBORD

Kontaktytor täckta med hård PVC med låg friktion	●
Pneumatisk lutning av arbetsbordet från 0° (horisontell) till 85°	●

MÅTT

Längd (mm)	1.400
Bredd (mm)	1.400
Höjd arbetsbord (horisontellt läge) (mm)	895 ÷ 965
Höjd upplyft glas (mm)	1.200
Vikt (kg)	170

EGENSKAPER

Pneumatisk lyftning för glas	●
Manuellt fällbar rullbana och höjdjusterbar oberoende av arbetsbordet	●
Fötter med hål för fäste i marken	●
Luftabsorption/cykel (Nl)	36
Maxlast (kg)	120
Maxlast för central lyftanordning (kg)	70

Ingår ● Tillgänglig ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.