



## COPIA 314 S

Kopierfräsmaskiner



Manuell kopierfräs med ett fräshuvud, stor bearbetningshöjd och förläytning av fräsenheten medels indirekt spak. Möjlighet att utföra långsgående bearbetningar utan att vrida materialet. Kopierstift med manuell styrning.




### Horisontella klampar

Maskinen har två horisontella klampar med lågtryckssystem och justeras manuellt, vilket säkerställer korrekt klampning av profilen i maskinen.




### Dimsmörjning med vatten

Maskinen är utrustad med ett dimsmörjningssystem med oljeemulsion som säkerställer korrekt smörjning av det bearbetande verktyget.

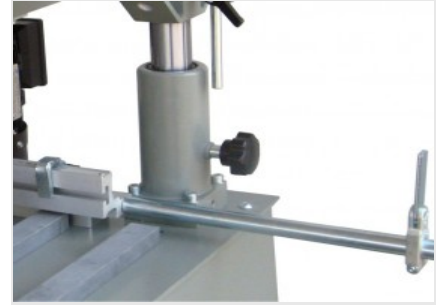

### Referensanslag

Ett anslagssystem med manuell inställning möjliggör att positionera arbetsstycket på ett korrekt sätt i maskinen och förflytta det till bearbetningsområdet.

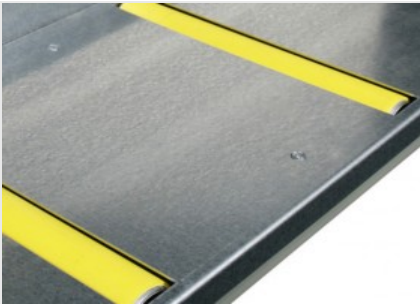

### Rullbana (Frivillig)

Maskinen är konstruerad för anslutning av speciella rullbanor som kan placeras på höger, vänster eller på båda sidor, som har funktionen att stödja längre profiler och möjliggör korrekt placering av arbetsstycket i maskinen.



**COPIA 314 S / KOPIERFRÄSMASKINER****EGENSKAPER**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Motor (kW)   | 0,75            |
| Verktygshastighet (varv/min)                               | 10.000          |
| Slaglängder (X-Y-Z) (mm)                                   | 314 - 120 - 175 |
| Klampkapacitet (mm)  | 175 x 220       |
| Verktygfäste med hylsa max (mm)                            | Ø = 10          |
| Vridmoment för horisontella pneumatiska klampar, slag (mm) | 8               |
| Anslagsdjup revolver med 6 lägen                           | ●               |
| Enskärsfräs (mm)   | Ø = 5 - 10      |
| Hylsa fräshållare försedd med låsring (mm)                 | Ø = 10          |
| Följarfinger med tre diameter                              | ●               |
| Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion            | ●               |
| Mask med standardfigurer                                   | ●               |
| Stavar höger och vänster med 4 exkluderbara anslag         | ●               |

Ingår ● Tillgänglig ○