# LILLIPUT **320 M**

ÄNDFRÄSMASKINER




Horisontell ändfräsmaskin för manuell matning. Fräsning i vinklade detaljer +45° / 90° / -45°. Verktyget har snabb rotationshastighet för att förbättra bearbetningskvaliteten på målade, ej rätvinkliga profillängder. Snabbt byte av fräspaketet med pneumatisk styrning. Halkfritt arbetsbord. Fullständig skyddshuv över arbetsområdet och stor intern sikt.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Fräsning av gerade profiler

Både de horisontella och vertikala klamparna manövreras pneumatiskt med lågtrycksanordning. Gerkapade detaljer hanteras genom att flytta sidoanslaget från –45° till +45°. Avläsningen av positionen sker genom gradskala.



## Verktygsväxling

Växlingen av fräspaketet sker pneuamtisk genom ett kommando i manöverpanelen. Detta gör det möjligt att byta fräsverktyg i maskinen för beaerbetningar i de olika profilerna.




## Revolveranslag

Det manuella revolveranslaget med 6 positioner möjliggör inställning av 6 olika mått, vilket gör positioneringen av arbetsstycket snabb för att minska cykeltiden. Revolveranslaget är manuellt justerbart även på höjden.



## Kontrollpanel

Knappsats på maskinens kontrollpanel som möjliggör att styra: renblåsning av arbetsbord, aktivering av säkerhetsbrytare, snabbt verktygsbyte.

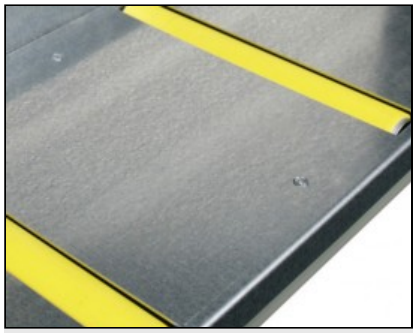

## Vertikalstöd för rullbana

Möjliggör en korrekt positionering i maskinen och säkert stöd för profilen i bearbetningsområdet. Glidrullarna gör det lättare att flytta profilen.



## Spånuppsamling

En låda placerad i den nedre delen av maskinen, möjliggör uppsamling av spån som uppkommit under bearbetning, vilket underlättar rengöringen.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **LILLIPUT 320 M** / ÄNDFRÄSMASKINER

| EGENSKAPER | |
|---|---|
| Självbromsande motor (kW) | 1,5 |
| Verktygshastighet (varv/min) | 6.000 |
| Slaglängd (mm) | 320 |
| Klampkapacitet (mm) | 200 x 120 |
| Pneumatisk, horisontell och vertikal klamp med lågtrycksanordning | ● |
| Anslagsdjup revolver med 6 lägen | ● |
| Fräsown spindelhylsa (mm) | Ø = 27 / 32 x 160 |
| Max fräsdiameter (mm) | Ø = 180 |
| Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion | ● |
| Förberett fäste för rökutsug | ● |
| Stativ med magasin för förvaring av fräsenheter och låda för spånuppsamling | ● |
| Rullbana för stödprofil, längd (mm) | 500 |
| Luftblåsning för rengöring av klampskiva | ● |
| Tryckluftspistol för rengöring | ● |

Ingår ● Tillgänglig ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.