
MODULE **BENCH**

MONTERINGSBORD

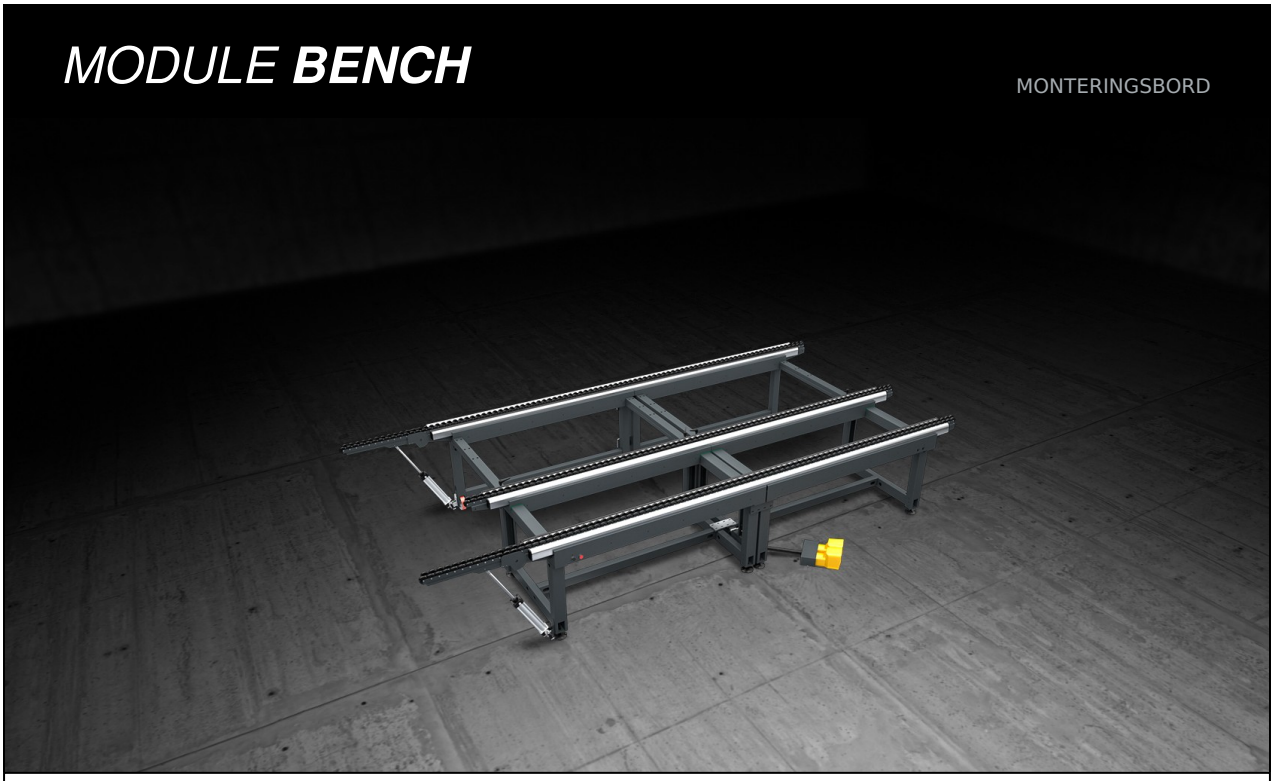

Stor utdragbar modulbänk för montering av fönster- och dörrkarmar och fasadceller. Den består av med 3 åtskilda arbetsbord: en i mjuk PVC för montering, en i halkfri, hård PVC för rotation och en rullbana för förflyttning i linjen.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Nedsänkbar rullbana

En sänkbar skiva manövreras med en knapp och är täckt av rullar. Den gör det möjligt att ansluta bänken till produktionslinjen och är fällbar för att inte vara i vägen för operatören under monteringsprocesserna.



Förlängning

Module Bench kan förlängas från 1 300 mm till 2 500 och kan ställas in i önskad position med en låsspak. Det är dessutom möjligt att manuellt placera den centrala balken för bearbetning av små ramar.



Rullbana

Rullbanan gör att fönster- och dörrkarmar kan transporteras längs monteringslinjen med minimal kraftansträngning från operatören.



Uppläggningsytor i halkfri, mjuk PVC

Det mjuka arbetsbordet i PVC ger en hög friktionskoefficient under monteringsfaserna.



Bord i PVC med låg friktion

Arbetsbordet i PVC med låg friktion förenklar rotationsrörelser för fönster- och dörrkarmar.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

MODULE BENCH / MONTERINGSBORD

ARBETSBORD

sänkbart rullbord höger eller vänster	●
Möjlighet till pneumatiskt utbyte mellan olika arbetsbord (rullbord, skiva i mjuk PVC, skiva i hård PVC med låg friktion)	●
Längd på mjuk PVC-skiva (mm)	4.000
Längd på hård PVC-skiva med låg friktion (mm)	4.000
Längd rullbord (mm)	4.000
Längd rullbord förlängt (mm)	4.600
Längd sänkbart rullbord (mm)	600

EGENSKAPER

Utdragbar på bredden (mm) med rörligt mittstöd	1.300 ÷ 2.500
Höjd (mm)	900
Luftförbrukning (Nl/min)	50
Maxlast (kg)	800
Vikt (kg)	550

Ingår ● Tillgänglig ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.