



Norma 2

Dubbla geringssågar



Servodrivnen dubbelkap med automatisk förflyttning av det rörliga huvudet. Rotation (vänster och höger 45°) och manuell tiltning (45° i förhållande till den horisontella axeln) av kapenheten. Klinga 400 mm. Tillgänglig för kapning av längder på 4 eller 5 m.



Vinkelinställning

Kapenheternas klingor kan roteras till 45° vänster, 90°, 45° höger och mellanliggande vinklar.



Positionering av farbar kapenhet

Positioneringen av den mobila enheten sker manuellt medels ratten längdpositionen sker direkt via mätsystemet med magnetband.



Kontrollpanel

Knappsatsen som finns i olika modeller, är flyttbar och förenklar användningen av maskinen genom att den kan positioneras nära kapenheten.



Kontrollpanel

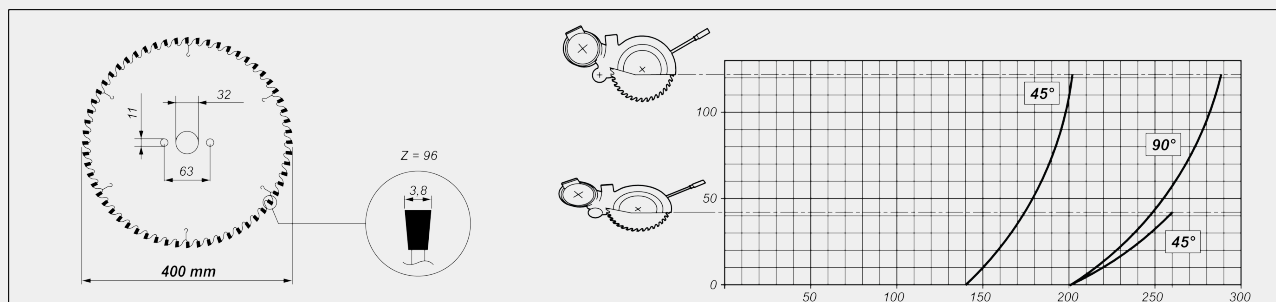
Den flyttbara kontrollpanelen möjliggör en korrekt längdpositionering av de rörliga kaphuvudet enligt de angivna längderna i panelen eller i kaplistor. Genom att skapa kaplistor optimeras bearbetningscykeln för att reducera skrot och minska tiderna för in- och utmatningen.

**NORMA 2 / DUBBLA GERINGSSÅGAR****KONTROLLENS EGENSKAPER**

LCD-positionerare för mått	●
Utförande av enskilda kapningar	●
Lagring av 99 profilkorrigeringsvärden med automatisk beräkning av mått för kapvinklar	●
Minne av 10 kaplistor (50 rader vardera) från tangentbordet	●

MASKINENS EGENSKAPER

Detektering av det rörliga huvudets position med direkt mätsystem med magnetband	●
HM-klingor	2
Självbromsande motor	●
Bromsens svarstid (s)	10
Lokalt skydd i kapområde med mekanisk styrning	●
Två horisontella och vertikala pneumatiska klampar med "lågtrycksenhet"	●
Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion	●
Stöd profil manuell	●
Förberedd för automatisk start med suganordning	●
Metrisk linje	●
Effektiv kapning (mm)	4.000 / 5.000
Effekt klingmotor (kW)	2,2

KAPDIAGRAM

Ingår ● Tillgänglig ○