ROTO

EMBALLERINGSMASKINER




Vertikal förpackningsmaskin för karmar. Stödskivan är roterande och utrustad med rullbana för att underlätta hanteringen av tunga eller stora detaljer. Maskinen är utformad för användning av en ensam operatör.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

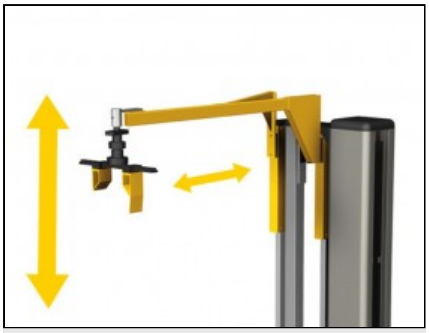

Låsning av ramar

Förflyttningen av skaftet möjliggör pneumatisk sänkning för att säkerställa korrekt låsning av ramen.




Hållare för dubbla rullar

Ett system med dubbla vagnar möjliggör att hålla rullarna med mikrofilm och pluriball separerade för att påskynda den automatiska förpackningen.



Panel och fotpedalgrupp

De olika funktionerna styrs från centralenheten: Plattans rotationshastighet, val av hastighet vid inslagning, fastspänning av ramen, val av avrullningssättet, tryckknapp för manuellt byte av spolen.

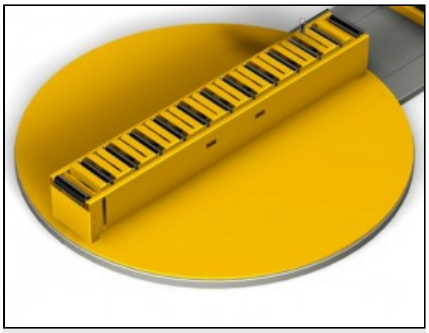

Rullbana för transport av fönster- och dörrkarmar

En rullbana möjliggör den horisontella förflyttningen av ramen tack vare rullar monterade på skenor.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

ROTO / EMBALLERINGSMASKINER

EGENSKAPER

Styrfotpedal	●
Kontrollpanel med display för visning och inställning av bearbetningsparametrar	●
Roterande halvautomatiskt bord	●
Vagn för dubbel spole pluriball/microfilm	●
Roterande skiva (mm)	Ø = 1.800
Hastighet bordsrotation (varv/min)	4 ÷ 12
Hastighet höjning/sänkning vagn (m/min)	1,3 ÷ 3,5
Luftförbrukning (Nl/cykel)	18
Installerad effekt (kW)	1,9

FÖRPACKNINGSBAR KARM

Höjd (mm)	600 ÷ 2.800
Bredd (mm)	320 ÷ 1.800
Tjocklek (mm)	40 ÷ 380
Maxvikt fönster (kg)	80

MÅTT SPOLE (FILM)

Ytterdiameter, maximala mått (mm)	300
Innerdiameter (mm)	76
Spolhöjd (mm)	500
Filmtjocklek (µ)	17 ÷ 35
Maxvikt (kg)	20

MÅTT SPOLE (PLURIBALL)

Ytterdiameter, maximala mått (mm)	1.000
Innerdiameter (mm)	76
Spolhöjd (mm)	500
Maxvikt (kg)	12

Ingår ● Tillgänglig ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.