SCA 450-500-550

ENKLA GERINGSSÅGAR




Underifrån kommande enkelsåg med inmatning från vänster för gerkapningar 20° vänster till 20° höger och mellanvinklar.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

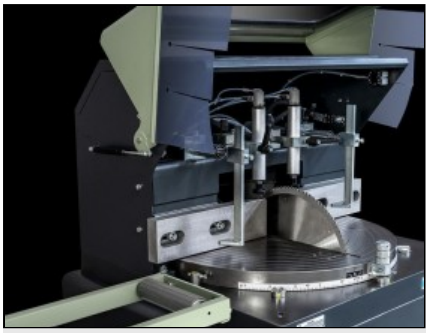

Sågklinga och rullbana

Kapen kan utrustas med 450, 500 eller 550 mm HM-klingor, med pneumatisk frammatning som gör den idealisk för kapning av profiler med flera väggar.

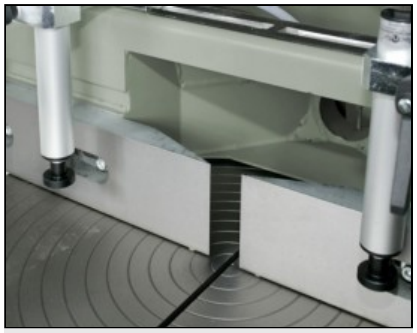


Kapområde

För att möjliggöra maximal användning av kapkapaciteten, har kapområdet en robust struktur som garanterar maximal stabilitet. Detta gäller både horisontal- och vertikalplanet.



Kontrollpanel

Med kontrollpanelen blir användningen av maskinen enkel och intuitiv. Panelen är försedd med klamptryckjustering (option) och med möjlighet att reglera klingans matningshastighet.

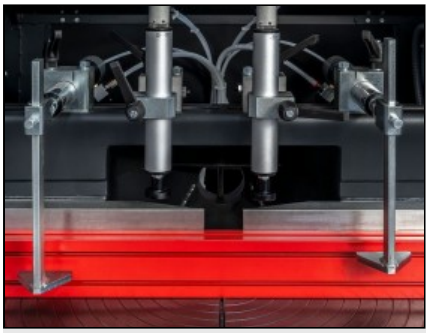

Klampar

Klampenheternas utformning säkerställer en säker fastspänning av profilen och en snabb ompositionering av dessa. Egenskaper som gör det möjligt att använda denna maskin både för tillverkning av fönster- och dörrkarmar och för kapning av industriella profiler.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

SCA 450-500-550 / ENKLA GERINGSSÅGAR


KLINGA

Widia (beroende på modell) (mm)	Ø = 450; Ø = 500; Ø = 550


KLINGMATNING

Hydropneumatisk	●

KAPDIAGRAM

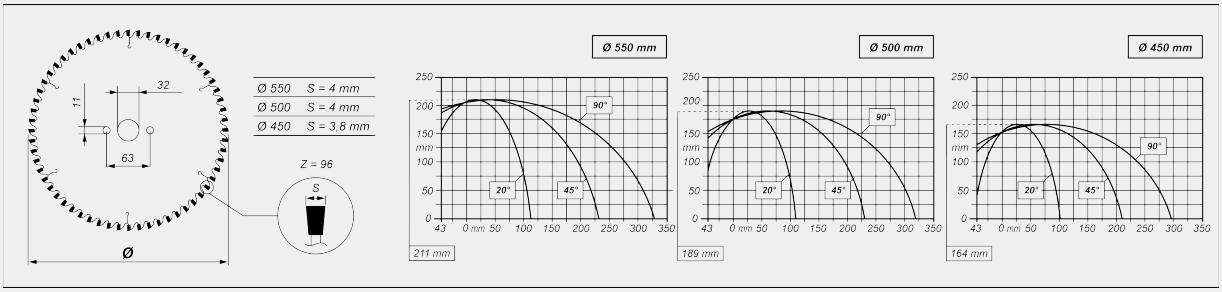

LUTNING KAPENHET

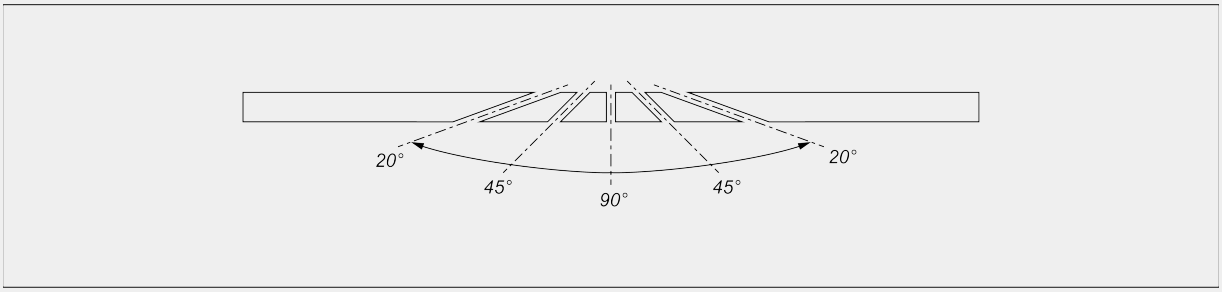

Mekanisk justering av mellanvinklar

SKYDD AV KAPOMRÅDE

Integrerad med manuell styrning	●
Automatisk öppning av klingskyddet	○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

SMÖRJSYSTEM

Vattenmikrodimma med oljeemulsion eller olja med minimal diffusion (beroende på version)	●

FÄSTE FÖR STYCKE

Vridmoment för vertikala och horisontella pneumatiska klampar	●

MOTOR

Självbromsande trefasmotor	●
Bromsens svarstid (s)	10
Effekt (kW)	4

Ingår ● Tillgänglig ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.