SCA/E

ENKLA GERINGSSÅGAR



Enkelsåg med automatisk numeriskt styrd rotation av den vertikala axeln med hjälp av en borstlös motor och samtidigt hydrauliskt styrd tippning av den horisontella axeln. Kapning med vinklar från 90° till 22°30' (vänster och höger) på den vertikala axeln, och från 90° till 35° (endast åt höger) på den horisontella axeln.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Sågklinga

Kapen är utrustad med HM-klinga på 650 mm i diameter, som är monterad på en hydrauliskt matad sågarm som garanterar hög stabilitet för att kapa stora profiler.

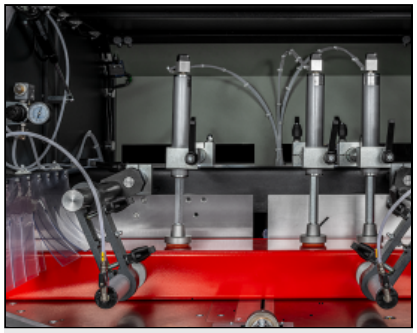

Klampar

Fastspänning av profilen sker via användning av horisontella och vertikala klampgrupper, som kännetecknas av extremt snabb positionering. Den robusta strukturen säkerställer extrem stabilitet i fastlåsningen av profilen.

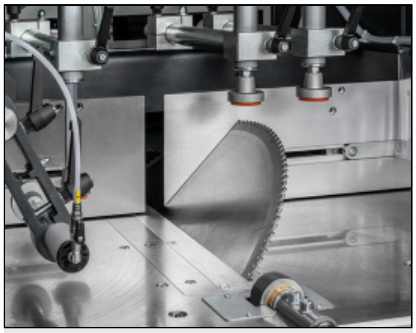

Kapområde

För att möjliggöra maximal användning av kapkapaciteten, som säkerställer bearbetningen av stora profiler, är kapområdet mycket kraftigt som garanterar maximal stabilitet. Detta gäller både profiluppläggningsbord och bakre anhåll.



Kontroll

Kontrollkonsolen använder en 7-tums pekskärm och helt anpassad programvara för total hantering av maskinens driftfunktioner. Tillåter avläsning av 'klippenhetens lutning'på den horisontella axeln, ställa in skärvinklarna på den vertikala CN-axeln, samt blockera arbetsstycket. Med hjälp av kontrollkonsolen kan man även förbereda och valfritt importera listorna över automatiska skärvinklar.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

SCA/E / ENKLA GERINGSSÅGAR


MASKINENS EGENSKAPER

Elektronisk styrning av vertikal svängaxel	●
Positionering med absolut pulsgivare	●
Hydraulisk bladmatning	●
HM-klinga	●
Klingadiameter (mm)	Ø 650
Bladsvängning på vertikal axel	-22°30' ÷ +22°30'
Elektronisk justering av mellanliggande vinklar på vertikal axel	●
Bladets lutning på horisontell axel (till höger)	90° ÷ 35°
Mekanisk justering av mellanliggande vinklar på horisontell axel	●
Digital visning av tippning av horisontell axel	●
Justerbar bladframmatningshastighet	●

KLINGMOTOR

En självbromsande trefasmotor med växelriktare	●
Trefasmotorns effekt (kW)	5,5
Klingarotationshastighet (varv/min)	2.800
Periferihastighet (m/s)	95
Bromsens svarstid (s)	10

KAPDIAGRAM

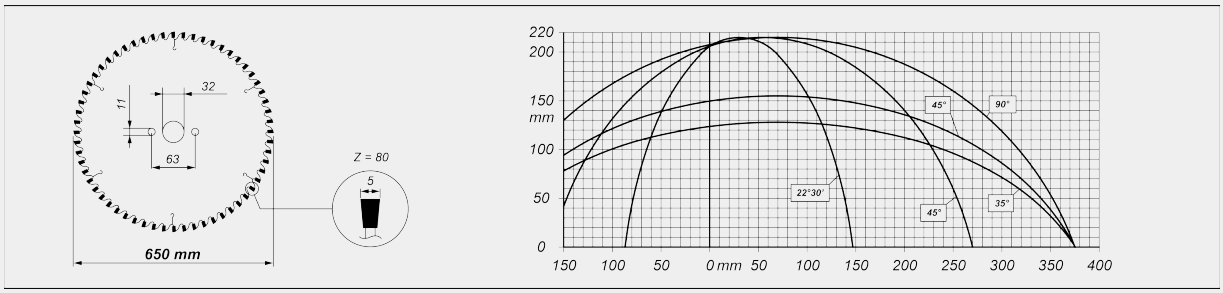


Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

LUTNING KAPENHET

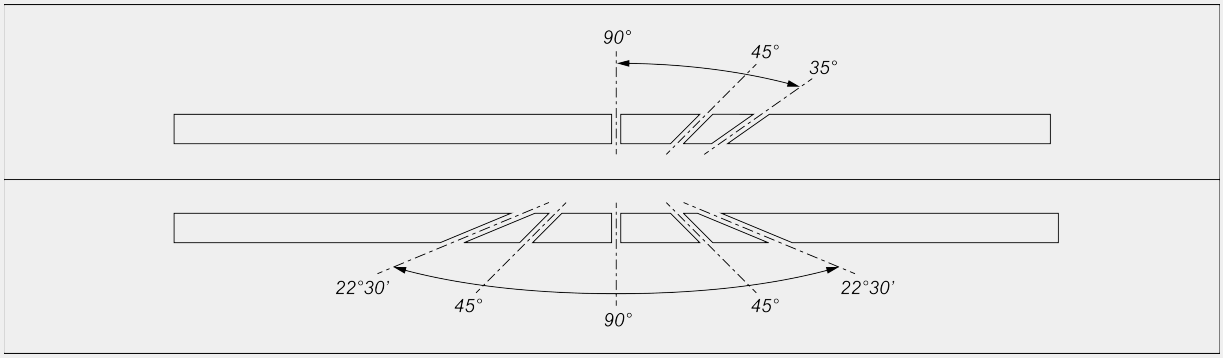

Elektronisk justering av mellanliggande vinklar på vertikal axel
Mekanisk justering av mellanliggande vinklar på horisontell axel

SÄKERHET OCH SKYDD

Skyddande sidotunnlar	●
Manuellt manövrerat integrerat skydd	●

SMÖRJNING OCH SUGNING

Förberedd för automatisk start med suganordning	●
Smörjsystem med olja och minimal diffusion	●

POSITIONERING OCH FÄSTNING AV PROFIL

Vertikala pneumatiska klampar	3
Klamp horisontell pneumatisk	1
Ytterligare horisontell klamp	○
Tryckreducerare klampar med manometer	○
Justerbar och infällbar profilstödkvadrat för sammansatta kapningar i upp till 35°	●
Höjd på lastplanet (mm)	1.100

Ingår ● Tillgänglig ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.