V-LINK

VERTIKALA RULLBANOR



Vertikal rullbana för förflyttningen mellan olika stationer för montering, ramar samt fönster- och dörrkarmar även mycket tunga delar med extrem lätthet.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Rullbana

En rullbana vid basen med justerbar höjd på 320 till 360 mm stöder ramens vikt och säkerställer jämn och enkel rörelse.

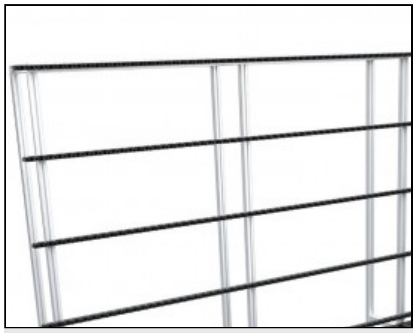

Bord med reptåliga rullar

Fem rullbanor, som är monterade på lister utgör stödet för karmen mot det lutade stället, gör det möjligt att förflytta även mycket tunga karmar på ett säkert sätt.



Justerbara fötter

De höjdjusterbara fötterna säkerställer önskad höjd på arbetsbordet och gör det möjligt att få en variabel vinkel från 85° till 90°. De ger dessutom möjlighet till förankring i golvet genom de särskilda hålen.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

V-LINK / VERTIKALA RULLBANOR

EGENSKAPER	
Höjd rullbord (mm)	320 ÷ 360
Justerbar lutning för rullbord	85° ÷ 90°
Vikt (kg)	100
Maxlast (kg)	200
Längd (mm)	3.000
Höjd (mm)	2.165 ÷ 3.015
Bredd (mm)	870
Kontaktytor täckta med mjuk, halkfri PVC	●

Ingår ● Tillgänglig ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.