
FIT T

MONTAJ MASALARI

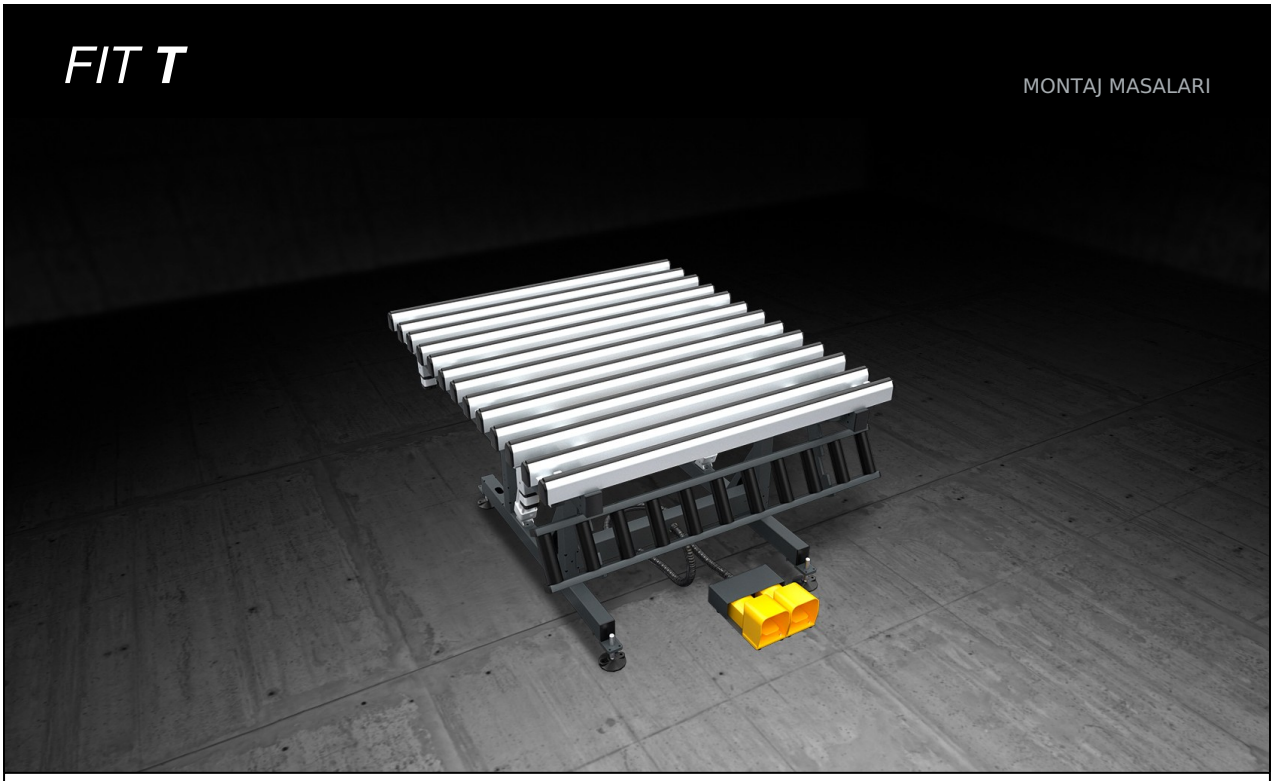

Kanat ve şasi montaj tezgahı. Yumuşak PVC destek düzlemi (montaj aşaması için) ve sürtünmesiz sert PVC destek düzlemi (hareket ettirme aşaması için) arasında pnömatik değişimli, 0° (yatay) ile 85° arası sallanan çalışma düzlemi. Konveyör elle devrilebilmekte olup yüksekliği (170 ile 460 mm arası) çalışma düzleminin yüksekliğinden bağımsız olarak ayarlanabilir. Çalışma düzlemi yere göre 895 ile 965 mm arası ayarlanabilir olup ayaklar zemine sabitleme için deliklidir.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Devrilebilen çalışma düzlemi

Çalışma düzlemi sallanan türden olup hareketleri tamamen pnömatiktir. Pedallar aracılığı ile onay verilmesi durumunda çalışma düzlemi , yatay konum olan 0°'dan 85°'e kadar eğilebilir.




Pnömatik düzleme değişimi

Bir pnömatik silindir sistemi, sert PVC destek düzlemini yumuşak PVC destek düzlemine göre yükselterek pnömatik değişimi gerçekleştirmektedir.

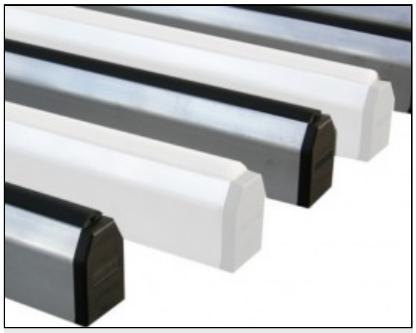

Kaymaz, yumuşak PVC düzlem

Çalışma yüzeyleri, çerçevenin konumlandırılmasında güvenlik desteği garanti eden, yumuşak, kaymaz PVC ile kaplıdır.

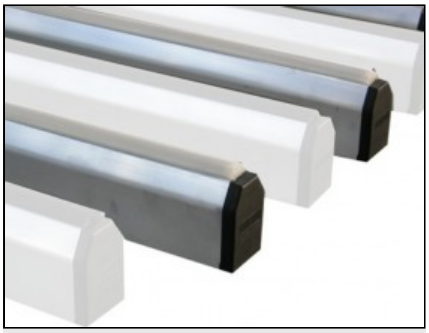

Sürtünmesiz sert PVC'den mamul destek düzlemleri

Sürtünmesiz sert PVC'den mamul çalışma düzlemi, hareket kolaylığı sağlayarak çerçevenin akıcılığını garanti etmektedir.



Doğrama kayma konveyörü

Otomatik kilitlemeli 2 önceden belirlenmiş konum üzerinde manüel hareket eden ters döndürülebilir bir konveyör, yüksek hareket akıcılığı ve kolaylığı sağlayan ve bir mile monte edilen rulolar sayesinde çerçevenin yatay hareketine imkan vermektedir.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIT T / MONTAJ MASALARI

ÖZELLİKLER	
Uzunluk (modele bağlı) (mm)	1.400 ; 2.000 ; 3.000
Genişlik (mm)	1.600
Yüksekliği ayarlanabilir konveyör (mm)	170 ÷ 460
Yüksekliği ayarlanabilir çalışma tezgahı (mm)	895 ÷ 965
Ağırlık (kg)	135
Konveyör genişliği (mm)	150
Azami kapasite (kg)	120
Tüketim hava (Nl/döngü)	25

Dahil ● Mevcut ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.