

Lilliput 320

Profesyonel uç kesme
makineleri



Elektro pnömatik ilerlemeli yatay doğrama ünitesi. $+45^\circ$ / 90° / -45° gönye dışı frezeleme. Boyalı ve gönye dışı profil üzerindeki işleme kalitesini iyileştirmek için yüksek takım dönme hızı. Pnömatik idareli freze grubunu hızlı değiştirme. Çizilmez çalışma düzlemi. Entegre, geniş iç görüş açılılı çalışma alanı.



Talaş toplama

Makinenin alt kısmında bulunan bir çekmece, işleme sırasında meydana getirilen talaşın toplanmasına ve temizlik işlemlerinin kolaylaştırılmasına imkan vermektedir.



Mengene grubu ve gönye dışı

Yatay ya da dikey mengeneler düşük basınç tertibatı ile pnömatik tahraklıdır. Gönye dışı, eğimin manüel hareket ile -45° ile $+45^\circ$ arası değiştirilmesi imkanı ile idare edilmektedir. Konum, ölçük ile okunmaktadır.




Hızlı pnömatik değişim

Frezeler grubunun değişimi, kontrol panelinde bulunan kumanda aracılığı ile pönmatik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu durum makinede bulunan frezeler grubunun değiştirilmesine ve farklı çekmelerin işlenebilirliğinin garanti edilmesine imkan vermektedir.



Döner depolu durdurucu

6 konumlu döner depolu durdurucu 6 farklı ölçümün ayarlanması, bu sayede çalışma döngü sürelerinin kısaltılması için hızlı konumlandırmaya izin vermektedir. Döner depolu durdurucunun yüksekliği de elle ayarlanabilir.

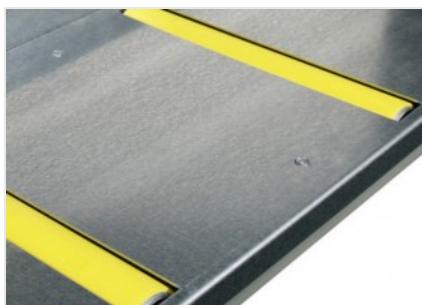

Profil destek konveyörü

Profilin makinede doğru konumlandırılmasına ve çalışma alanında güvenli şekilde desteklenmesine imkan vermektedir. Hareket merdaneleri, profilin hareket işlemlerini kolaylaştırmaktadır.



Kontrol

Makine kontrol panelinin tuş takımı, mengeneler düzleminin temizliğini sağlayan havanın üflemesini, güvenlik şalter ile çalıştırmayı, hızlı takım değişimini idare etmektedir.

LILLIPUT 320 / PROFESYONEL UÇ KESME MAKİNELERİ

ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kendiliğinden frenlemeli motor (kW) | 1,5 |
| Takım hızı (devir/dak) | 6.000 |
| Deplasman (mm) | 320 |
| Mengene kapasitesi (mm) | 200 x 120 |
| Düşük basınç tertibatlı pnömatik yatay ve dikey mengene | ● |
| 6 yuvarlı döner derinlik durdurucusu | ● |
| Freze taşıma düzeneği (mm) | Ø = 27 / 32 x 160 |
| Freze azami (mm) | Ø = 180 |
| Su ve yağı emülsiyonlu mikro sisli yağlama sistemi | ● |
| Duman emişi bağlantı yeri | ● |
| Freze gruplarını taşıma depolu ve talaş toplama çekmeceli kaide | ● |
| Profil destek konveyörü, uzunluk (mm) | 500 |
| Mengene düzleme temizliği hava üflemesi | ● |
| Temizlik için basınçlı hava tabancası | ● |

Dahil ● Mevcut ○