
PRECISION **RS**

ÇIFT KAFALI GÖNYE KESIM MAKINELERI

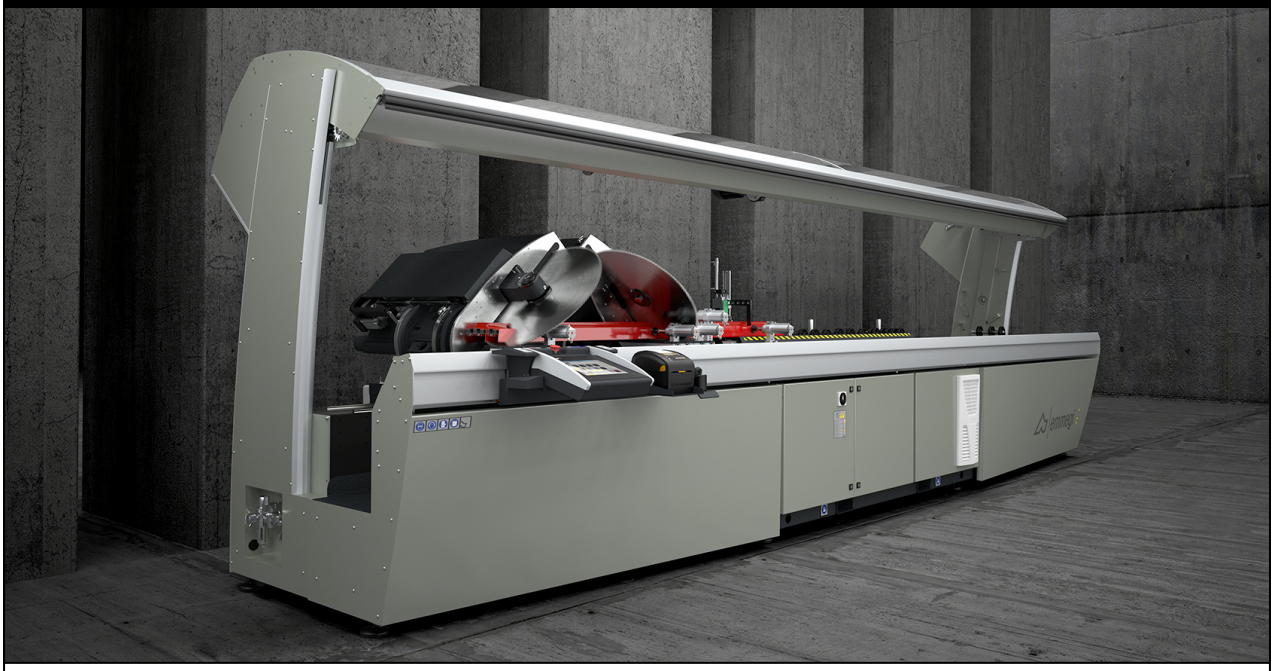


Otomatik hareketli kafa ile donatılmış, alüminyum ve hafif alaşımlar için, kontrollü 5 eksenli, 22°30'dan (iç) 45°'e (dış) kadar bütün açıların, her bir derece içinde 280 hassasiyet konumu ile elektronik olarak kontrol edildiği, çift kafalı kesim makinesi. 600 mm'lik widia bıçaklar iki farklı şekilde ilerleyebilmektedir. Standart ilerleme, yüksekliği 450 mm'yi aşan profilleri kesmek açısından kesim diyagramını dikey yönde optimize etmektedir. Radyal mod, dikey referans düzlemini aşan çok geniş bir mesafeyi kullanmakta ve yatay yönde geniş bir diyagram oluşturmaktadır. Bu çözüm, 240 mm genişliğe kadar olan profillerin kesilmesine imkan vermektedir. Makine iki versiyon halinde sunulmaktadır: büyük kesit ve olağan kalınlıklara sahip hafif profillerin kesimi için PRECISION RS L; yüksek kesme direnci ve yüksek kalınlığa ya da bıçak ağzı ile geniş temas arkına ihtiyaç duyan geometrilere sahip ağır profiller için PRECISION RS H. Optimum hız ayarının ve bıçakların çıkış deplasmanının garanti edilmesi amacı ile bıçağın ilerleyişi bir CN eksen çifti tarafından sağlanmaktadır.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

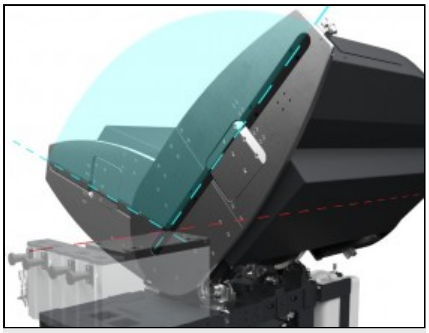

Kesim ünitesi sanal eğim ekseni

İçe doğru 22°30''a kadar her bir kafanın eğimi, dört adet çelik tekerlek çifti üzerine yerleştirilmiş dairesel kızaklar aracılığıyla sağlanır. Patent sahibi bu çözüm, kesim bölgesindeki her türlü engeli ortadan kaldırarak, profilin yerleştirilmesinde ve kilitlenmesinde avantaj sağlamanın yanı sıra, geleneksel sistemlere göre daha fazla sağlamlık sunar.




Radyal kesim

Gerekli ayarlar yapılarak, bıçak çıkış uzunluğu ön tezgâhın ötesine ulaşarak, kesim diyagramının yatay doğrultudaki boyutu büyük ölçüde artırılabilir. Diğer bir Emmegi patentine sahip radyal fonksiyon sayesinde, büyük boyutlu profiller veya aynı anda birden çok profil kesilebilmektedir. Yeni kesim ünitelerinin optimize edilen geometrileri, yükseklik yönünde de önemli mesafeler boyunca bir kesim diyagramının elde edilmesine imkan tanımaktadır.



Kontrol

Gelişmiş ergonomik kontrol paneli, 10,4" dokunmatik ekranı ve tamamen kişiselleştirilmiş yazılımı ile, Microsoft Windows® ortamında bu makineye özel fonksiyonlar bakımından oldukça zengindir. Kesim listelerinin oluşturulmasıyla, fireler azaltılarak ve parça yükleme-boşaltma süreleri kısaltılarak çalışma döngüsü optimize edilir.

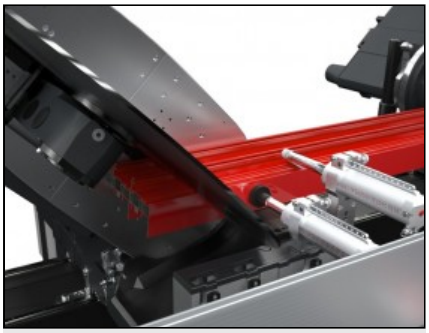

Profil kilitleme

Sanal eksenin sağladığı geniş alan sayesinde, profilin kesim için kilitlenmesi, iki adet yatay itici aracılığıyla, büyük bir hassasiyet ve emniyet içinde gerçekleşir. Düşey yönde kilitleme için, özellikle de özel kesimler için, profilin düşey yönde kilitlenmesini sağlayan, patentli bir yatay iticiler sistemi mevcuttur.


Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

PRECISION RS / ÇIFT KAFALI GÖNYE KESIM MAKINELERI

YERLEŞİM DÜZENİ

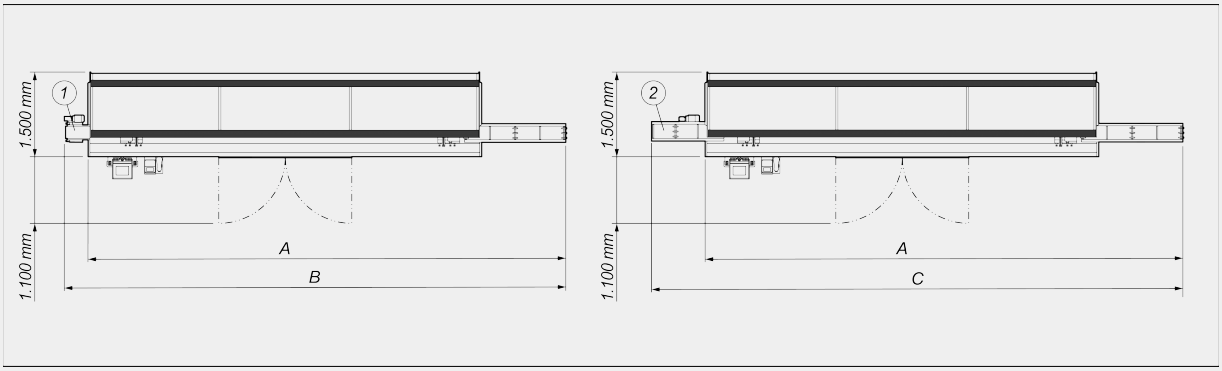

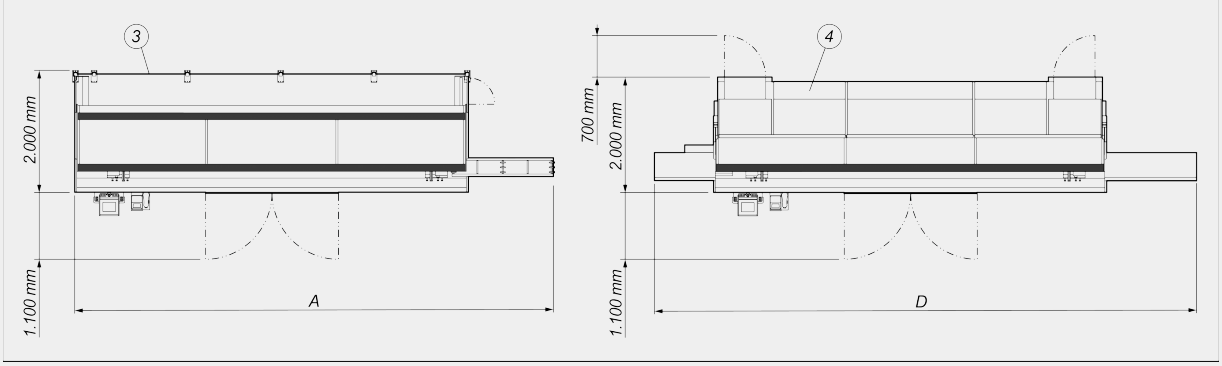

	A	B	C	D
Precision RS - 5m (mm)	8.100	8.500	9.000	9.100
Precision RS - 6m (mm)	9.100	9.500	10.000	10.100

1. Kauçuk talaş tahliye bandı (isteğe bağlı)
2. Sabit kafa üzerinde soldan profil girişi için profil taşıyıcı rulo bant (isteğe bağlı)
3. 4. kenar koruma çiti (isteğe bağlı)
4. Dahili aydınlatmalı ses geçirmez entegre koruyucu kabin (isteğe bağlı)

Genel boyutlar ürünün yapılandırmasına göre değişebilir.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.


MAKİNENİN ÖZELLİKLERİ

X ekseni elektronik kontrolü	●
Standart X ekseni yerleşim hızı (m/dak)	25
Manyetik bantlı ölçü sistemi ile direkt olarak hareketli kafanın pozisyonun belirlenmesi	●
Mutlak manyetik bant ile doğrudan ölçüm sistemi aracılığı ile kesim ünitesinin eğiminin algılanması	●
Ara açıların elektronik kontrolü	●
Azami iç eğim	22°30'
Azami dış eğim	45°
Bıçak ilerlemenin CN elektronik ekseni	●
Elektronik profil kalınlığı ölçüm cihazı	○

KESİM ÜNİTESİ

Widia'lı bıçak	2
Bıçak fırçasız motoru nominal gücü – L versiyonu (kW)	1,5
Bıçak fırçasız motoru pik gücü – L versiyonu (kW)	4,5
Bıçak fırçasız motoru nominal gücü – H versiyonu (kW)	2,5
Bıçak fırçasız motoru pik gücü – H versiyonu (kW)	7,5

KESİM DİYAGRAMI

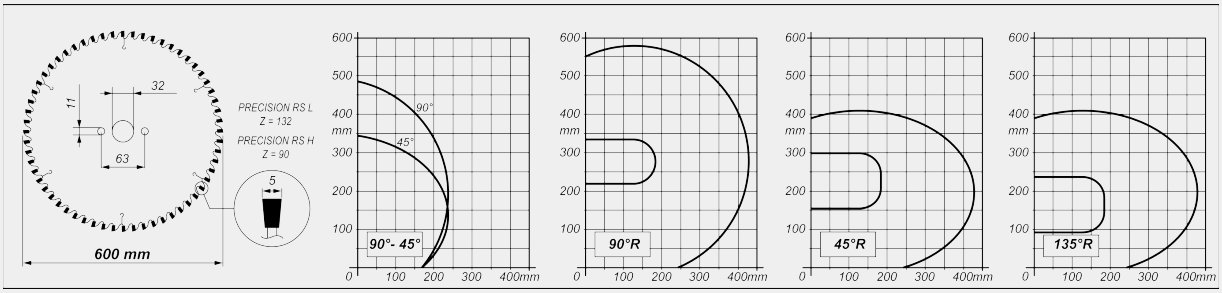


Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.


KESİM ÜNİTESİ EĞİMİ

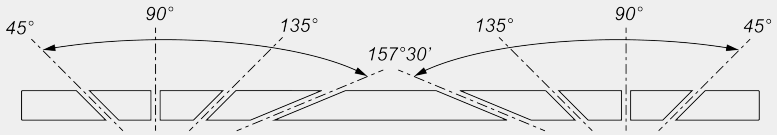

Ara açıların elektronik ayarı

TEMAS YAYI UZUNLUĞU

Alüminyum kesimi için azami temas arkı uzunluğu (mm) (versiyon L)	35 (*)
Alüminyum kesimi için azami temas arkı uzunluğu (mm) (versiyon H)	130 (*)

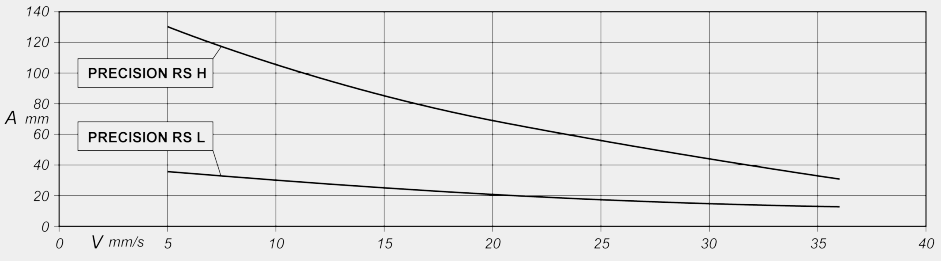

A = temas arkı (mm) V = bıçak ilerleme hızı (mm/s)

(*) Bıçak ilerlemesi 5 mm/s olduğu halde ölçülen veri. Limite yakın performanslar, spesifik profillerin analizi ile doğrulanmalıdır

ÇALIŞMA ALANI

Etkin kesim boyu, modele bağlı (mm)	5.000 / 6.000
90°'li 2 başlık ile standart asgari kesim (mm)	390
90°'li 2 başlık ve PRO yazılımı ile asgari kesim (mm)	280
Dahili 45°'li 2 başlık ve PRO yazılımı ile asgari kesim (mm)	520
SLICE yazılımı ile asgari itmeli kesim (mm)	0
Standart kesim ile azami profil eni (mm)	167
90°'li radyal kesim ile azami profil yüksekliği (mm)	215
Harici 45°'li radyal kesim ile azami profil yüksekliği (mm)	90
Dahili 45°'li radyal kesim ile azami profil yüksekliği (mm)	150
Radyal kesim ile azami profil eni (mm)	240

EMNİYET DONANIMI VE KORUMALAR

Elektrik kontrollü komple ön koruma	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

EMNİYET DONANIMI VE KORUMALAR

Dahili aydınlatmalı ses geçirmez entegre koruyucu kabin	○

PROFİLİN YERLEŞTİRİLMESİ VE KİLİTLENMESİ

Pnömatik kontrollü, “düşük basınç” düzenekli yatay mengene çifti	●
Düşey kilitli yatay mengene çifti	○
İlave yatay mengeneler	○
Grafik ara yüz üzerinde mengene konumlandırma manüel ayarı	○
DIGICLAMP – mengeneleri konumlandırma kontrolü ve gözetimi için sayısal sistem	○
Pnömatik ara profil desteği	●
Hareketli kafa üzerinde pnömatik profil destekli rulo bant	●

Dahil ● Mevcut ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.