
COPIA 384 S

专业仿型铣

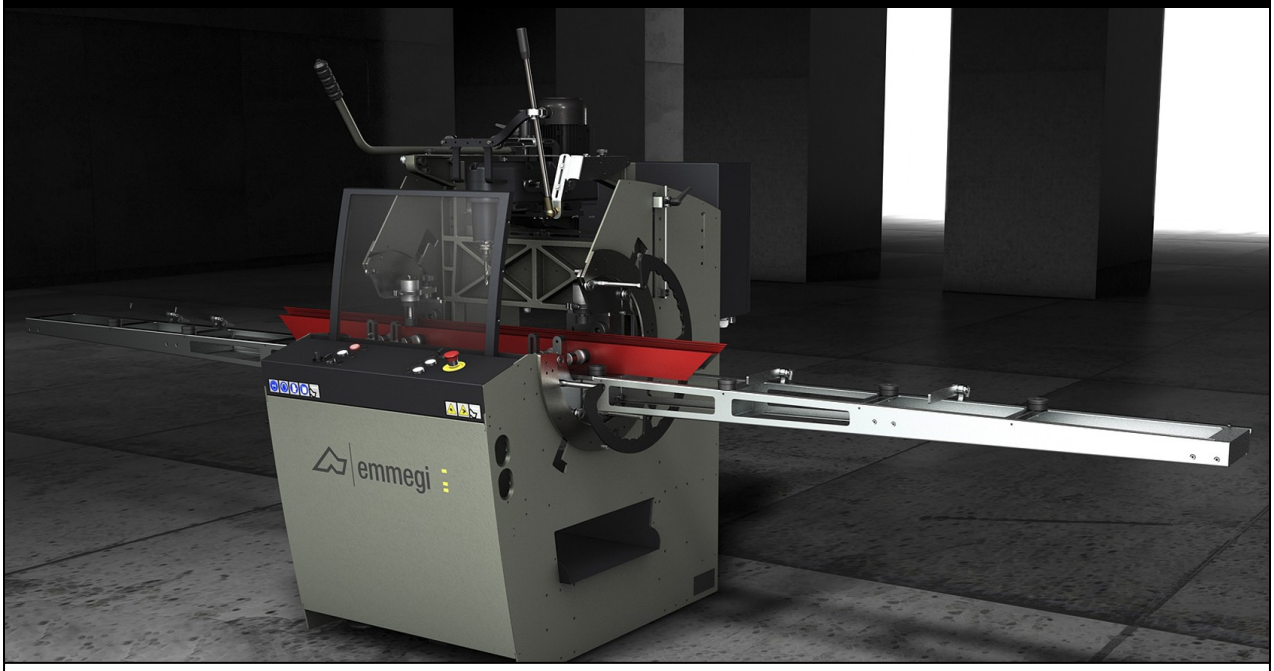

手动控制的单头受电弓、可以进行气动夹持并通过间接杠杆平移切割头。可以加工最大尺寸为 2 毫米的钢材和寸为 2 毫不锈钢（选配）。配备了夹持台旋转系统、机床可以加工型材的 4 个面、无需松开虎钳、或进行通体式加工、可在 90° 扇形范围内旋转 270°。四个气动挡板确保夹紧型材。加工区域配有气动保护装置。旋转装置能够提高加工速度和精度、通过取消通体式加工来使用更短的刀具、并可以减少振动和噪音。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




工件旋转装置

通过位于控制台上的释放控制器，带旋转运动的
转环可以手动移动，并通过气动止动器锁定在
4
个预设的位置，以便对型材的其他面进行加工。




操纵杆

杠杆可以垂直移动铣削单元。电机启动按钮安
在操纵杆上。电动主轴有一个带 ISO 30
快速接头的刀架；在机床的侧面有 4
个槽，可容纳数量相同的刀架。

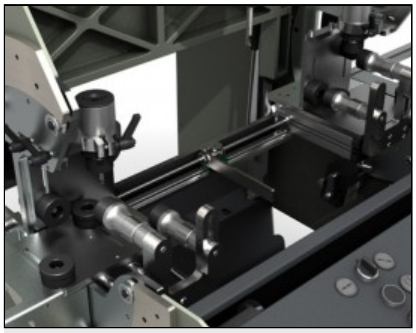


虎钳

机床配备了水平和垂直气动虎钳，带有低压装
并且可以手动调节，能确保在机床中正确夹紧
材。

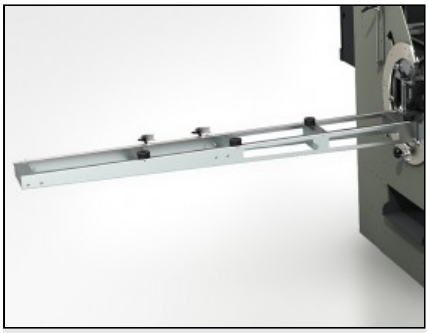

挡块和辊筒输送机

左右两侧的辊筒输送机可以为长度很大的型材加
提供支撑。另外，手动调节的左右挡块系统也可
使工件在机床中正确定位并将工件带入加工区。

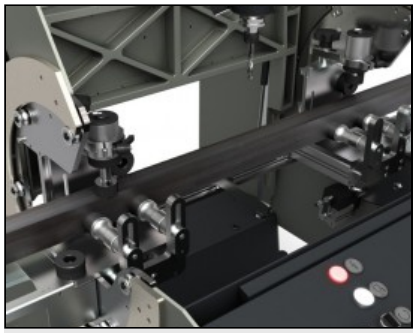

带有变频器的控制器

控制面板的按键板可以执行机床启动、电机点
和虎钳打开/关闭等操作。变频器的存在可以通
过位于控制台的电位器来改变电机速度，使机
适合加工钢铁型材。选配的 –20°C
空气冷却系统允许加工厚度达 2
毫米的不锈钢。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

COPIA 384 S / 专业仿型铣

特性

为加工 4 面进行的旋转	●
直线导轨上的头部精确移动装置	●
刀头间接拖动杆	●
4 直径触摸探头	Ø = 5 – 6 – 8 – 10
标准形状攻丝装置	●

轴行程

X 轴（纵向）(mm)	380
Y 轴（横向）(mm)	125
Z 轴（垂直–手动）(mm)	250

电动主轴

带有变频器的电机 (kW)	1,1
刀具转速 (rpm)	1.000 ÷ 10.000
刀具速度调节电位计	●
刀具快速更换装置	ISO 30
刀具最大直径 (mm)	10
刀具最大长度 (mm)	95

润滑系统

含油乳化剂的水喷雾润滑系统	●
喷射式润滑系统	○
风冷系统（使用 6 巴空气使输入空气温度降低 30°C）和单喷嘴的喷射润滑系统、适用于干式加工刀具	○
激光瞄准器	○

配置

单刃铣刀 (mm)	Ø = 5 – 10
带环形螺母的铣刀夹头 (mm)	Ø = 5/6 – 9/10
底座上的一体式刀具支撑存放装置，4 位置	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.


工件固定

带有低压装置和双压力器的水平虎钳	2
带有低压装置的垂直虎钳	2
水平虎钳的最大开口 (mm)	185
垂直虎钳的最大开口 (mm)	100
侧面拱形架上带有低压装置的成对垂直虎钳	○
PVC 材质的可调节虎钳钳口	●

可加工面

带有直刀具（上面、侧面、下面）	4

加工范围

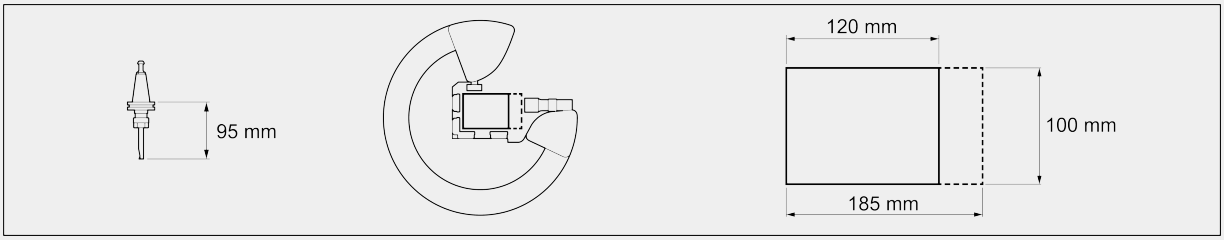

四个面上可加工的最大截面 – 长 x 高 (mm)	120 x 100
上表面可加工的最大截面（部分） – 长 x 高 (mm)	185 x 100
上表面可加工的 Y 宽度 (mm)	120

型材定位装置

带有 4 个可排除挡块的型材左右支撑拱形架	●
直线导轨上的中央滑动挡块	●

包括 ●　　可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.