
FIT

组装工作台

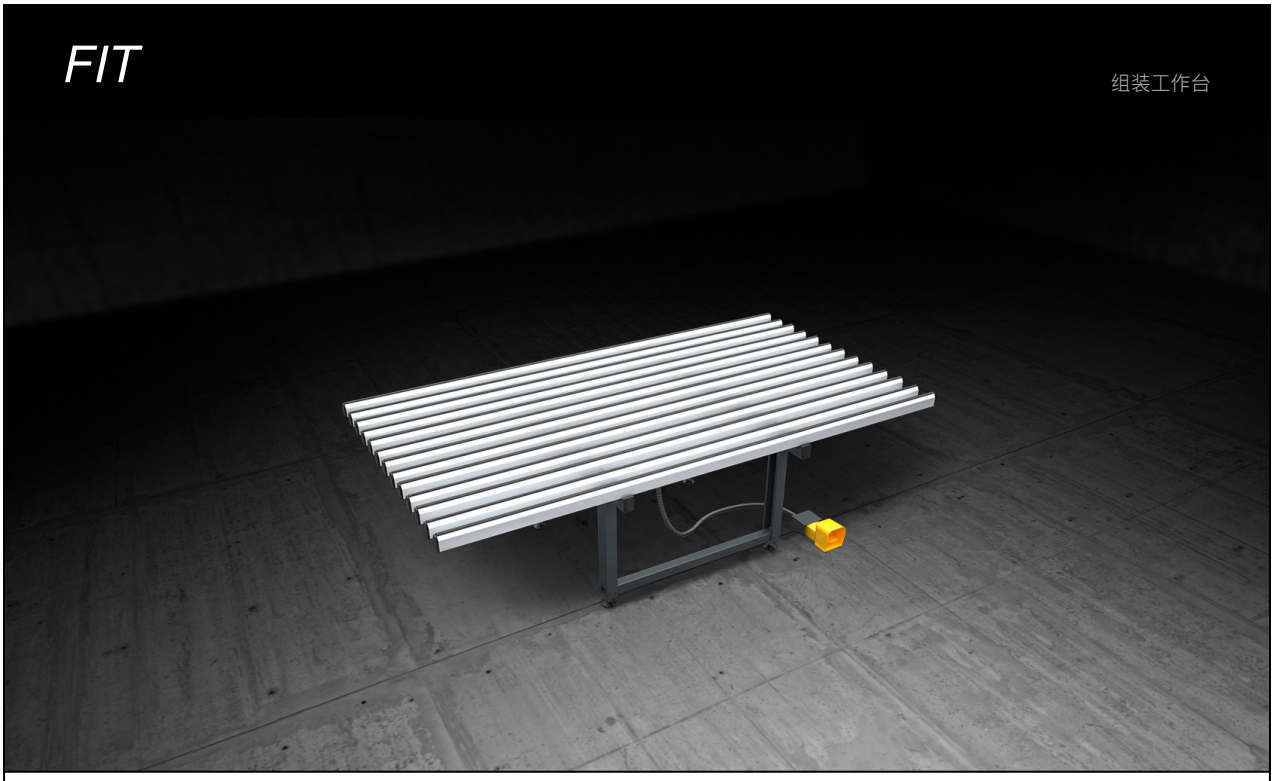


用于窗板和窗框组装的工作台。水平工作台，在软质的 PVC 支撑面（用于组装阶段）和抗摩擦的硬质 PVC 支撑面（用于搬运阶段）之间有气动交换装置。工作台的高度可在 895 至 965 毫米之间调整，支脚设有地面固定孔。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

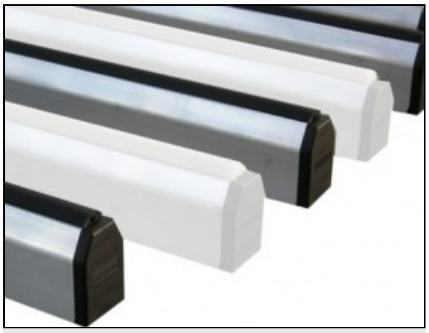

软质 PVC 防滑台面

工作台表面覆盖着软质的防滑
PVC，以在框架定位时提供安全支撑。

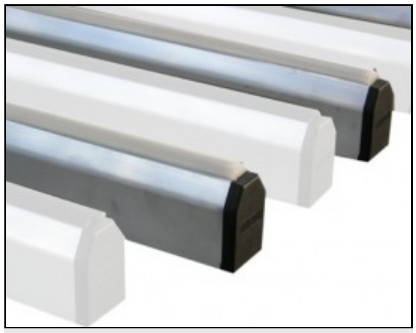

硬质防刮 PVC 支撑面

硬质防刮 PVC
支撑面确保了框架的平稳移动，易于操作。



气动台面交换装置

气动缸系统操纵气动交换器，确保硬质 PVC
支撑面上升到软质 PVC 支撑面上方。



可调节支脚

可调节高度的支脚可以确保达到所需的工作台面
度，并与 Dinamica
系列的其他产品完美对齐。这种支脚还可以通过
用孔固定在地面上。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIT / 组装工作台

特性	
长度（根据型号）(mm)	1.400 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
宽度 (mm)	1.600
辊筒台	○
玻璃气动升降装置	○
空气消耗（Nl/周期）	0,5
最大负载 (kg)	240

重量（根据型号）	
FIT 1.600 X 1.400 mm (kg)	87
FIT 1.600 X 2.000 mm (kg)	96
FIT 1.600 X 2.500 mm (kg)	105
FIT 1.600 X 3.000 mm (kg)	115

包括 ● 可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.