
# FIVE CS

组装工作台

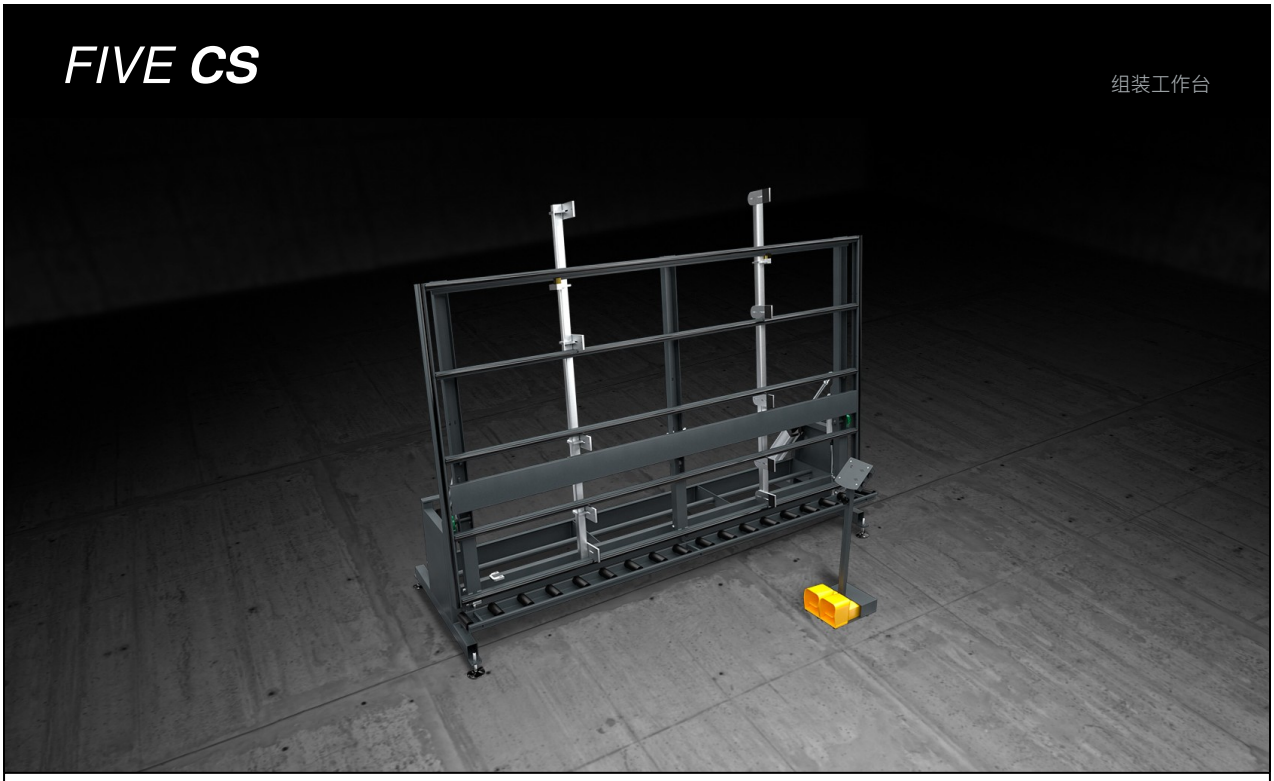

种铝制窗框的测试台，可以再现窗框的使用条件：通过一个可调节的虎钳系统在窗框的整个高度对其进行夹持，将窗板插入窗框内，安装玻璃，并进行最后的测试。辊筒输送机允许操作员完全自主地装卸重型窗框。

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




## 可翻转工作台

工作台可以完全通过气动运动进行翻转。通过脚
板控制，工作台可以从 0° 翻转至 85°
水平倾斜。



## 硬质防刮 PVC 支撑面

硬质防刮 PVC
支撑面确保了框架的平稳移动，易于操作。

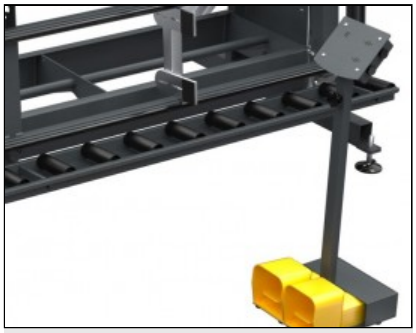


## 踏板组件和控制器

中央控制台容纳了管理框架锁定/解锁的双手控
制装置。此外，一对脚踏板可以翻转工作台或
纵水平型材辊筒输送机。



## 门窗滑道辊筒输送机

可翻转的气动式移动辊筒输送机由于辊筒安装在
一个杆上，因此可以确保移动平稳性和便利性，
而实现框架的水平移动。

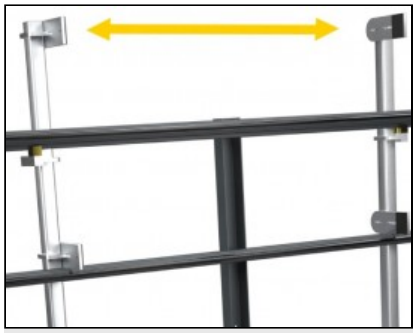

## 框架固定装置

框架夹持系统可以自定中心，这是由于配备了
以通过气缸确保完美平行度和均匀压力的机架。

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

# FIVE CS / 组装工作台

| 特性 | |
|---|---|
| 硬质低摩擦 PVC 覆盖的接触面 | ● |
| 可调节的平面高度 (mm) | 875 ÷ 925 |
| 从 0°（水平）到 85° 的倾斜工作台 | ● |
| 可调节夹持力（最大）(N) | 660 |
| 小夹开口宽度 (mm) | 425 ÷ 2.425 |
| 夹持板高度（最大）(mm) | 65 |
| 两杆上有 5 个可调节夹板的夹持杆 (mm) | H = 2.060 |
| 带有伸缩杆的自动定心式夹持系统 | ● |
| 当台面处于水平状态时，辊筒输送机的气动倾斜装置 | ● |
| 可调节离地高度的装卸料辊筒输送机 (mm) | 305 ÷ 355 |
| 长度 (mm) | 3.000 |
| 空气消耗（Nl/周期） | 150 |
| 最大负载 (kg) | 200 |
| 重量 (kg) | 330 |

包括 ●　　可用 ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.