



单头切割机




管状钢结构、带有可调节的支脚：使用 240 毫米的辊筒、辊筒输送机长度为 3.500 毫米；使用 440 毫米的辊筒、辊筒输送机长度为 4.000 毫米。



### 侧面图

通过一个专用的钢制支架，以准确、坚固的方式与切割机进行机械连接。

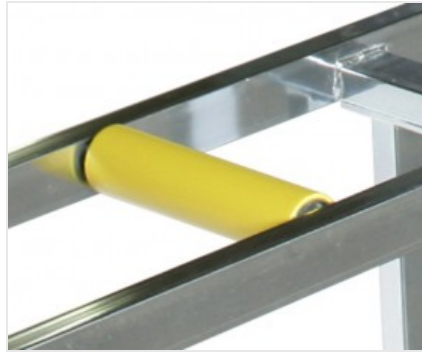

### 辊筒

240/440 毫米的 PVC  
涂层钢辊使型材能够有效滑动，防止表面损坏。





## 特性

|  |     |
|--|-----|
| 最大负载（根据型号） – 辊筒输送机 L=3500 mm, 辊筒 L=240 mm (kg) | 100 |
| 最大负载（根据型号） – 辊筒输送机 L=4000 mm, 辊筒 L=440 mm (kg) | 250 |

包括 ● 可用 ○