

上升式单头切割机,左侧装载,用于从左侧 20° 到右侧 20° 和中间角度的切割。



The right to make technical alterations is reserved.

.








# 刀片和辊筒输送机

切割机可以配备 450、500 或 550 毫米的硬质合金刀片。这些刀片安装在气动驱动 系统上,是切割多段型材的理想选择。




### 切割区域

为了最大限度地利用切割能力,切割区具有坚固的结构,可以确保最大的刚性。这一点既适用于水平面也适用于垂直面。



# 控制系统

控制台使机床的操作变得简单且直观。机床管理控件配有虎钳压力调节系统(选配)并可以调节出刀速度。



## 虎钳

得益于所采用的技术解决方案, 水平和垂直虎钳 组件既保证了夹持工件的极高刚性, 又可以快速 重新定位。其特殊性使机床可用于门窗生产和工 业型材切割。





SCA 450-500-550 / 单头切割机

#### 刀片


硬合金 (根据型号) (mm)

 $\emptyset = 450; \emptyset = 500; \emptyset = 550$ 


### 刀片进给

气动油压

### 切割图

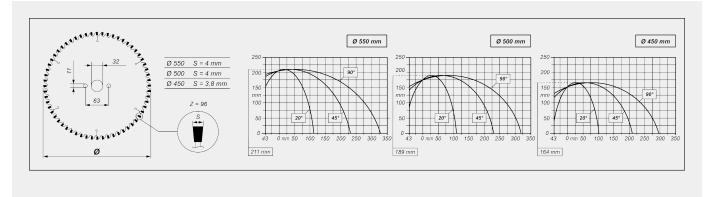

# 切割单元倾斜装置

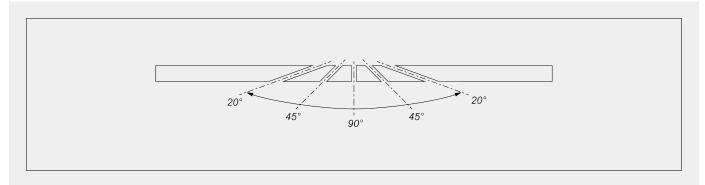

中间角度的机械调节装置

### 切割区保护装置

集成式手动控制

刀片防护自动打开装置

0

Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 – Limidi di Soliera (MO) ITALY Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.









包括 ● 可用 ○