

## SCA 450-500- 550

单头切割机



上升式单头切割机，左侧装载，用于从左侧 20° 到右侧 20° 和中间角度的切割。

Emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 – Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
[info@emmegi.com](mailto:info@emmegi.com)  
[www.emmegini.com](http://www.emmegini.com)

The right to make technical alterations is reserved.



### 刀片和辊筒输送机

切割机可以配备 450、500 或 550 毫米的硬质合金刀片。这些刀片安装在气动驱动系统上，是切割多段型材的理想选择。

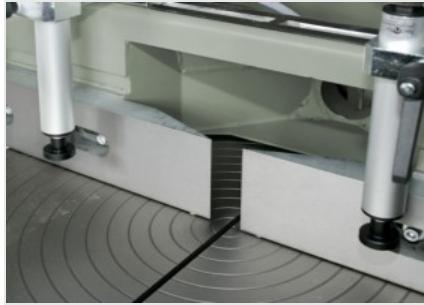


### 切割区域

为了最大限度地利用切割能力，切割区具有坚固的结构，可以确保最大的刚性。这一点既适用于水平面也适用于垂直面。



### 控制系统

控制台使机床的操作变得简单且直观。机床管理控件配有虎钳压力调节系统（选配）并可以调节出刀速度。

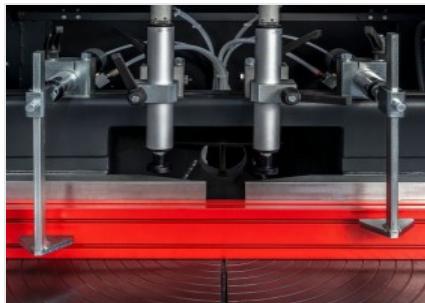

### 虎钳

得益于所采用的技术解决方案，水平和垂直虎钳组件既保证了夹持工件的极高刚性，又可以快速重新定位。其特殊性使机床可用于门窗生产和工业型材切割。

## SCA 450–500–550 / 单头切割机

## 刀片


硬合金 (根据型号) (mm)

 $\varnothing = 450$ ;  $\varnothing = 500$ ;  $\varnothing = 550$ 


## 刀片进给

气动油压

## 切割图

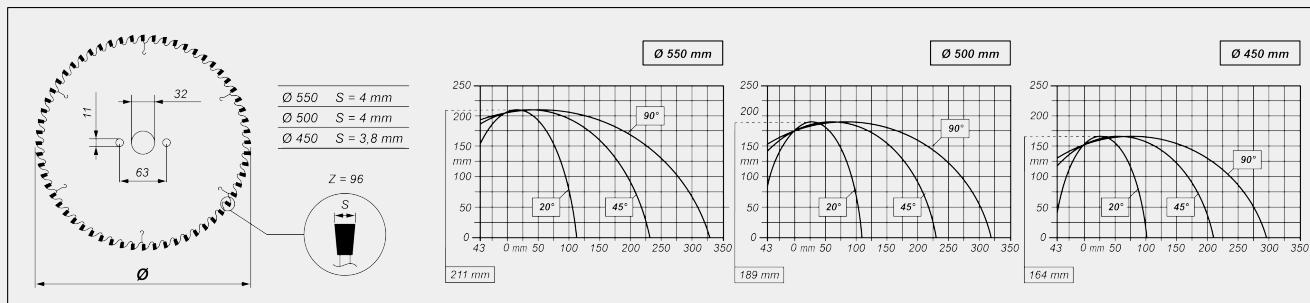

## 切割单元倾斜装置

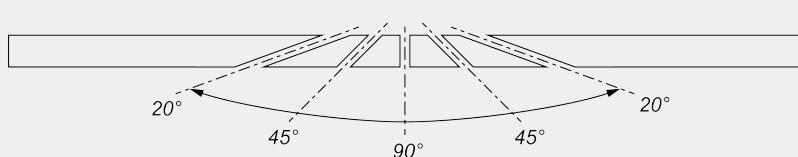

## 中间角度的机械调节装置

## 切割区保护装置

集成式手动控制

刀片防护自动打开装置

Emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 – Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## 润滑系统

含油乳化剂或微扩散油的水喷雾 (根据不同版本)

## 工件固定

成对气动垂直和水平虎钳

## 电机

自动制动三相电机

制动器干预时间 (s)

功率 (kW)

10

4

包括 ● 可用 ○