
SPIN 4

台车

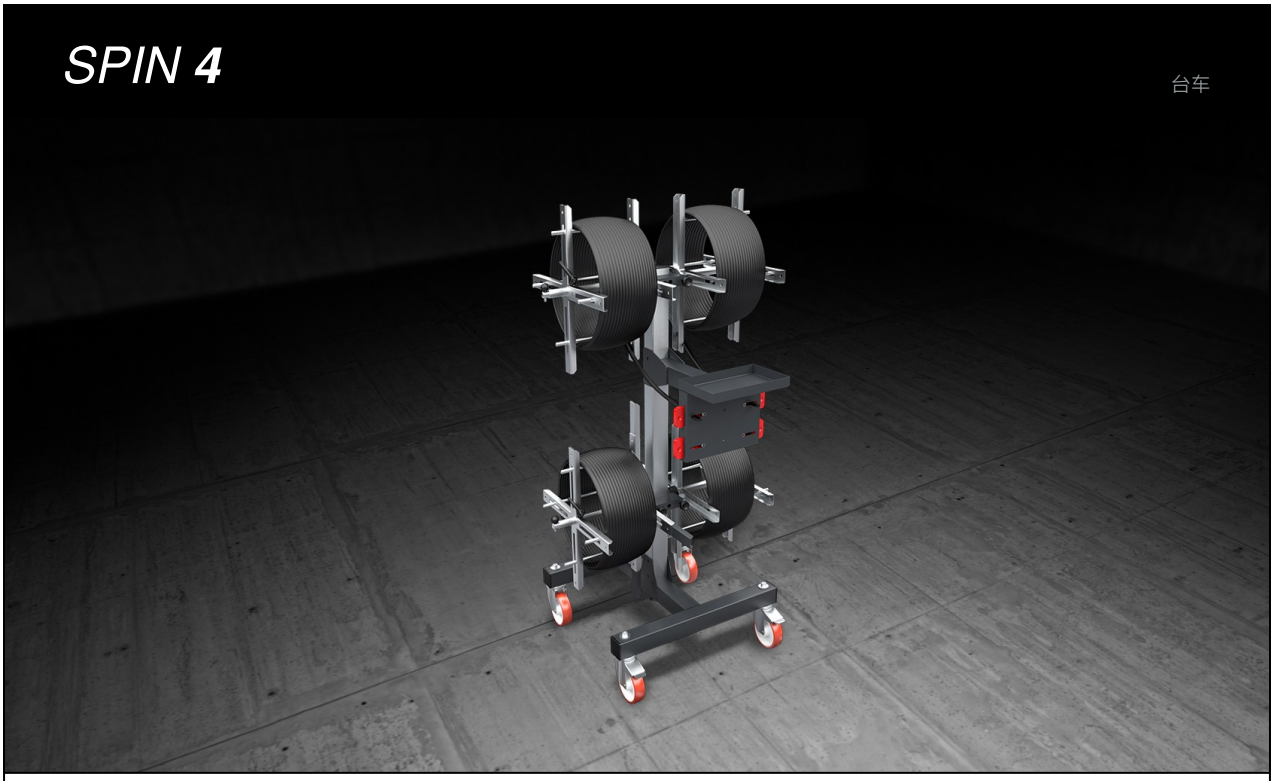

垫圈滑架。摩擦卷轴和导线器确保了垫圈的无故障放卷。滑架还配备了一个卷轴快速更换系统。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



卷轴架

可调节并扩展的卷轴架系统可以适应各种尺寸和
型的卷轴的安置。



卷轴锁定离合器

带有离合器的卷轴可以阻止卷轴的展开，避免
外放卷。



旋转式脚轮

配备了 2 个固定脚轮和 2
个带刹车的旋转脚轮，确保了高度的移动性，
轻松移动物体。制动单元的锁定功能可以将其
置固定在不同的加工区域附近。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

SPIN 4 / 台车

特性	
卷轴孔最小直径 (mm)	110
卷轴最大直径 (mm)	720
卷轴最大宽度 (mm)	250
卷轴旋转离合器	●
可拆卸卷轴数量（根据型号）	4
带有离合器的窗框锁定装置	●
4 个旋转脚轮，其中 2 个带锁扣 (mm)	Ø=125
长度 (mm)	825
宽度 (mm)	970
高度 (mm)	1.520
最大负载 (kg)	60
重量 (kg)	44

包括 ●　　可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.