
# WT 450

台车

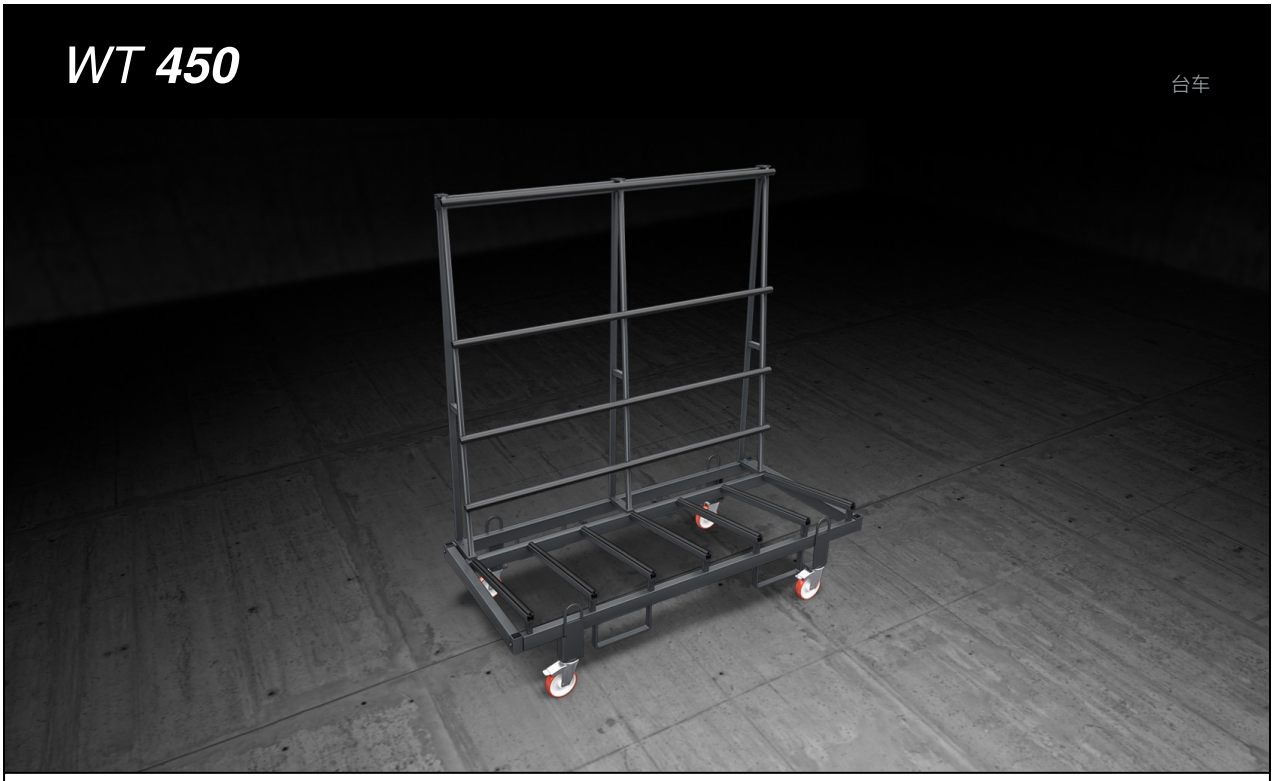


生产线末端滑架、 只需使用一个工具、 就可以将成品门窗储存在车间并运送到施工现场。

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

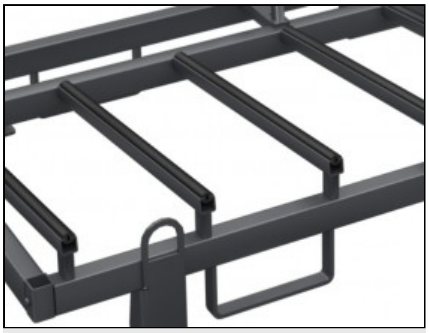

## 起重连接装置

由于配备了货叉插槽，因此可以很方便地使用叉
进行起重。同时也配有适合用起重机吊装的钩子

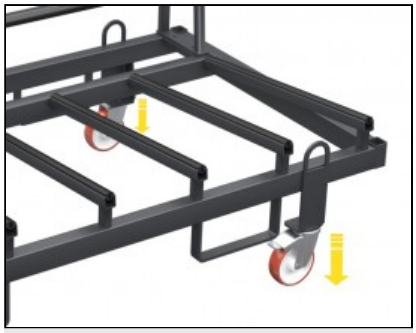

## 运输准备装置

带刹车的旋转脚轮可以方便快捷地拆除，这样
架就可以支撑在自己的橡胶支脚上，确保在卡
上的安全运输。



## PVC 防滑台面

工作台表面覆盖着软质的防滑
PVC，以在门窗定位时提供安全支撑。



## 旋转式脚轮

配备了 4 个旋转脚轮，其中 2
个带刹车，确保了高度的移动性，能轻松移动物
。制动单元的锁定功能可以将其位置固定在不同
加工区域附近。

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

# WT 450 / 台车

| 特性 | |
|---|---|
| 起重和悬挂吊钩 | ● |
| 模块结构底座 (mm) | 970 x 1.730 |
| 模块化结构高度 (mm) | 1.805 |
| 可拆卸的自运输轮 | ● |
| 软质 PVC 覆盖的接触面 | ● |
| 4 个旋转脚轮，其中 2 个带锁扣 (mm) | Ø = 125 |
| 最大负载 (kg) | 400 |
| 重量 (kg) | 77 |

包括 ●　　可用 ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.