




emmegi

A  
Aluminium  
S  
Steel  
P  
Pvc

dk


## Pressta 2000

Stemmemaskine

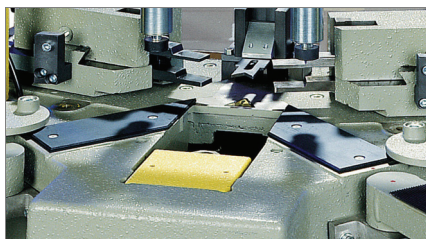


Kile til fastspænding af profil

01

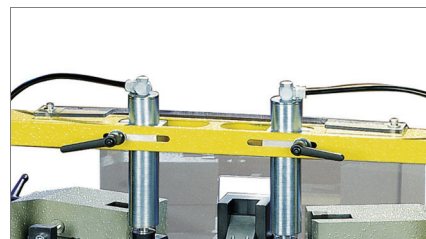

Clamps

02

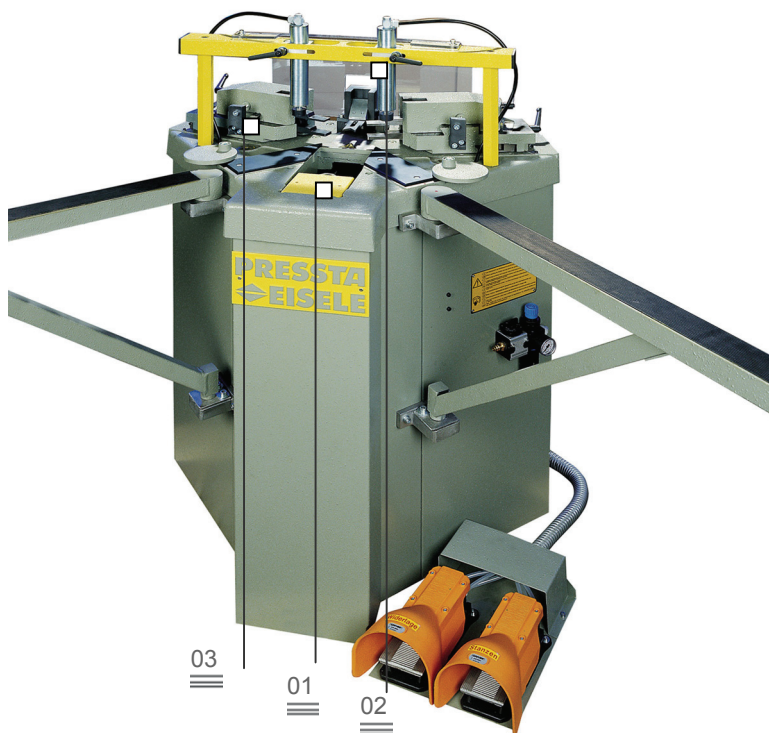

03

01


02

De kompletterende teknologier spiller en vigtig rolle i værkstedssammenhæng, idet produktudvalget består af værktøjer, der er udviklet til opfyldelse af særlige behov. Udvalget af maskiner fra Emmegi omfatter en lang række maskiner til alle former for fræse-, bore-, endefræsnings- og filingsopgaver samt positionering af profiler og stop.

Pressta 2000 er en stemmemaskine til lukning af hjørner på profiler af aluminium til døre, vinduer og facader. 2 indstillelige universalstanseaggregater til 30-60 mm udstemninger fra profilens øverste del. Pneumatisk udstemning ved hjælp af et system bestående af greb for at sikre synkron bevægelse af stanseaggregaterne. Hydropneumatisk universalstop med indtræksposition for at forenkle bevægelsen af rammerne. Styling ved hjælp af 2 pedaler.

Stanseaggregat med knive

03

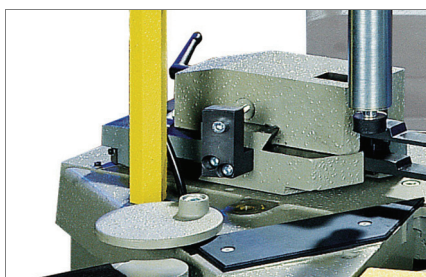

# Pressta 2000

Stemmemaskine

## 01

### Kile til fastspænding af profil

En horisontal kileformet clamp med indtræksposition sikrer korrekt opretning og fastspænding af profilerne, som sættes sammen under udstemningen.

## 02

### Clamps

2 horisontale pneumatiske clamps med lavtryksaggregat sikrer korrekt positionering og fastspænding af profilerne i maskinen.

## 03

### Stanseaggregat med knive

Stanseaggregatet med knive til udstemning sikrer mikrometrisk indstilling af positionen. Et system for hurtig fastholdelse/udløsning, en komplet mulighed for tilpasning til alle former for profiler, som kan bearbejdes.

#### TEKNISKE KÆRakteristika

Stansekraft: 64 kN

Profilens maks. mål: H=210 mm, B=110 mm + 60 mm til udvendige profiloverslag

Maks. højde ved udstemning: 150 mm

Opretning af ramme med excentriske skiver

2 vertikale pneumatiske clamps

Indstillelig højde for stift, knive og profilholdere

Stop med indtræksposition til forenkling af ilægning af profiler

Hydraulisk fastholdelse af stop

3 sæt standardknive 3/5/7 mm

2 profilholdere 15/30 mm