



Erillinen nostojärjestelmä 01

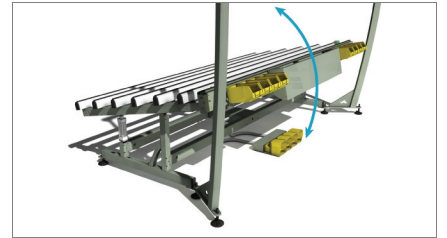

Pöydän paineilmalla tapahtuva kallistus 02


## BST 401

Syncro® -lisävarusteiden  
asennuspöytä

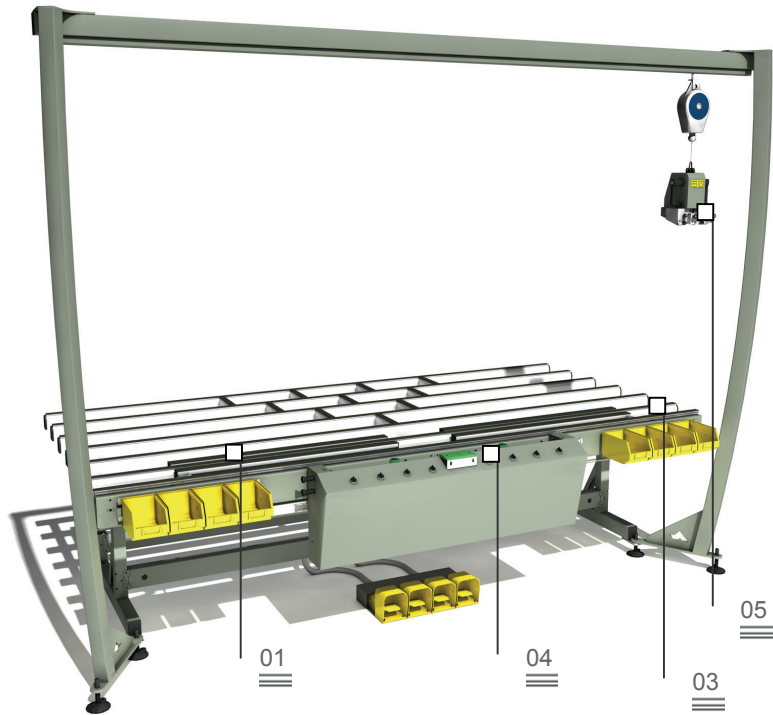


Varaosien asennukseen tarkoitettu pöytä, kiinnityskohtien runkoon asennusta varten. Sisäänvetäytyvät puristimet pitävät karmin keskiasennossa. Paineilmalla toimivalla nitojalla runkoon kiinnitettävän kiinnityskohtan oikean sijainnin takaavat paineilmavasteet ja symmetrinen nostojärjestelmä kompensoi pylvään ja poikkipalkkien välisen eron. Tarkoitettu Syncro®-lisävarusteille.

Karmin itsekeskittävä lukitus 03

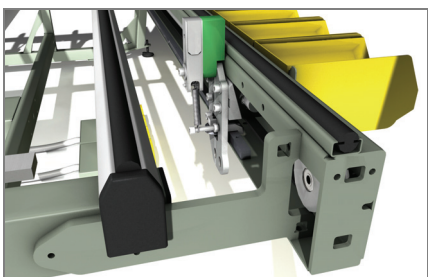

Kiinnityskohtan asetusvasteet 04

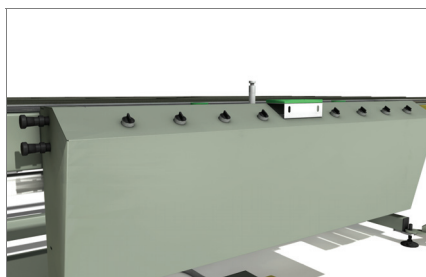

Paineilmanitoja 05



# BST 401

Syncro® -lisävarusteiden asennuspöytä

## 01 Erillinen nostojärjestelmä

Pöydässä on erilliset paineilmalla toimivat nostojärjestelmät oikealla ja vasemmalla puolella, jotka koneenkäyttäjää voi käynnistää, jolloin profiilien mahdolliset korkeuserot kompensoituvat.

## 02 Pöydän paineilmalla tapahtuva kallistus

Työtaso on kallistuva. Liike tapahtuu täysin paineilmalla. Polkimesta työtasoa voi kallistaa vaakatasoon 0°:sta 12°:een.

## 03 Karmin itsekeskittävä lukitus

Sisäänvetäytyvät puristimet tarttuvat karmin ja asettavat sen keskiasentoon. Lukittavien karmien sisämitta voi olla 350 - 2400 mm.

## 04 Kiinnityskohdan asetusvasteet

Paineilmalla käynnistyvillä vasteilla kiinnityskohta voidaan asettaa tarkalleen työstettävän karmin puolelle.

## 05 Paineilmanitoja

Pöydässä on paineilmanitoja kiinnityskohdan (FAPIM) paikoitusta varten, jota voidaan liikuttaa pystysuunnassa karmia pitkin liukuvalla tasauslaitteella.

### TYÖTSO

Työtason paineilmalla tapahtuva kallistus 0° (vaakataso) - 12°

•

Erillinen nostojärjestelmä

•

Säädettävän työtason korkeus (mm)

890 ÷ 925

### KAPPALEEN LUKITUS

Lukitusmitta (mm)

350 ÷ 2.400

Sisäänvetäytyvillä tangoilla varustettu puristusjärjestelmä

•

Vasteet paineilmalla toimivalla sisäänvetäytyvällä järjestelmällä kiinnityskappaleen väli- ja keskiasentoja varten

•

### KOSKETUSPINNAT

Huovalla päällystetyt kosketuspinnat

•

### LISÄTIETOJA

Täysohjaustuki ja tasauslaite nitojan tukemiseen

•

Paineilmalla toimiva nitoja kiinnityskappaleiden lukitusta varten (FAPIM)

•

Rei'illä varustetut jalat maahan kiinnittämistä varten

•